

## Gamma cottura modulare thermaline 90 - Cucina a gas Top 4 fuochi con Ecoflan 1 lato operatore

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



589082 (MCGHAAJOPI)

Cucina a gas top, 4 fuochi  
con dispositivo Ecoflan - 1  
lato operatore

### Descrizione

#### Articolo N°

Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860\_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. 4 bruciatori a gas con combustione ottimizzata, dispositivo di antispegnimento, termocoppia con valvola manuale di sicurezza e fiamma pilota protetta. Bruciatore "flower flame" a tripla corona e ad incasso. Valvola del gas manuale che permette un preciso controllo dell'intensità della fiamma. Grandi griglie in ghisa con lunghi supporti centrali per adattarsi a diverse dimensioni di pentole. Sistema di riconoscimento pentola ECOFLAM per il risparmio energetico e per ridurre le emissioni di calore in cucina.

Profondo invaso con angoli arrotondati e foro di scarico. Manopole in metallo con impugnatura in silicone antiscivolo per una migliore presa e una facile pulizia.

Protezione all'acqua IPX4. Configurazione: top con 1 lato operatore.

### Caratteristiche e benefici

- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Valvole gas manuali per un preciso controllo della fiamma regolabile tra il minimo e il massimo.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Bruciatori a triplo anello a combustione ottimizzata con un design anti-intasamento.
- Cassetto profondo e piano con angoli arrotondati e foro di scarico per facilitare le operazioni di pulizia.
- [NOT TRANSLATED]

### Costruzione

- Ogni bruciatore è dotato di valvola manuale di sicurezza a termocoppia e fiamma pilota.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Protezione dall'acqua IPX4.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860\_2 con pannello antigocciolante di 20 mm di spessore.

### Sostenibilità



- Fornito con sistema di rilevamento fiamma Ecoflan, per ridurre il consumo di gas e la dispersione di calore in cucina.

Approvazione:

**Accessori opzionali**


- |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit profilo di connessione tra unità, 900 mm                                                                                                                                                                                   | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 1000 mm                                                                                                                                                                                                  | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 1000 mm                                                                                                                                                                                                  | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm                                                                                                                                                                                          | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm                                                                                                                                                                                          | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione tra unità, lato destro                                                                                                                                                                              | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione tra unità, lato sinistro                                                                                                                                                                            | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato sinistro, 900 mm                                                                                                                                                                  | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato destro 900 mm                                                                                                                                                                     | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato sinistro 900 mm                                                                                                                                                                  | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato destro 900 mm                                                                                                                                                                    | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 2000 mm) | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • Profilo profondità: 900mm                                                                                                                                                                                                      | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato sinistro                                                                                                                               | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |
| • Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato destro                                                                                                                                 | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |
| • Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato sinistro                                                                                                                                 | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |
| • Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato destro                                                                                                                                   | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit ugelli per gas GPL per 6 fuochi (10 Kw)                                                                                                                                                                                    | PNC 913289 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Gamma cottura modulare thermaline 90 - Cucina a gas Top 4 fuochi con Ecoflan 1 lato operatore

Fronte

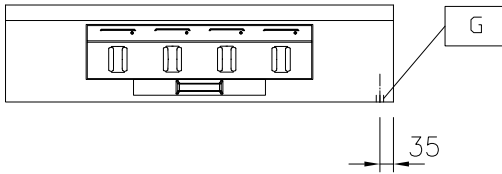


Lato

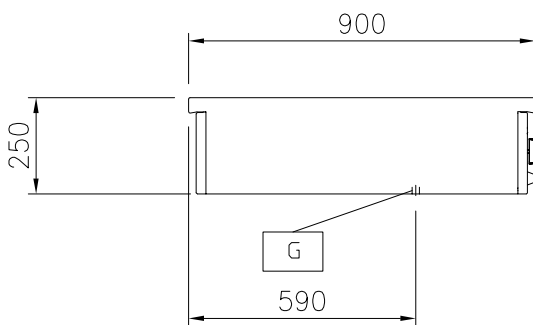

EQ = Vite Equipotenziale  
G = Connessione gas

Alto

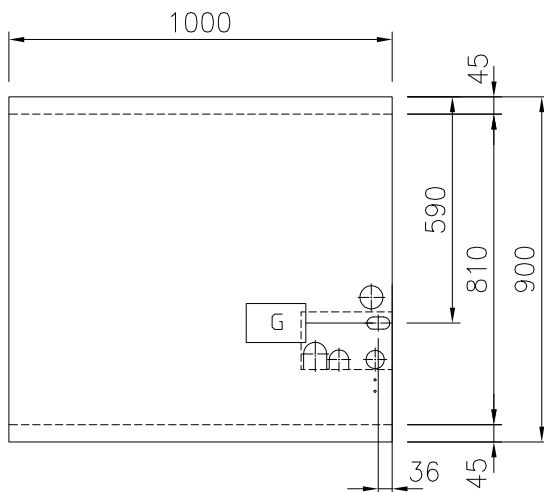

### Gas

|                  |       |
|------------------|-------|
| Potenza gas:     | 40 kW |
| Tipo di gas:     |       |
| Connessione gas: | 1/2"  |

### Informazioni chiave

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimensioni esterne, larghezza:         | 1000 mm                                      |
| Dimensioni esterne, profondità:        | 900 mm                                       |
| Dimensioni esterne, altezza:           | 250 mm                                       |
| Peso netto:                            | 82 kg                                        |
| Potenza bruciatori frontali:           | ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW |
| Potenza bruciatori posteriori:         | 10 - 10 kW                                   |
| Dimensioni - mm bruciatori posteriori: | Ø 70 Ø 70                                    |
| Dimensioni - mm bruciatori frontali:   | Ø 70 Ø 70                                    |



Gamma cottura modulare  
thermaline 90 - Cucina a gas Top 4 fuochi con Ecoflan 1 lato operatore

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso