

## Gamma cottura modulare thermaline 90 – Fry Top elettrico un modulo, alzatina, 1 lato operatore

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**589091 (MCHMABHOAO)**

Fry top elettrico con piastra  
liscia al cromo, modulo  
intero, con alzatina  
posteriore - 1 lato operatore

**589099 (MCHNABHOAO)**

Fry top elettrico con piastra  
rigata al cromo, modulo  
intero, con alzatina  
posteriore - 1 lato operatore

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860\_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Superficie di cottura in acciaio cromato con finitura antiaderente per una grigliatura ottimale. Alzatina paraspruzzi in acciaio inox posteriore e laterale. Sistema di riscaldamento Powerblock per una distribuzione uniforme della temperatura. Ampio foro di scarico per convogliare i liquidi di cottura in un grande cassetto. Un sistema di protezione permette di interrompere l'alimentazione in caso di surriscaldamento. Funzione stand-by che permette di risparmiare energia e di recuperare velocemente la massima potenza. Manopole in metallo con impugnatura in silicone antiscivolo per una migliore presa e una facile pulizia. Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: top con 1 lato operatore, con alzatina.

### Caratteristiche e benefici

- Due zone riscaldanti controllate in maniera indipendente. Una spia indica lo stato di funzionamento di ogni zona.
- Ampio foro di scarico della piastra per consentire il drenaggio dei grassi di cottura verso un grande recipiente posto sotto la superficie di cottura.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Alzatina in acciaio inox su tre lati.
- Le unità sono dotate di controllo separato per ogni mezzo modulo.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Impianto di riscaldamento Powerblock per una distribuzione ottimale della temperatura.

### Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Superficie di cottura in acciaio dolce cromato con finitura antiaderente per ottenere ottimi risultati di grigliatura.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860\_2 con pannello antigocciolamento di 20 mm di spessore.
- Superficie di cottura completamente liscia.

### Sostenibilità



- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.

Approvazione: \_\_\_\_\_

**Elettrico**

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Watt totali: 15.3 kW


**Informazioni chiave**

Profondità superficie di cottura: 615 mm  
Larghezza superficie di cottura: 700 mm  
Temperatura MIN: 80 °C  
Temperatura MAX: 280 °C  
Dimensioni esterne, larghezza: 800 mm  
Dimensioni esterne, profondità: 900 mm  
Dimensioni esterne, altezza: 250 mm  
Peso netto: 120 kg  
Tipologia superficie di cottura:  
589091 (MCHMABH0AO) Liscio  
589099 (MCHNABH0AO) Rigata  
Superficie di cottura - materiale Chromium Plated mild steel mirror


**Sostenibilità**

Consumo di corrente: 22.1 Amps

Fronte

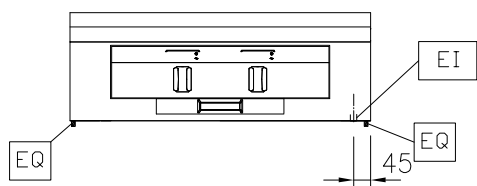


Lato

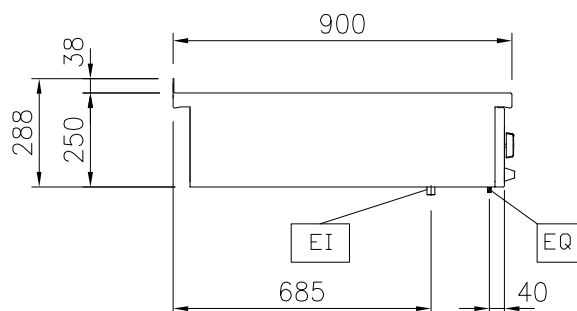


EI = Connessione elettrica  
EQ = Vite Equipotenziale


Alto

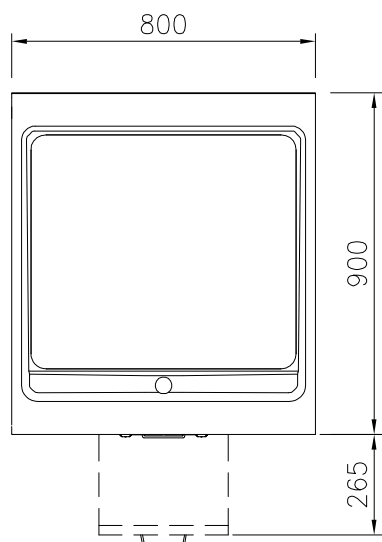

Fronte

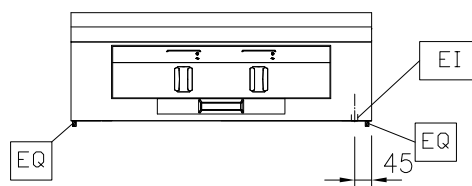


Lato

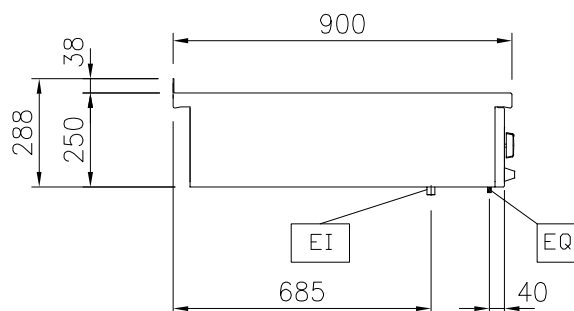

EI = Connessione elettrica  
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

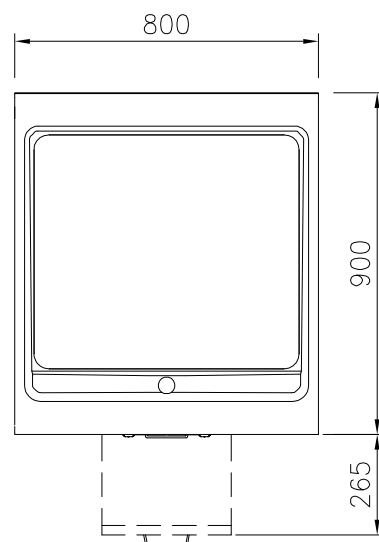

**Accessori opzionali**

- Kit profilo di connessione tra unità con PNC 912499 ☐  
 alzatina, 900 mm
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 912526 ☐
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 912556 ☐
- Piano di lavoro ribaltabile PNC 912581 ☐  
 300x900mm
- Piano di lavoro ribaltabile PNC 912582 ☐  
 400x900mm
- Piano di lavoro laterale fisso PNC 912589 ☐  
 200x900mm
- Piano di lavoro laterale fisso PNC 912590 ☐  
 300x900mm
- Piano di lavoro laterale fisso PNC 912591 ☐  
 400x900mm
- Kit profilo di connessione tra unità con PNC 912981 ☐  
 alzatina, lato destro
- Kit profilo di connessione tra unità con PNC 912982 ☐  
 alzatina, lato sinistro
- Pannello posteriore in acciaio inox, PNC 913013 ☐  
 per funzioni top e monoblocco con  
 alzatina, 800x700mm
- Pannello posteriore in acciaio inox, PNC 913026 ☐  
 per funzioni top e monoblocco con  
 alzatina, 800x800mm
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, PNC 913117 ☐  
 unità con alzatina, lato sinistro, 900  
 mm
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, PNC 913118 ☐  
 unità con alzatina, lato destro 900 mm
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), PNC 913208 ☐  
 unità con alzatina, lato sinistro 900  
 mm
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), PNC 913209 ☐  
 unità con alzatina, lato destro 900 mm
- Kit profilo di connessione per PNC 913226 ☐  
 installazioni schiena contro schiena  
 unità con alzatina (ordinare come  
 speciale e specificare la lunghezza  
 del blocco. Il prezzo indicato a listino  
 si riferisce ad una lunghezza di 1000  
 mm)
- Profilo profondità: 900mm PNC 913232 ☐
- Kit ottimizzazione energetico 24A PNC 913246 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox PNC 913636 ☐  
 sinistro (12.5 mm), installazione a  
 sbalzo, H= 400mm
- Pannello laterale in acciaio inox PNC 913637 ☐  
 destro (12.5 mm), installazione a  
 sbalzo, H= 400mm
- Pannello laterale in acciaio inox PNC 913638 ☐  
 sinistro a filo, installazione a sbalzo,  
 H= 400mm
- Pannello laterale in acciaio inox PNC 913639 ☐  
 destro, a filo, installazione a sbalzo H=  
 400mm
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ☐
- Kit di installazione a sbalzo - top da PNC 913652 ☐  
 800 mm
- Filtro L= 800 mm PNC 913665 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913676 ☐