

Gamma cottura modulare thermaline 90 - Griglia elettrica HP, alzatina, 1 lato operatore

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



589113 (MCUAABK0AO)

* NOT TRANSLATED *

589115 (MCUCABK0AO)

* NOT TRANSLATED *

Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Due zone riscaldanti controllate in maniera indipendente. Una spia indica lo stato di funzionamento di ogni zona.
- Alzatina in acciaio inox su tre lati.

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.

Sostenibilità

- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.



Approvazione: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

**Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Griglia elettrica HP,
alzatina, 1 lato operatore**

Elettrico

Tensione di alimentazione:

589113 (MCUAABKOO) 400 V/3N ph/50/60 Hz

589115 (MCUCABKOO) 400 V/3N ph/50/60 Hz

Watt totali: 20 kW

Informazioni chiave

**Larghezza superficie di
cottura:**

1194 mm

**Profondità superficie di
cottura:**

609 mm

Temperatura MIN:

80 °C

Temperatura MAX:

300 °C

**Dimensioni esterne,
larghezza:**

1500 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:**

900 mm

Dimensioni esterne, altezza:

250 mm

Peso netto:

1 kg


**Superficie di cottura -
materiale**




Electrolux
PROFESSIONAL

**Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Griglia elettrica HP,
alzatina, 1 lato operatore**


Fronte

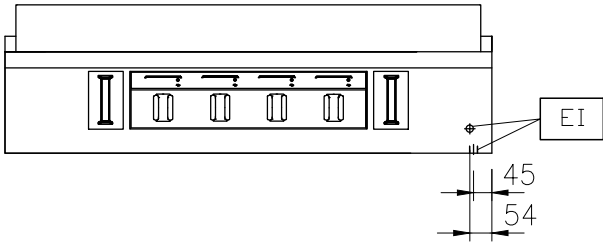


Fronte

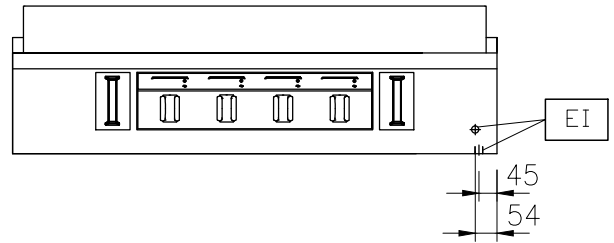

Lato

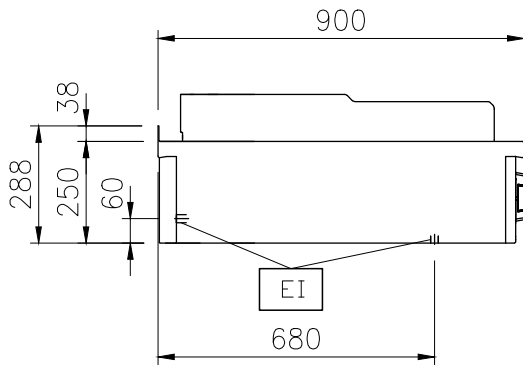


Lato

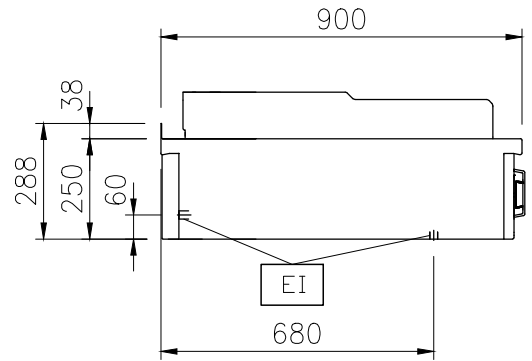


EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

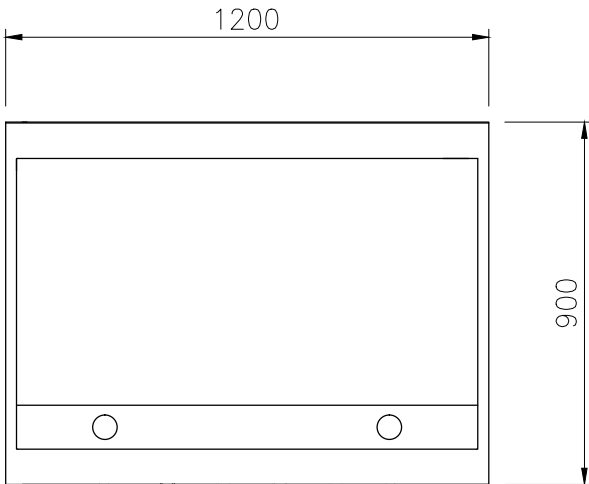

Alto

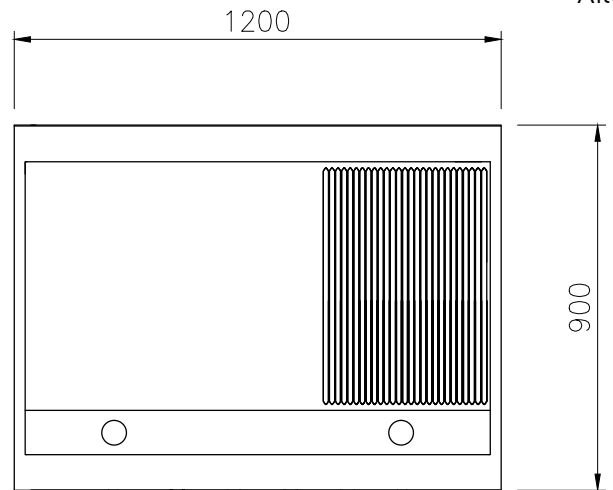

Accessori opzionali

- Kit profilo di connessione tra unità con PNC 912499
alzatina, 900 mm
- Piano di lavoro ribaltabile PNC 912581
300x900mm
- Piano di lavoro ribaltabile PNC 912582
400x900mm
- Piano di lavoro laterale fisso PNC 912589
200x900mm
- Piano di lavoro laterale fisso PNC 912590
300x900mm
- Piano di lavoro laterale fisso PNC 912591
400x900mm
- Kit profilo di connessione tra unità con PNC 912981
alzatina, lato destro
- Kit profilo di connessione tra unità con PNC 912982
alzatina, lato sinistro
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, PNC 913117
unità con alzatina, lato sinistro, 900
mm
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, PNC 913118
unità con alzatina, lato destro 900 mm
- Raschietto per piastra liscia PNC 913119
- Raschietto per piastra rigata (solo per PNC 913120
589115)
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), PNC 913208
unità con alzatina, lato sinistro 900
mm
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), PNC 913209
unità con alzatina, lato destro 900 mm