

**Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Griglia a gas HP, 1
lato operatore**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



589116 (MCUDAAKOPO)

* NOT TRANSLATED *

589118 (MCUFAAKOPO)

* NOT TRANSLATED *

Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Due zone riscaldanti controllate in maniera indipendente. Una spia indica lo stato di funzionamento di ogni zona.
- Alzatina in acciaio inox su tre lati.
- Le unità sono dotate di controllo separato per ogni mezzo modulo. (solo per 589116)
- Indicazione LED di fiamma pilota.

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860.2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Protezione dall'acqua IPx4.

Sostenibilità

- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.



Approvazione: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

**Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Griglia a gas HP, 1
lato operatore**

Gas

Potenza gas:

589116 (MCUDAAKOPO) 33 kW

589118 (MCUFAAKOPO) 33 kW

Tipo di gas:

Connessione gas: 3/4"

Informazioni chiave

Larghezza superficie di
cottura:

1194 mm

Profondità superficie di
cottura:

609 mm

Temperatura MIN:

80 °C

Temperatura MAX:

300 °C

Dimensioni esterne,
larghezza:

1500 mm

Dimensioni esterne,
profondità:

900 mm

Dimensioni esterne, altezza:


250 mm

Peso netto:


1 kg

Superficie di cottura -
materiale

Fronte

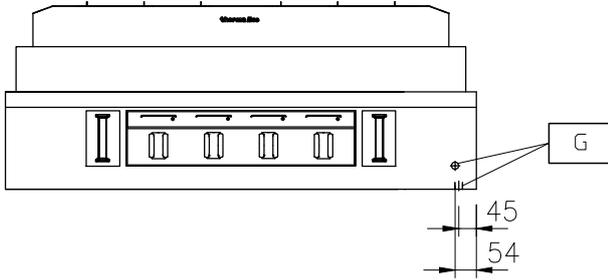


Lato

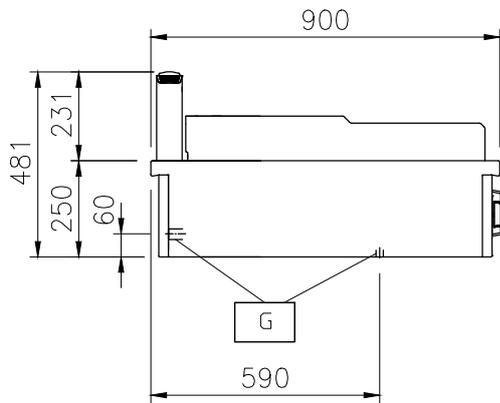


EQ = Vite Equipotenziale
G = Connessione gas


Alto

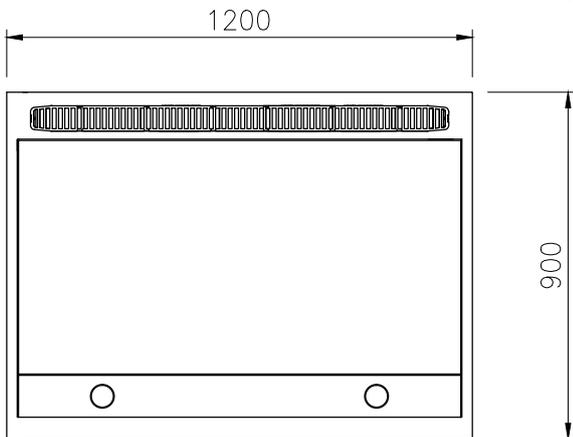

Fronte

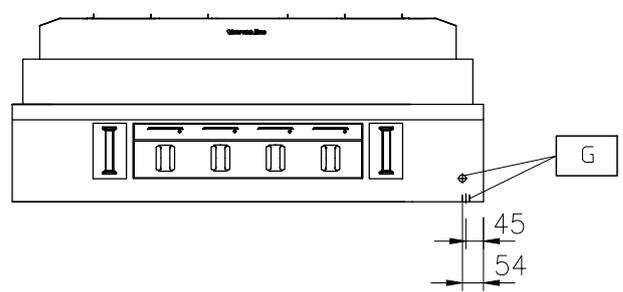


Lato

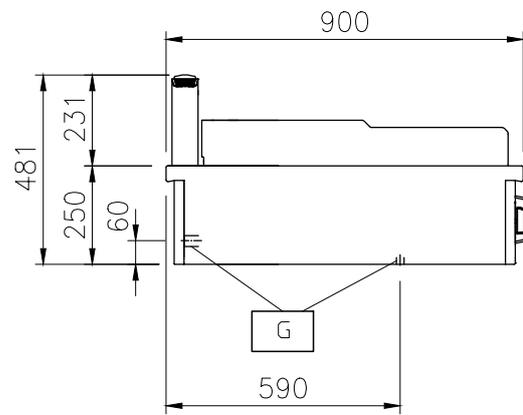

EQ = Vite Equipotenziale
G = Connessione gas

Alto

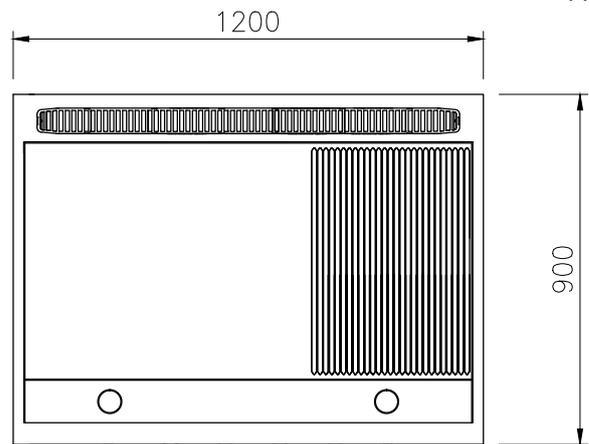

Accessori opzionali

- Piano porzionatore da 1200 mm PNC 912530
- Piano porzionatore da 1200 mm PNC 912560
- Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm PNC 912581
- Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm PNC 912582
- Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm PNC 912589
- Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm PNC 912590
- Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm PNC 912591
- Raschietto per piastra liscia PNC 913119
- Raschietto per piastra rigata (solo per PNC 913120
589118)