

## Gamma cottura modulare thermaline 90 - Bagnomaria elettrico top GN 1/1, 1 lato operatore

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589132 (MCBAAADOAO)

Bagnomaria elettrico top,  
GN 1/1, con rubinetto  
posteriore - 1 lato operatore

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860\_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi.

Vasca in acciaio inox in AISI 316L (in 1.4435) perfettamente saldata al piano dell'unità. Livello dell'acqua costante con riempimento automatico a due velocità e temperatura acqua regolata da un sensore. Sistemi di sicurezza e spegnimento automatico per il basso livello di acqua contro un eventuale surriscaldamento. Vasca con bordi arrotondati e in rilievo per la protezione di possibili infiltrazioni di liquidi. Funzione stand-by che permette di risparmiare energia e di recuperare velocemente la massima potenza. Manopole in metallo con impugnatura in silicone antiscivolo per una migliore presa e una facile pulizia.

Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: top con 1 lato operatore, con rubinetto posteriore.

### Caratteristiche e benefici


- Livello massimo di riempimento indicato sul lato della vasca
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Vasca con angoli arrotondati facile da pulire.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Piano di lavoro con cocchiolo perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di liquido.
- Triplice sistema di sicurezza a protezione contro eventuali sovratemperature, resettabili manualmente senza l'uso di attrezzi.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- [NOT TRANSLATED]

### Costruzione


- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Vasca in acciaio inox AISI 316L saldata nella parte superiore all'apparecchiatura.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860\_2 con pannello antigocciolante di 20 mm di spessore.

Approvazione: \_\_\_\_\_

Fronte

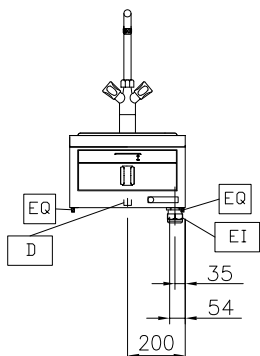


Lato

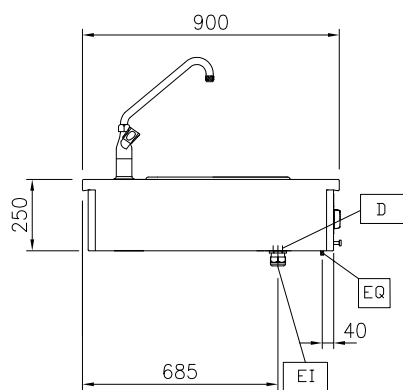

D = Scarico acqua  
 EI = Connessione elettrica  
 EQ = Vite Equipotenziale  
 WI = Ingresso acqua

Alto

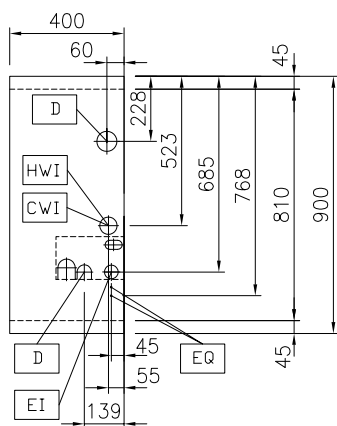

## Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
 Watt totali: 1.5 kW

## Informazioni chiave

Numero vasche: 1  
 Dimensioni utili vasca (larghezza): 307 mm  
 Dimensioni utili vasca (altezza): 170 mm  
 Dimensioni utili vasca (profondità): 509 mm  
 Capacità vasca: 5 lt MIN; 32 lt MAX  
 Controllo termostatico: 30 °C MIN; 90 °C MAX  
 Dimensioni esterne, larghezza: 400 mm  
 Dimensioni esterne, profondità: 900 mm  
 Dimensioni esterne, altezza: 250 mm  
 Peso netto: 25 kg

## Sostenibilità

Consumo di corrente: 3.8 Amps

**Accessori opzionali**

|                                                                                                                                                                                                                                  |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Piano porzionatore da 400 mm                                                                                                                                                                                                   | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 400 mm                                                                                                                                                                                                   | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm                                                                                                                                                                                          | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm                                                                                                                                                                                          | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato sinistro, 900 mm                                                                                                                                                                  | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato destro 900 mm                                                                                                                                                                     | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |
| • Coperchio per aquacooker GN 1/1 e bagnomaria GN 1/1                                                                                                                                                                            | PNC 913139 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato sinistro 900 mm                                                                                                                                                                  | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato destro 900 mm                                                                                                                                                                    | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 2000 mm) | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • Profilo profondità: 900mm                                                                                                                                                                                                      | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit ottimizzazione energetico 14A                                                                                                                                                                                              | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |
| • Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato sinistro                                                                                                                               | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |
| • Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato destro                                                                                                                                 | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |
| • Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato sinistro                                                                                                                                 | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |
| • Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato destro                                                                                                                                   | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913297 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro L= 400 mm                                                                                                                                                                                                               | PNC 913663 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |