Electrolux PROFESSIONAL

# Gamma cottura modulare thermaline 90 - Bagnomaria elettrico top GN 2/1, alzatina, 1 lato operatore

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



**589135 (MCBBABHOAO)** Bagnomaria elettrico top, GN 2/1, con rubinetto posteriore, con alzatina posteriore - 1 lato operatore

## Caratteristiche e benefici

- Livello massimo di riempimento indicato sul lato della vasca
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Vasca con angoli arrotondati facile da pulire.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Piano di lavoro con cocciolatoio perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di licquido.
- Temperatura dell'acqua controllata da un sensore elettronico impostabile come temperatura o potenza.
- Triplice sistema di sicurezza a protezione contro eventuali sovratemperature, resettabili manualmente senza l'uso di attrezzi.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.

## Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Vasca in acciaio inox AISI 316L saldata nella parte superiore all'apparecchiatura.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860_2 con pano antigocciolamente di 20 mm di spessore.


## Sostenibilità

- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.


**Approvazione:**

# Gamma cottura modulare thermaline 90 - Bagnomaria elettrico top GN 2/1, alzatina, 1 lato operatore

Fronte





Lato

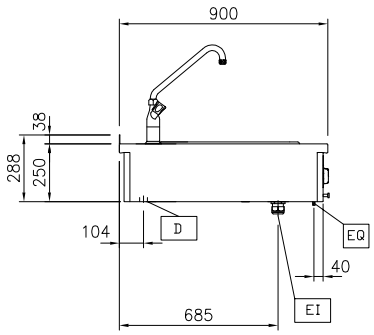


D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale
WI = Ingresso acqua

Alto

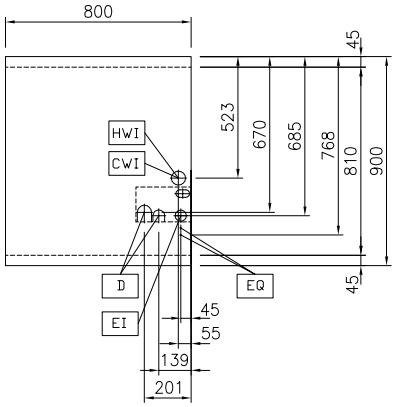


## Elettrico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| **Watt totali:** | 3 kW |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Numero vasche:** | 1 |
| **Dimensioni utili vasca (larghezza):** | 630 mm |
| **Dimensioni utili vasca (altezza):** | 170 mm |
| **Dimensioni utili vasca (profondità):** | 510 mm |
| **Capacità vasca:** | 10 lt MIN; 65 lt MAX |
| **Controllo termostatico:** | 30 °C MIN; 90 °C MAX |
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 800 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 900 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 250 mm |
| **Peso netto:** | 35 kg |

## Sostenibilità

| | |
|---|---|
| **Consumo di corrente:** | 7.5 Amps |


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

## Accessori opzionali

| | | |
|---|---|---|
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm | PNC 912499 | ❑ |
| • Piano porzionatore da 800 mm | PNC 912526 | ❑ |
| • Piano porzionatore da 800 mm | PNC 912556 | ❑ |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm | PNC 912581 | ❑ |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm | PNC 912582 | ❑ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm | PNC 912589 | ❑ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm | PNC 912590 | ❑ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm | PNC 912591 | ❑ |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro | PNC 912981 | ❑ |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro | PNC 912982 | ❑ |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 800x700mm | PNC 913013 | ❑ |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 800x800mm | PNC 913026 | ❑ |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 900 mm | PNC 913117 | ❑ |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato destro 900 mm | PNC 913118 | ❑ |
| • Coperchio per bagnomaria GN 2/1 | PNC 913147 | ❑ |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato sinistro 900 mm | PNC 913208 | ❑ |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato destro 900 mm | PNC 913209 | ❑ |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) | PNC 913226 | ❑ |
| • Profilo profondità: 900mm | PNC 913232 | ❑ |
| • Kit ottimizzazione energetico 14A | PNC 913244 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913297 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione a sbalzo, H= 400mm | PNC 913636 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione a sbalzo, H= 400mm | PNC 913637 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro a filo, installazione a sbalzo, H= 400mm | PNC 913638 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, installazione a sbalzo H= 400mm | PNC 913639 | ❑ |
| • Kit di installazione a sbalzo - top da 800 mm | PNC 913652 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913658 | ❑ |
| • Filtro L= 800 mm | PNC 913665 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913676 | ❑ |


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso