

Gamma cottura modulare thermaline 90 - Scaldapatate elettrico top, GN 1/1, 1 lato operatore

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA#	



589142 (MCYAAADOBO)

Scaldapatate elettrico, GN 1/1 - 1 lato operatore

Descrizione

Articolo N°

Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860,2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Apparecchiatura utilizzata per mantenere in caldo il cibo pronto per essere servito o, in abbinata alla friggitrice che consente di friggire piccole porzioni e sgocciolare l'olio in eccesso.

Elementi riscaldanti ad infrarosso collocati sulla parte posteriore dell'unità per un mantenimento più a lungo. Vasca per contenere bacinelle GN 1/1 con un'altezza massima di 150mm. Pannello di controllo facile da usare. Fornita con un falso fondo forato GN 1/1.

Manopole in metallo con impugnatura in silicone antiscivolo per una migliore presa e una facile pulizia.

Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: top con 1 lato operatore.

Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Pannello di controllo di facile utilizzo.
- L'apparecchiatura può essere utilizzata anche per mantenere in caldo il cibo fino al momento del servizio
- L'unità è dotata di un falso fondo forato GN 1/1 realizzato per contenere il cibo.
- Elementi riscaldanti ad infrarossi posizionati nella parte posteriore dell'unità.
- Vasca in grado di contenere bacinelle GN 1/1 con altezza massima pari a 150mm.
- Da utilizzare a fianco della friggitrice per raccogliere l'eccesso di olio.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.

Costruzione


- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860_2 con pano antigocciolamente di 20 mm di spessore.

Approvazione:





Gamma cottura modulare thermaline 90 - Scaldapatate elettrico top, GN 1/1, 1 lato operatore

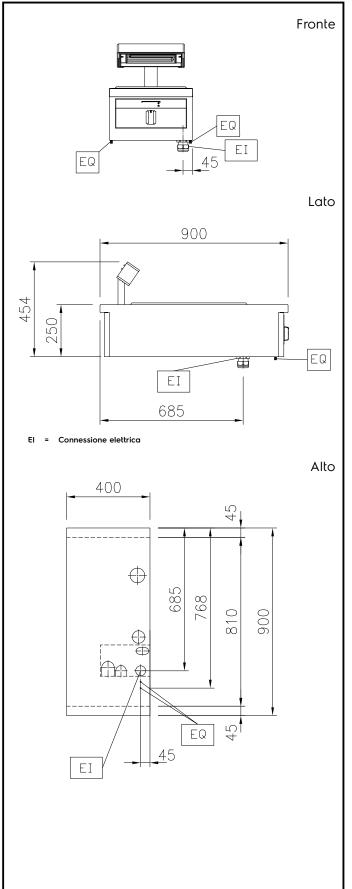

Elettrico	
Tensione di alimentazione: Watt totali:	230 V/1N ph/50/60 Hz 1 kW
Informazioni chiave	
Dimensioni utili vasca (larghezza):	306 mm
Dimensioni utili vasca (altezza):	156 mm
Dimensioni utili vasca (profondità):	510 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	400 mm
Dimensioni esterne, profondità:	900 mm
Dimensioni esterne, altezza:	250 mm
Peso netto:	16 kg
Sostenibilità	

4.3 Amps

Consumo di corrente:

 $\qquad \qquad \text{Gamma cottura modulare thermaline 90 - Scaldapatate elettrico top, GN 1/1, 1 lato operatore }$



Gamma cottura modulare thermaline 90 - Scaldapatate elettrico top, GN 1/1, 1 lato operatore

Accessori opzionali

•		
 Piano porzionatore da 400 mm Piano porzionatore da 400 mm Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm Piano di lavoro laterale fisso 	PNC 912522 PNC 912552 PNC 912581 PNC 912582 PNC 912589	
200x900mm • Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm	PNC 912590	
 Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm 	PNC 912591	
• Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato sinistro, 900 mm	PNC 913111	
• Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato destro 900 mm	PNC 913112	
• Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato sinistro 900 mm	PNC 913202	
• Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato destro 900 mm	PNC 913203	
 Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 2000 mm) 	PNC 913227	
Profilo profondità: 900mm	PNC 913232	
 Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato sinistro 	PNC 913251	
 Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato destro 	PNC 913252	
 Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato sinistro 	PNC 913255	
Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato destro	PNC 913256	
• Filtro L= 400 mm	PNC 913663	

