

Gamma cottura modulare thermaline 90 - Elemento neutro top con frontale chiuso L= 100mm

ARTICOLO N°
MODELLO N°
NOME
SIS #
AIA#



589150 (MCNABAAOOO)

Elemento neutro top con frontale chiuso - L= 100mm

Descrizione

Articolo N°

Elemento top chiuso, 100 mm di larghezza, costruito secondo la normativa tedesca DIN 18860_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi.

Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: top con 1 lato operatore.

Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.

Costruzione


- Protezione all'acqua IPX5.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860_2 con pano antigocciolamente di 20 mm di spessore.

Approvazione:





Gamma cottura modulare thermaline 90 - Elemento neutro top con frontale chiuso L= 100mm

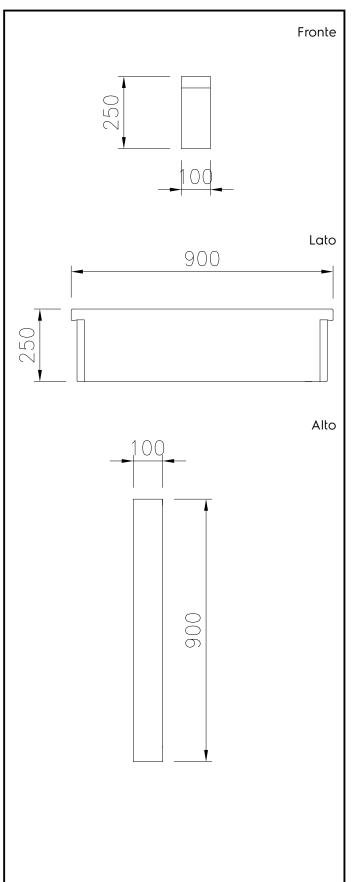

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza:

lato destro

589150 (MCNABAAOOO) 100 mm

Dimensioni esterne, profondità: 900 mm Dimensioni esterne, altezza: 250 mm Peso netto: 15 kg

Accessori opzionali

Accessori opzionan		
Piano di lavoro ribaltabile 300x900mmPiano di lavoro ribaltabile 400x900mm	PNC 912581 PNC 912582	
 Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm 	PNC 912589	
 Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm 	PNC 912590	
 Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm 	PNC 912591	
 Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato sinistro, 900 mm 	PNC 913111	
 Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato destro 900 mm 	PNC 913112	
 Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato sinistro 900 mm 	PNC 913202	
 Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato destro 900 mm 	PNC 913203	
 Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 2000 mm) 	PNC 913227	
Profilo profondità: 900mm	PNC 913232	
 Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato sinistro 	PNC 913251	
 Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato destro 	PNC 913252	
 Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato sinistro 	PNC 913255	
Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato dostro	PNC 913256	

Gamma cottura modulare thermaline 90 - Elemento neutro top con frontale chiuso L= 100mm