

## Gamma cottura modulare thermaline 90 - Neutro Top 1 lato operatore, alzatina - 500 mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589159 (MCNABBE000)

 Neutro Top 1 lato operatore,  
 alzatina

### Descrizione

#### Articolo N°

Elemento top chiuso, 500 mm di larghezza, costruito secondo la normativa tedesca DIN 18860\_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: top con 1 lato operatore, con alzatina.

### Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.

### Costruzione

- Protezione all'acqua IPX5.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860\_2 con pannello antigocciolante di 20 mm di spessore.

### Accessori opzionali

- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm PNC 912499
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro PNC 912981
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro PNC 912982
- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 500x700mm PNC 913010
- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 500x800mm PNC 913023
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 900 mm PNC 913117
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato destro 900 mm PNC 913118
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato sinistro 900 mm PNC 913208
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato destro 900 mm PNC 913209
- Profilo profondità: 900mm PNC 913232
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione a sbalzo, H= 400mm PNC 913636
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione a sbalzo, H= 400mm PNC 913637
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro a filo, installazione a sbalzo, H= 400mm PNC 913638

Approvazione: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Gamma cottura modulare  
thermaline 90 - Neutro Top 1 lato  
operatore, alzatina - 500 mm**

- Pannello laterale in acciaio inox destro, PNC 913639   
a filo, installazione a sbalzo H= 400mm
- Kit di installazione a sbalzo - top da PNC 913649   
500 mm

**Gamma cottura modulare  
thermaline 90 - Neutro Top 1 lato operatore, alzatina - 500 mm**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

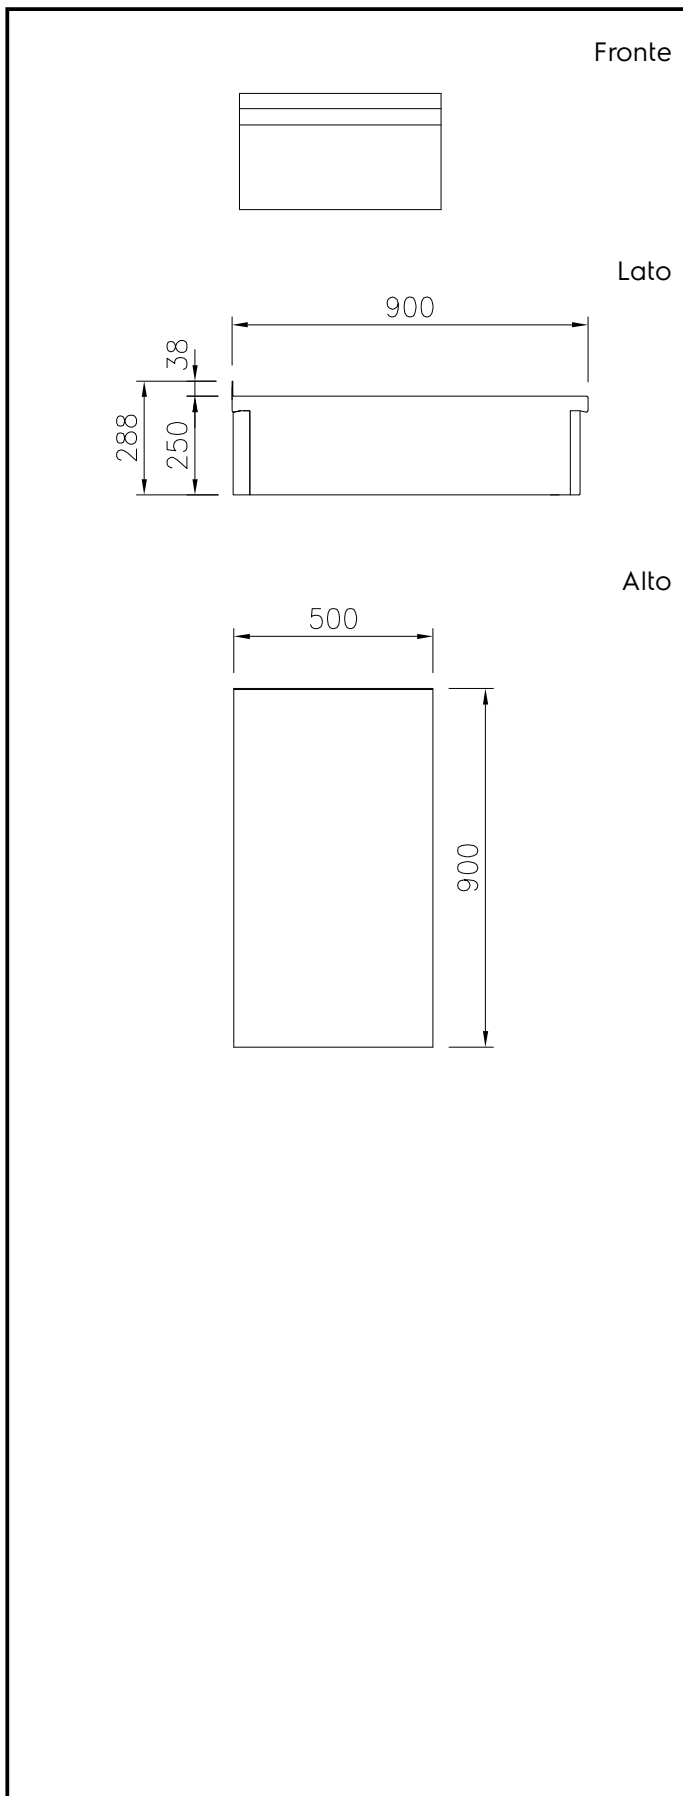

#### Informazioni chiave

Dimensioni esterne,  
larghezza:

589159 (MCNABBEOOO) 500 mm

Dimensioni esterne,  
profondità:

900 mm

Dimensioni esterne, altezza:

250 mm

Peso netto:

23 kg