

Gamma cottura modulare thermaline 90 - Neutro Top 1 lato operatore, alzatina - 500 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



589159 (MCNABBE000)

Neutro Top 1 lato operatore,
alzatina

Descrizione

Articolo N° _____

Elemento top chiuso, 500 mm di larghezza, costruito secondo la normativa tedesca DIN 18860_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi.

Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: top con 1 lato operatore, con alzatina.

Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.

Costruzione

- Protezione all'acqua IPX5.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860_2 con pannello antigocciolamento di 20 mm di spessore.

Accessori opzionali

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm | PNC 912499 | ☐ |
| • Piano porzionatore da 500 mm | PNC 912523 | ☐ |
| • Piano porzionatore da 500 mm | PNC 912553 | ☐ |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm | PNC 912581 | ☐ |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm | PNC 912582 | ☐ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm | PNC 912589 | ☐ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm | PNC 912590 | ☐ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm | PNC 912591 | ☐ |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro | PNC 912981 | ☐ |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro | PNC 912982 | ☐ |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 500x700mm | PNC 913010 | ☐ |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 500x800mm | PNC 913023 | ☐ |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 900 mm | PNC 913117 | ☐ |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato destro 900 mm | PNC 913118 | ☐ |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato sinistro 900 mm | PNC 913208 | ☐ |

Approvazione: _____


- Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato destro 900 mm PNC 913209 ☐
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) PNC 913226 ☐
- Profilo profondità: 900mm PNC 913232 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione a sbalzo, H= 400mm PNC 913636 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione a sbalzo, H= 400mm PNC 913637 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro a filo, installazione a sbalzo, H= 400mm PNC 913638 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, installazione a sbalzo H= 400mm PNC 913639 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ☐
- Kit di installazione a sbalzo - top da 500 mm PNC 913649 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

**Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Neutro Top 1 lato
operatore, alzatina - 500 mm**


Fronte



Lato

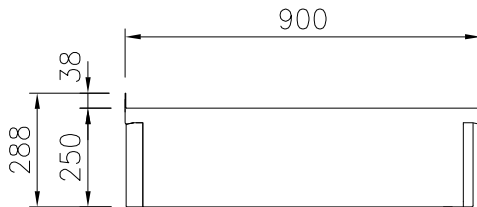

Alto

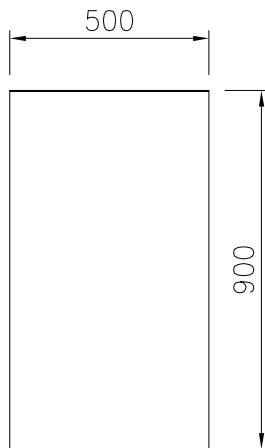

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,
larghezza:

589159 (MCNABBEOOO) 500 mm

Dimensioni esterne,
profondità:

900 mm

Dimensioni esterne, altezza:

250 mm

Peso netto:

23 kg



Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Neutro Top 1 lato operatore, alzatina - 500 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.08.26