

Gamma cottura modulare thermaline 90 - Elemento neutro top con frontale chiuso L= 1200mm

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA#	



Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.

Costruzione

- Protezione all'acqua IPX5.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860_2 con pano antigocciolamente di 20 mm di spessore.

589170 (MCNABAKOOO)

Elemento neutro top con frontale chiuso - L= 1200mm

Descrizione

Articolo N°

Elemento top chiuso, 1200 mm di larghezza, costruito secondo la normativa tedesca DIN 18860_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi.


Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: top con 1 lato operatore.

Approvazione:





Gamma coltura modulare thermaline 90 - Elemento neutro top con frontale chiuso L= 1200mm

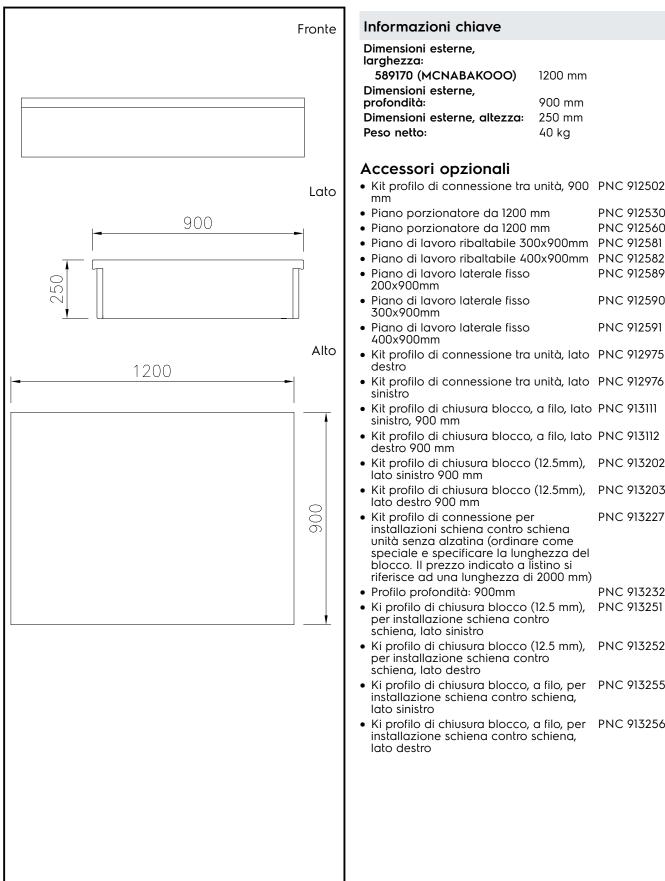

900 mm 250 mm

Kit profilo di connessione tra unità, 900 mm	PNC 912502	
 Piano porzionatore da 1200 mm Piano porzionatore da 1200 mm Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm 	PNC 912530 PNC 912560 PNC 912581 PNC 912582 PNC 912589	
Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm	PNC 912590	
Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm	PNC 912591	
Kit profilo di connessione tra unità, lato destro	PNC 912975	
Kit profilo di connessione tra unità, lato sinistro	PNC 912976	
Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato sinistro, 900 mm	PNC 913111	
Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato destro 900 mm	PNC 913112	
Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato sinistro 900 mm	PNC 913202	
Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato destro 900 mm	PNC 913203	
 Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 2000 mm) 	PNC 913227	
Profilo profondità: 900mm	PNC 913232	
Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato sinistro	PNC 913251	_
 Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato destro 	PNC 913252	
 Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato sinistro 	PNC 913255	
Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena,	PNC 913256	

 $\label{eq:Gamma cottura modulare} Gamma \ cottura \ modulare thermaline 90 - Elemento neutro top con frontale chiuso L= 1200mm$