



## Gamma cottura modulare thermaline 90 - Vano aperto, H2, 1 lato operatore L= 900mm H 450



589175 (MC1ACAI000)

Vano aperto - igiene H2 - 1  
lato operatore - L= 900mm

### Descrizione

#### Articolo N°

Vano aperto da 900 mm di larghezza per depositare pentole, padelle, bacinelle ecc. con un design igienico e angoli arrotondati. Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860\_2. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi.

Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco con 1 lato operatore, igiene H2.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

### Caratteristiche e benefici

- Base aperta per lo stoccaggio di pentole, padelle, teglie etc.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- [NOT TRANSLATED]

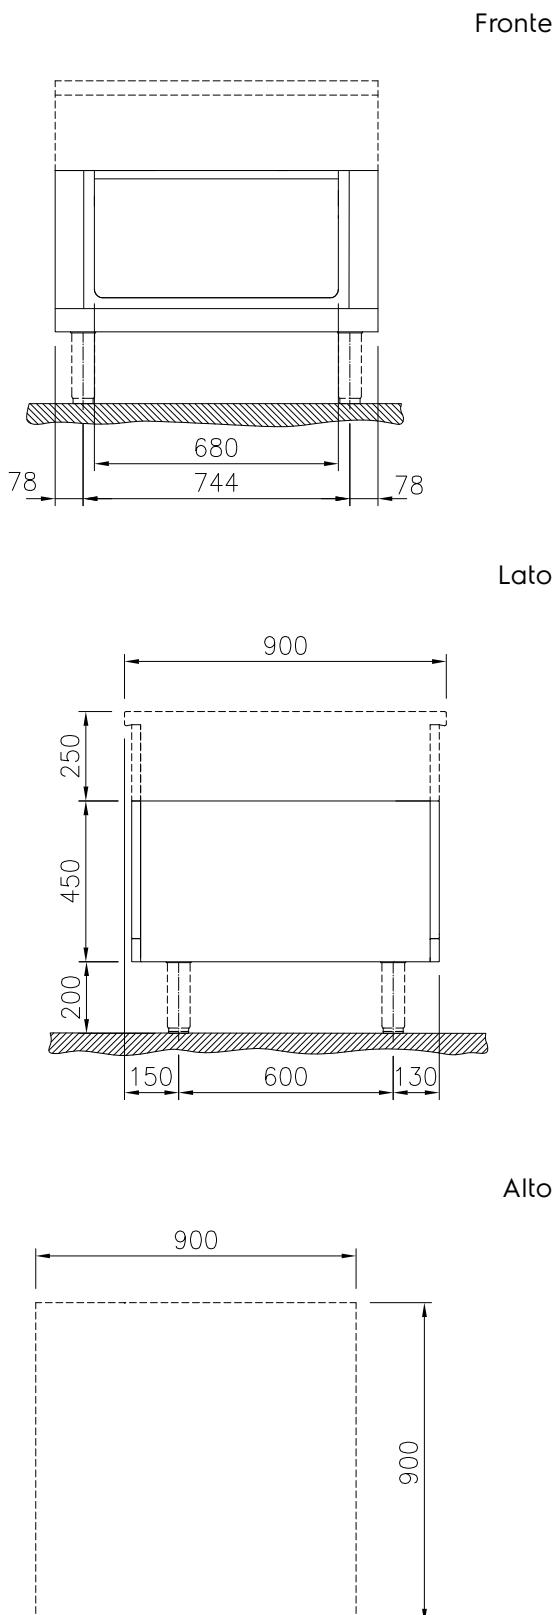
### Costruzione

- Base aperta con profilo igienico caratterizzato da bordi rotondi di grandi dimensioni.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

Approvazione:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)


**Informazioni chiave**
**Dimensioni esterne,  
larghezza:**
**589175 (MC1ACAI000)** 900 mm

**Dimensioni esterne,  
profondità:** 900 mm

**Dimensioni esterne, altezza:** 450 mm

**Dimensioni vano (larghezza):** 680 mm

**Dimensioni vano (altezza):** 330 mm

**Dimensioni vano (profondità):** 740 mm

**Peso netto:** 23 kg

**Accessori opzionali**

- Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), installazione a isola, 900x700mm PNC 912512
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 900 mm PNC 912635
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 900mm PNC 912657
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 900mm PNC 912660
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1800mm PNC 912663
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 900 mm PNC 912940
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 900 mm PNC 912959
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete PNC 913101
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete PNC 913105
- Pannello posteriore in acciaio inox, per vani e unità, 1 lato operatore, 900x450mm PNC 913168
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena PNC 913222
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena PNC 913223
- Ripiano per vano armadiato L= 680mm, 1 lato operatore PNC 913235
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm PNC 913260
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, sinistro PNC 913267
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, destro PNC 913269
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, sinistro PNC 913275
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, destro PNC 913276
- Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore PNC 913283



## Gamma cottura modulare thermaline 90 - Vano aperto, H2, 1 lato operatore L= 900mm H 450

- Pannello divisorio, 900x700 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90)
- Pannello laterale di copertura a filo, PNC 913688 in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni)



Gamma cottura modulare  
thermaline 90 - Vano aperto, H2, 1 lato operatore L= 900mm H 450

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.12.05