



## Gamma cottura modulare thermaline 90 - Vano aperto, GN, H2, 1 lato operatore L= 600mm H 450

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



589180 (MC1BCAFOOO)

Vano aperto, GN - igiene  
H2 - 1 lato operatore - L=  
600mm

### Descrizione

#### Articolo N°

Vano aperto da 600 mm di larghezza per depositare pentole, padelle, bacinelle ecc. con un design igienico e angoli arrotondati. Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860\_2 . Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in1.4301). Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Il vano può ospitare contenitori GN 1/1. Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco con 1 lato operatore, igiene H2.

### Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- [NOT TRANSLATED]

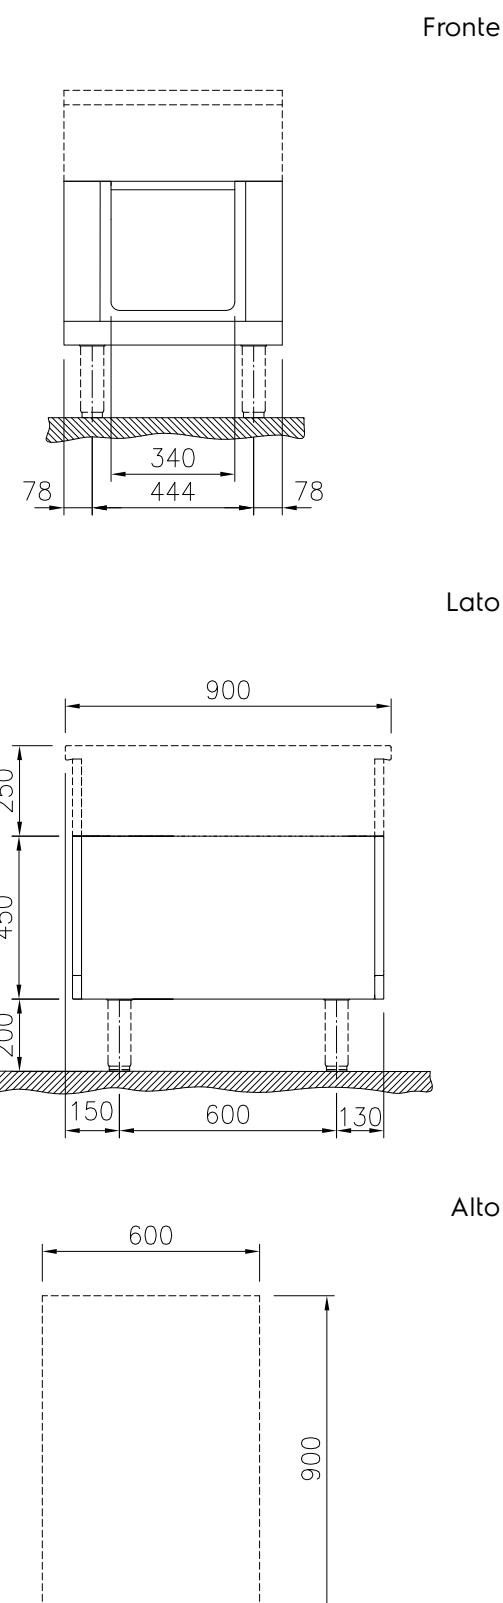
### Costruzione

- Protezione all'acqua IPX5.
- Base aperta con profilo igienico caratterizzato da bordi rotondi di grandi dimensioni.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Vano per lo stoccaggio di bacinelle GN 1/1 sulla base dell'apparecchiatura
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

#### Approvazione:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)


**Informazioni chiave**
**Dimensioni esterne,  
larghezza:**
**589180 (MC1BCAFOOO)** 600 mm

**Dimensioni esterne,  
profondità:** 900 mm

**Dimensioni esterne, altezza:** 450 mm

**Dimensioni vano (larghezza):** 340 mm

**Dimensioni vano (altezza):** 330 mm

**Dimensioni vano (profondità):** 740 mm

**Peso netto:** 20 kg

**Accessori opzionali**

- Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), installazione a isola, 900x700mm PNC 912512
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 600 mm PNC 912632
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 900mm PNC 912657
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 900mm PNC 912660
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1800mm PNC 912663
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 600 mm PNC 912937
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 600 mm PNC 912956
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete PNC 913101
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete PNC 913105
- Pannello posteriore in acciaio inox, per vani e unità, 1 lato operatore, 600x450mm PNC 913165
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena PNC 913222
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena PNC 913223
- Ripiano per vano armadiato L= 340mm, 1 lato operatore PNC 913233
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm PNC 913260
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, sinistro PNC 913267
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, destro PNC 913269
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, sinistro PNC 913275
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, destro PNC 913276
- Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore PNC 913279



**Gamma cottura modulare  
thermaline 90 - Vano aperto, GN, H2,  
1 lato operatore L= 600mm H 450**

- Pannello divisorio, 900x700 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90)
- Pannello laterale di copertura a filo, PNC 913688 in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni)



**Gamma cottura modulare  
thermaline 90 - Vano aperto, GN, H2, 1 lato operatore L= 600mm H 450**  
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.12.05