

**Gamma cottura modulare  
thermaline 90 - Vano aperto passante,  
H2, 2 lati operatore L= 1200mm H 450**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589191 (MC2ACCKOOO)

Vano aperto passante -  
igiene H2 - 2 lati operatore -  
L= 1200mm

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Vano aperto passante da 1200 mm di larghezza, per depositare pentole, padelle, bacinelle ecc. con un design igienico e angoli arrotondati. Costruito secondo la normativa tedesca DIN 18860\_2. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi.

Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco con 2 lati operatore, igiene H2.

## Caratteristiche e benefici


- Base aperta per lo stoccaggio di pentole, padelle, teglie etc.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- [NOT TRANSLATED]

## Costruzione


- Base aperta con profilo igienico caratterizzato da bordi rotondi di grandi dimensioni.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

Approvazione: \_\_\_\_\_

Fronte

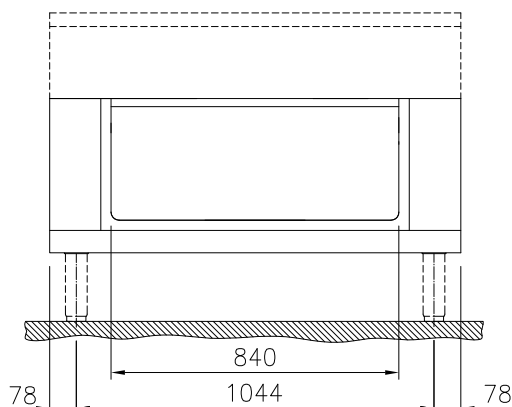

Lato

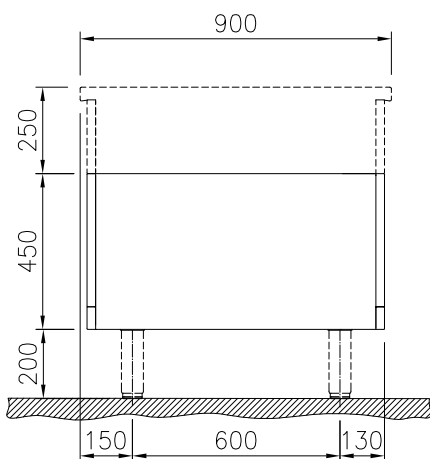

Alto


**Informazioni chiave**
**Dimensioni esterne,  
 larghezza:**

589191 (MC2ACCKOOO) 1200 mm

**Dimensioni esterne,  
 profondità:**

900 mm

**Dimensioni esterne, altezza:**

450 mm

**Dimensioni vano (larghezza):**

840 mm

**Dimensioni vano (altezza):**

330 mm

**Dimensioni vano (profondità):**

860 mm

**Peso netto:**

26 kg

**Accessori opzionali**

- Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), installazione a isola, 900x700mm PNC 912512 ☐
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 1200 mm PNC 912638 ☐
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 900mm PNC 912657 ☐
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 1200 mm PNC 912962 ☐
- Ripiano per vano armadiato L= 840mm, 2 lati operatore PNC 913240 ☐
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm PNC 913260 ☐
- Kit fissaggio ripiani - 2 lati operatore PNC 913280 ☐
- Pannello divisorio, 900x700 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90) PNC 913672 ☐
- Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) PNC 913688 ☐