

**Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Vano aperto passante,
H2, 2 lati operatore L= 1500mm H 450**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



589192 (MC2ACCLOOO)

Vano aperto passante -
igiene H2 - 2 lati operatore -
L= 1500mm

Descrizione

Articolo N° _____

Vano aperto passante da 1500 mm di larghezza, per depositare pentole, padelle, bacinelle ecc. con un design igienico e angoli arrotondati. Costruito secondo la normativa tedesca DIN 18860_2. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi.

Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco con 2 lati operatore, igiene H2.

Caratteristiche e benefici

- Base aperta per lo stoccaggio di pentole, padelle, teglie etc.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione

- Base aperta con profilo igienico caratterizzato da bordi rotondi di grandi dimensioni.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.


Approvazione: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare thermaline 90 - Vano aperto passante, H2, 2 lati operatore L= 1500mm H 450


Fronte

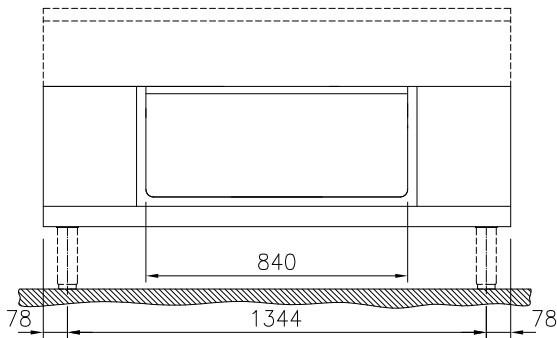

Lato

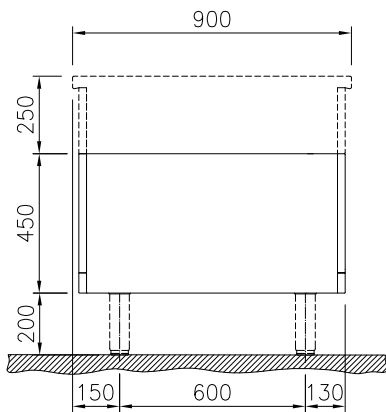

Alto

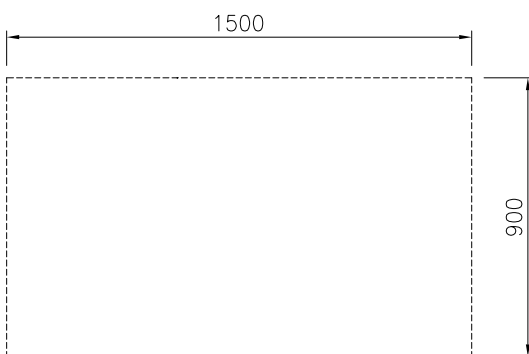

Informazioni chiave

**Dimensioni esterne,
larghezza:**

589192 (MC2ACCLOOO) 1500 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:**

900 mm

Dimensioni esterne, altezza:

450 mm

Dimensioni vano (larghezza):

840 mm

Dimensioni vano (altezza):

330 mm

Dimensioni vano (profondità):

860 mm

Peso netto:

29 kg

Accessori opzionali

- Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), installazione a isola, 900x700mm PNC 912512 ☐
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 1500 mm PNC 912641 ☐
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 900mm PNC 912657 ☐
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 1500 mm PNC 912965 ☐
- Ripiano per vano armadiato L= 840mm, 2 lati operatore PNC 913240 ☐
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm PNC 913260 ☐
- Kit fissaggio ripiani - 2 lati operatore PNC 913280 ☐
- Pannello divisorio, 900x700 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90) PNC 913672 ☐
- Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) PNC 913688 ☐



Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Vano aperto passante, H2, 2 lati operatore L= 1500mm
H 450
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.10.03