Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare thermaline 90 - Griglia elettrica mezzo modulo, alzatina, 1 lato operatore

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



589285 (MCDDABEOIO) Griglia elettrica top, ½ modulo, con alzatina posteriore - 1 lato operatore

Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Resistenze corazzate in "Incoloy" posizionate sotto la griglia di cottura.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Alzatina in acciaio inox su tre lati.
- 9 livelli di potenza.
- Griglie in acciaio inox, rimovibili, di 2 mm di spessore a forma di U, per permettere un riscaldamento veloce della superficie di cottura.
- Resistenze inclinabili a 90°.
- Deflettori in acciaio inox rimovibili per recuperare calore e ridurre il tempo di cottura.
- Regolazione manuale e precisa della potenza. Controllo indipendente delle varie zone di cottura.
- Vasca fissa di raccolta dei grassi e dei liquidi di cottura residui, dotata di scarico.
- Scarico protetto da troppo pieno e filtro.
- Aggiungere acqua prima dell'inizio delle operazioni.
- Rubinetto integrato con controllo manuale.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.


Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.


Approvazione:

Gamma cottura modulare thermaline 90 - Griglia elettrica mezzo modulo, alzatina, 1 lato operatore

Fronte




Lato

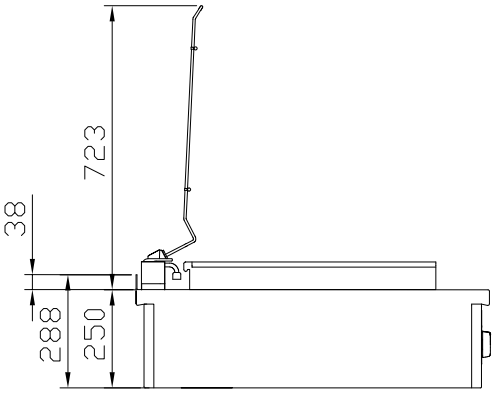

D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale
WI = Ingresso acqua

Alto

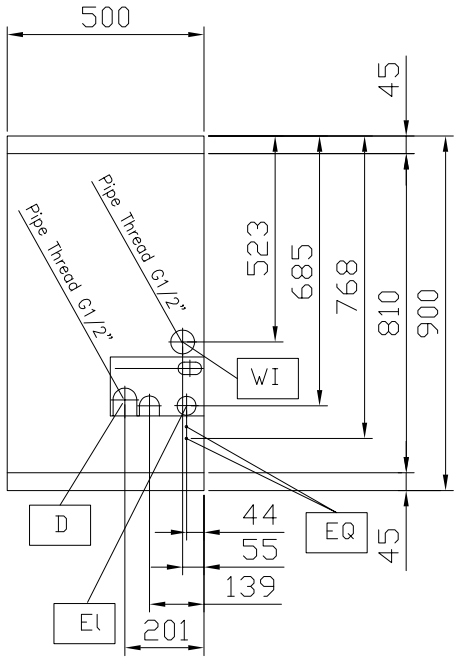

Elettrico

Tensione di alimentazione:	400 V/3 ph/50/60 Hz
Watt totali:	5.4 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	500 mm
Dimensioni esterne, profondità:	900 mm
Dimensioni esterne, altezza:	250 mm
Peso netto:	65 kg
Superficie di cottura - materiale	Stainless Steel AISI 441 - Din 1.4509
Dimensioni griglia:	343 mm
N° livelli griglia	0

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Accessori opzionali

• Kit profilo di connessione tra unità, 900 mm	PNC 912502	❑
• Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm	PNC 912581	❑
• Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm	PNC 912582	❑
• Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm	PNC 912589	❑
• Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm	PNC 912590	❑
• Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm	PNC 912591	❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso