Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare thermaline 90 - Lavello su base chiusa, 1 lato operatore

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



589308 (MCZAGAD3OO) Lavello su vano chiuso

Descrizione

Articolo N°

Lavello su vano chiuso, con un grande rubinetto in acciaio inox, costruito secondo la normativa tedesca DIN 18860_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi.
Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco, 1 lato operatore.

Caratteristiche e benefici

- Rubinetto in acciaio inox di grandi dimensioni.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.


Costruzione

- Protezione all'acqua IPX5.
- Montato su base chiusa.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.


Approvazione:

Gamma cottura modulare thermaline 90 - Lavello su base chiusa, 1 lato operatore

Fronte

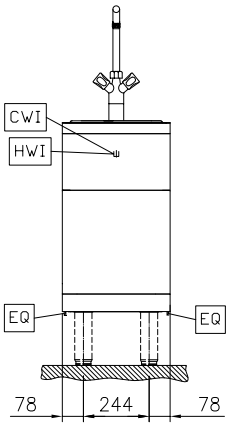


Lato

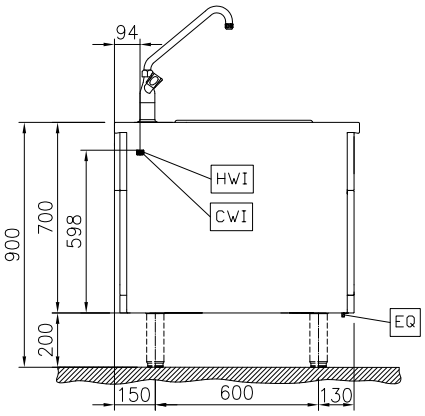

CWI1 = Attacco acqua fredda
D = Scarico acqua
HWI = Attacco acqua calda

Alto



Acqua

Dimensioni tubatura di entrata acqua calda:	3/4"
Dimensioni tubo di scarico:	1"
Dimensioni tubatura di entrata acqua fredda (risciacquo):	3/4"

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	400 mm
Dimensioni esterne, profondità:	900 mm
Dimensioni esterne, altezza:	700 mm
Peso netto:	38 kg

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.20

Accessori opzionali

- Kit profilo di connessione tra unità, 900 mm — PNC 912502 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), installazione a isola, 900x700mm — PNC 912512 ❑
- Piano porzionatore da 400 mm — PNC 912522 ❑
- Piano porzionatore da 400 mm — PNC 912552 ❑
- Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm — PNC 912581 ❑
- Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm — PNC 912582 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm — PNC 912589 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm — PNC 912590 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm — PNC 912591 ❑
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm — PNC 912630 ❑
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 900mm — PNC 912657 ❑
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1800mm — PNC 912663 ❑
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 400 mm — PNC 912954 ❑
- Kit profilo di connessione tra unità, lato destro — PNC 912975 ❑
- Kit profilo di connessione tra unità, lato sinistro — PNC 912976 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato sinistro, 900 mm — PNC 913111 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato destro 900 mm — PNC 913112 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato sinistro 900 mm — PNC 913202 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato destro 900 mm — PNC 913203 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena — PNC 913222 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena — PNC 913223 ❑
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 2000 mm) — PNC 913227 ❑
- Profilo profondità: 900mm — PNC 913232 ❑
- Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato sinistro — PNC 913251 ❑
- Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato destro — PNC 913252 ❑
- Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato sinistro — PNC 913255 ❑
- Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato destro — PNC 913256 ❑
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm — PNC 913260 ❑
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, sinistro — PNC 913275 ❑
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, destro — PNC 913276 ❑
- Pannello divisorio, 900x700 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90) — PNC 913672 ❑
- Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) — PNC 913688 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso