Electrolux PROFESSIONAL

# Gamma cottura modulare thermaline 90 - Vano aperto, H2, 1 lato operatore L= 1000mm H 550

**ARTICOLO N°**

**MODELLO N°**

**NOME**

**SIS #**

**AIA #**



**589312 (MC1ADAJOOO)** Vano aperto - igiene H2 - 1 lato operatore - L= 1000mm

## Descrizione

**Articolo N°**

Vano aperto da 1000 mm di larghezza per depositare pentole, padelle, bacinelle ecc. con un design igienico e angoli arrotondati. Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860_2 . Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi.
Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco con 1 lato operatore, igiene H2.

## Caratteristiche e benefici

- Base aperta per lo stoccaggio di pentole, padelle, teglie etc.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- [NOT TRANSLATED]


## Costruzione

- Base aperta con profilo igienico caratterizzato da bordi rotondi di grandi dimensioni.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.


**Approvazione:**

# Gamma cottura modulare thermaline 90 - Vano aperto, H2, 1 lato operatore L= 1000mm H 550


Fronte

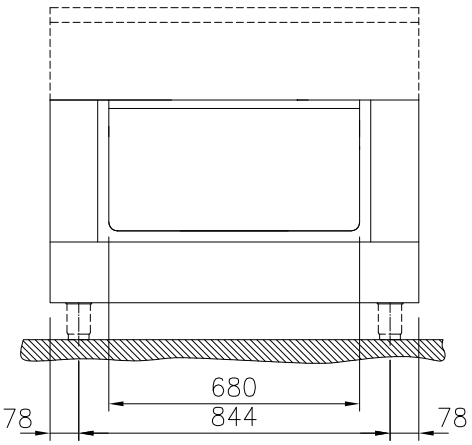


Lato

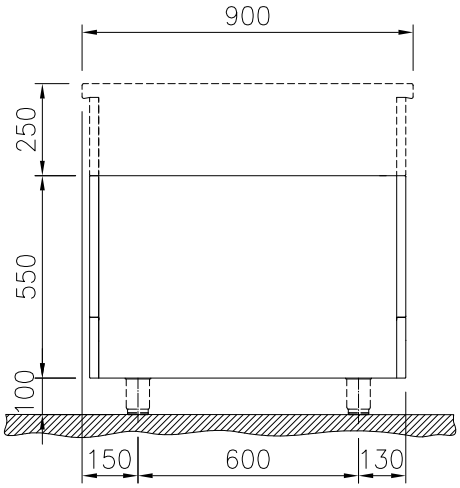


Alto

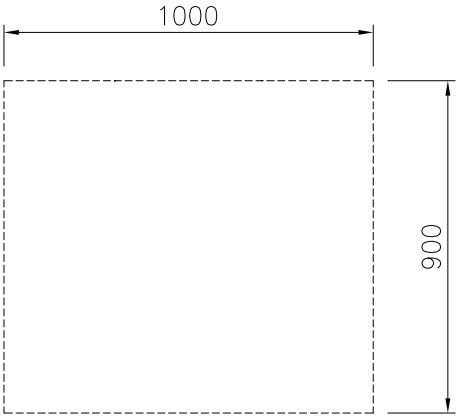


## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | |
| **589312 (MC1ADAJOOO)** | 1000 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 900 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 550 mm |
| **Dimensioni vano (larghezza):** | 680 mm |
| **Dimensioni vano (altezza):** | 330 mm |
| **Dimensioni vano (profondità):** | 740 mm |
| **Peso netto:** | 26 kg |

## Accessori opzionali

| | | |
|---|---|---|
| • Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), installazione a isola, 900x800mm | PNC 912511 | ❑ |
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 1000 mm | PNC 912600 | ❑ |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 900mm | PNC 912621 | ❑ |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 900mm | PNC 912624 | ❑ |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1800mm | PNC 912627 | ❑ |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 1000 mm | PNC 912903 | ❑ |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 1000 mm | PNC 912922 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete | PNC 913102 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete | PNC 913106 | ❑ |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per vani e unità, 1 lato operatore, 1000x550mm | PNC 913184 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena | PNC 913224 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena | PNC 913225 | ❑ |
| • Ripiano per vano armadiato L= 680mm, 1 lato operatore | PNC 913235 | ❑ |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm | PNC 913259 | ❑ |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm, sinistro | PNC 913268 | ❑ |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm, destro | PNC 913270 | ❑ |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm, sinistro | PNC 913277 | ❑ |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm, destro | PNC 913278 | ❑ |
| • Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore | PNC 913283 | ❑ |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.18

| | | |
|---|---|---|
| • Pannello divisorio, 900x800 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90) | PNC 913673 | ❑ |
| • Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) | PNC 913689 | ❑ |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso