



Electrolux
PROFESSIONAL

**Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Base armadiata, 2
porte, 1 lato operatore, GN - H2, 1000
mm**

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



589321 (MC1FDAJ000)

Cupboard base, with 2
doors, one-side operated,
GN - H2

Descrizione

Articolo N°

Vano armadiato da 1000 mm di larghezza con 2 porte, con un design igienico e angoli arrotondati. Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860_2. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Il vano può ospitare contenitori GN 1/1.

Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco con 1 lato operatore, igiene H2.

Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Unità costruita secondo secondo le norme DIN 18860_2 con 70 millimetri di zoccolo.
- Vano armadiato per lo stoccaggio di padelle, pentole, teglie etc.

Costruzione


- Protezione all'acqua IPX5.
- Base armadiata con profilo igienico, bordi arrotondati di grandi dimensioni.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Stoccaggio dimensionato per contenitori GN1/1.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

Approvazione:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it


Fronte

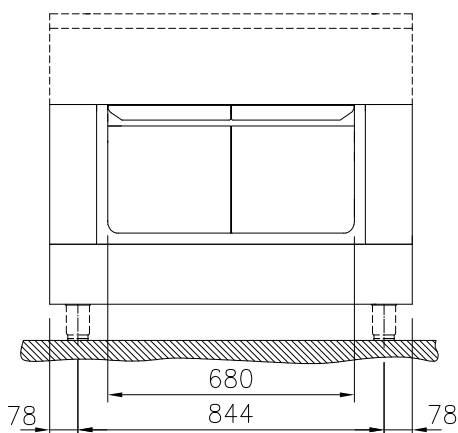

Lato

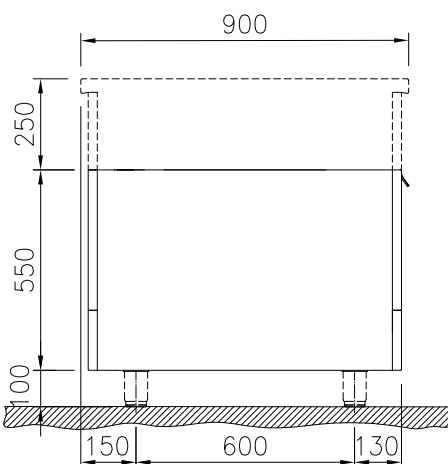

Alto

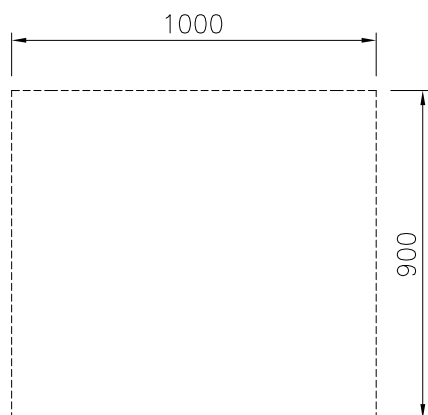

Informazioni chiave

**Dimensioni esterne,
larghezza:**

589321 (MC1FDAJ000) 1000 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:**

900 mm

Dimensioni esterne, altezza:

550 mm

Dimensioni vano (larghezza):

680 mm

Dimensioni vano (altezza):

330 mm

Dimensioni vano (profondità):

715 mm

Peso netto:

34 kg

Accessori opzionali

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), installazione a isola, 900x800mm | PNC 912511 | ☐ |
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 1000 mm | PNC 912600 | ☐ |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 900mm | PNC 912621 | ☐ |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 900mm | PNC 912624 | ☐ |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1800mm | PNC 912627 | ☐ |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 1000 mm | PNC 912903 | ☐ |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 1000 mm | PNC 912922 | ☐ |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete | PNC 913102 | ☐ |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete | PNC 913106 | ☐ |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per vani e unità, 1 lato operatore, 1000x550mm | PNC 913184 | ☐ |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena | PNC 913224 | ☐ |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena | PNC 913225 | ☐ |
| • Ripiano per vano armadiato L= 680mm, 1 lato operatore | PNC 913235 | ☐ |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm | PNC 913259 | ☐ |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm, sinistro | PNC 913268 | ☐ |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm, destro | PNC 913270 | ☐ |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm, sinistro | PNC 913277 | ☐ |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm, destro | PNC 913278 | ☐ |
| • Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore | PNC 913283 | ☐ |

- Pannello divisorio, 900x800 mm (può PNC 913673 ☐
essere utilizzato solo tra installazioni
di apparecchiature della thermaline
Modulare 90 e la precedente
gamma thermaline C90)
- Pannello laterale di copertura a filo, PNC 913689 ☐
in acciaio inox (questo pannello
deve essere utilizzato come chiusura
contro una parete, tra
apparecchiature della gamma
thermaline/ProThermetic e
apparecchiature non appartenenti
alla gamma thermaline, che
abbiano stesse dimensioni)