Electrolux PROFESSIONAL

# Gamma cottura modulare thermaline 90 - Vano passante 4 porte, GN, H2, 2 lati operatore L= 1000mm H 550

**ARTICOLO N°**

**MODELLO N°**

**NOME**

**SIS #**

**AIA #**



**589335 (MC2FDCJOOO)** Vano passante, 4 porte, GN - igiene H2 - 2 lati operatore - L= 1000mm

## Descrizione

**Articolo N°**

Vano aperto passante da 1000 mm di larghezza con 4 porte, per depositare pentole, padelle, bacinelle ecc. con un design igienico e angoli arrotondati. Costruito secondo la normativa tedesca DIN 18860_2 . Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Il vano può ospitare contenitori GN 1/1.
Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco con 2 lati operatore, igiene H2.

## Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Unità costruita secondo secondo le norme DIN 18860_2 con 70 millimetri di zoccolo.


## Costruzione

- Protezione all'acqua IPX5.
- Base aperta con profilo igienico caratterizzato da bordi rotondi di grandi dimensioni.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Vano per lo stoccaggio di bacinelle GN 1/1 sulla base dell'apparecchiatura
- Telaio interno robusto in acciaio inox.


**Approvazione:**

# Gamma cottura modulare thermaline 90 - Vano passante 4 porte, GN, H2, 2 lati operatore L= 1000mm H 550


Fronte

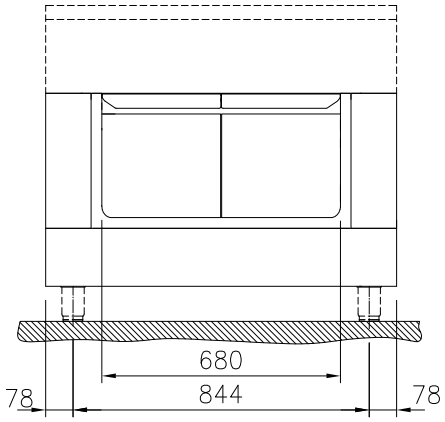


Lato

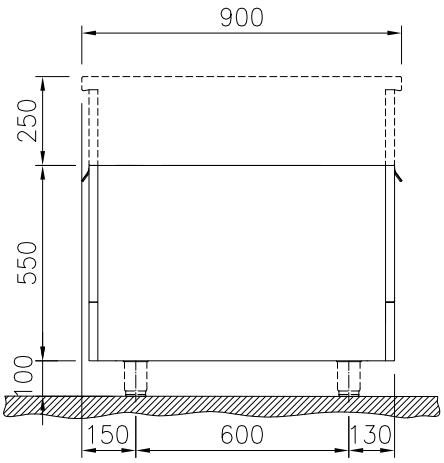


Alto

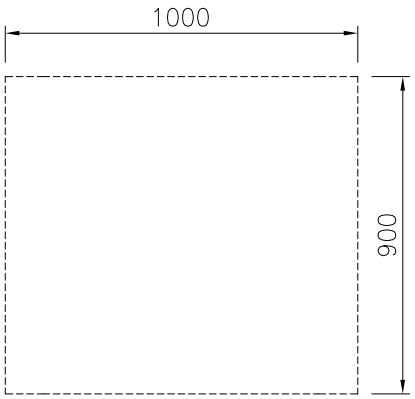


## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | |
| **589335 (MC2FDCJOOO)** | 1000 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 900 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 550 mm |
| **Dimensioni vano (larghezza):** | 680 mm |
| **Dimensioni vano (altezza):** | 330 mm |
| **Dimensioni vano (profondità):** | 810 mm |
| **Peso netto:** | 38 kg |

## Accessori opzionali

| | | |
|---|---|---|
| • Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), installazione a isola, 900x800mm | PNC 912511 | ❑ |
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 1000 mm | PNC 912600 | ❑ |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 900mm | PNC 912621 | ❑ |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 1000 mm | PNC 912922 | ❑ |
| • Ripiano per vano armadiato L= 680mm, 2 lati operatore | PNC 913238 | ❑ |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm | PNC 913259 | ❑ |
| • Kit fissaggio ripiani - 2 lati operatore | PNC 913284 | ❑ |
| • Pannello divisorio, 900x800 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90) | PNC 913673 | ❑ |
| • Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) | PNC 913689 | ❑ |


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso