

**Gamma cottura modulare  
thermaline 90 – Induzione 4 zone ampia  
superficie su base aperta, passante,  
profilo standard**

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



**589369 (MCJDFCJ2AO)**

Piano ad induzione ampia  
superficie su vano aperto  
passante - igiene H2, 4  
zone - 2 lati operatore

## Descrizione

### Articolo N°

Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860\_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Ampia superficie di cottura in vetroceramica liscia che permette una pulizia facile e veloce. 9 livelli di potenza con recupero veloce della potenza e una ridotta dispersione di calore in cucina. Un sistema di protezione permette di interrompere l'alimentazione in caso di surriscaldamento. Manopole in metallo con impugnatura in silicone antiscivolo per una migliore presa e una facile pulizia. Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco, 2 lati operatore, su vano passante, igiene H2.

## Caratteristiche e benefici

- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- La superficie in vetroceramica è facile da pulire e garantisce un elevato livello di igiene.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- 9 livelli di potenza.
- Superficie di cottura in vetroceramica con un'uniforme distribuzione del calore.
- Rapidità di riscaldamento/ripristino della temperatura.
- Bassa dispersione di calore in cucina.
- Il sistema a induzione ad ampia superficie permette l'uso di un maggior numero di padelle grazie allo sfruttamento di tutta la superficie della piastra. Ideale per il funzionamento a la carte.
- Maniglie ergonomiche in silicone morbido per una facile impugnatura e pulizia.

## Costruzione

- Spia di funzionamento per ogni zona.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

## Sostenibilità

- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)



Approvazione:

## Accessori opzionali


|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Raschietto per piani cottura                                                                                                                                                                                                                                                     | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione tra unità, 900 mm                                                                                                                                                                                                                                     | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), installazione a isola, 900x800mm                                                                                                                                                                                                    | PNC 912511 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm                                                                                                                                                                                                                                            | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm                                                                                                                                                                                                                                            | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm                                                                                                                                                                                                                                         | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm                                                                                                                                                                                                                                         | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm                                                                                                                                                                                                                                         | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                  | PNC 912600 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 900mm                                                                                                                                                                                                   | PNC 912621 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 1000 mm                                                                                                                                                                                                                  | PNC 912922 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione tra unità, lato destro                                                                                                                                                                                                                                | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione tra unità, lato sinistro                                                                                                                                                                                                                              | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato sinistro, 900 mm                                                                                                                                                                                                                    | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato destro 900 mm                                                                                                                                                                                                                       | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato sinistro 900 mm                                                                                                                                                                                                                    | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato destro 900 mm                                                                                                                                                                                                                      | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |
| • Profilo profondità: 900mm                                                                                                                                                                                                                                                        | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano per vano armadiato L= 580mm, 2 lati operatore                                                                                                                                                                                                                            | PNC 913237 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm                                                                                                                                                                                     | PNC 913259 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit fissaggio ripiani - 2 lati operatore                                                                                                                                                                                                                                         | PNC 913282 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro L= 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | PNC 913666 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello divisorio, 900x800 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90)                                                                                                               | PNC 913673 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                                                                               | PNC 913677 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) | PNC 913689 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Gamma cottura modulare  
thermaline 90 – Induzione 4 zone ampia  
superficie su base aperta, passante, profilo  
standard**

Fronte

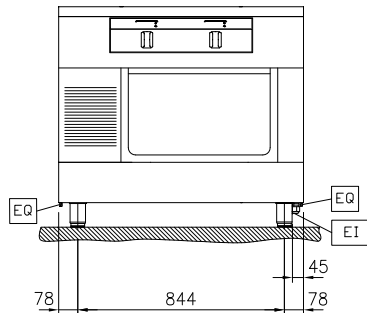


Lato

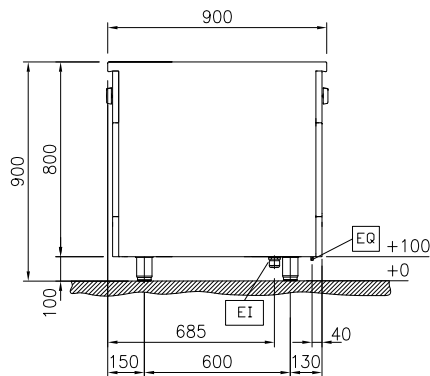

EI = Connessione elettrica  
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

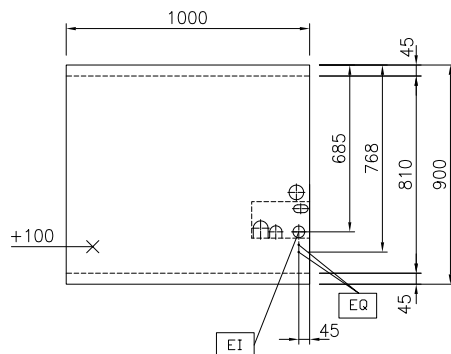

### Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Watt totali: 28 kW

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 1000 mm  
Dimensioni esterne, profondità: 900 mm  
Dimensioni esterne, altezza: 800 mm  
Dimensioni vano (larghezza): 580 mm  
Dimensioni vano (altezza): 330 mm  
Dimensioni vano (profondità): 860 mm  
Peso netto: 120 kg  
Potenza piastre frontali: 7 - 7 kW  
Potenza piastre posteriori: 7 - 7 kW  
Dimensioni piastre frontali: 420x370 420x370  
Dimensioni piastre posteriori: 420x370 420x370  
Dimensioni top induzione (larghezza): 1000 mm  
Dimensioni top induzione (profondità): 900 mm

### Sostenibilità

Consumo di corrente: 43 Amps



Gamma cottura modulare  
thermaline 90 – Induzione 4 zone ampia superficie su base aperta,  
passante, profilo standard  
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.07.14