

**Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Colonnina acqua per
riempimento automatico, alzatina 1 lato
operatore H 800**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



589391 (MCMAHBB3BO)

Colonnina acqua per
riempimento automatico,
con alzatina posteriore - 1
lato operatore

Descrizione

Articolo N° _____

Colonnina acqua automatica per acqua calda e fredda, con controllo elettronico di quantità acqua. Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi.

Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco, 1 lato operatore, con alzatina.

Caratteristiche e benefici

- Rubinetto miscelatore acqua calda e fredda.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Rubinetto in acciaio inox di grandi dimensioni.

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.


Approvazione: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Colonnina acqua per
riempimento automatico, alzatina 1 lato
operatore H 800

Fronte

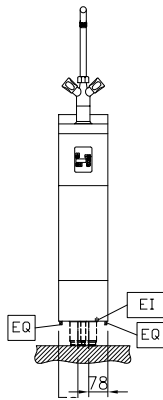


Lato

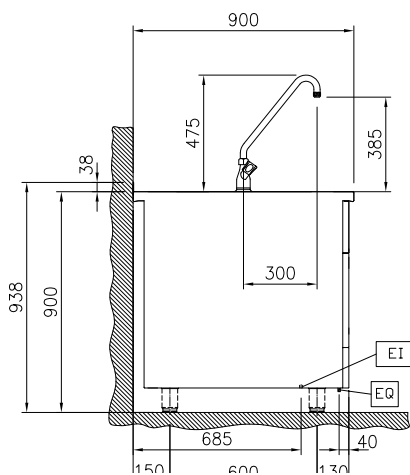

CWI = Attacco acqua fredda
EI = Connessione elettrica
HWI = Attacco acqua calda

Alto



Elettrico

Tensione di alimentazione: 230 V/1N ph/50/60 Hz
Watt totali: 0.1 kW

Acqua

Dimensioni tubatura di
entrata acqua calda: 3/4"
Dimensioni tubatura di
entrata acqua fredda
(risciacquo): 3/4"

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,
larghezza: 200 mm
Dimensioni esterne,
profondità: 900 mm
Dimensioni esterne, altezza: 800 mm
Peso netto: 30 kg

Sostenibilità

Consumo di corrente: 0.5 Amps



Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Colonnina acqua per riempimento automatico, alzatina
1 lato operatore H 800
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.08.05

Accessori opzionali

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm | PNC 912499 | ☐ | • Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) | PNC 913689 | ☐ |
| • Piano porzionatore da 200 mm | PNC 912520 | ☐ | | | |
| • Piano porzionatore da 200 mm | PNC 912550 | ☐ | | | |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm | PNC 912581 | ☐ | | | |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm | PNC 912582 | ☐ | | | |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm | PNC 912589 | ☐ | | | |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm | PNC 912590 | ☐ | | | |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm | PNC 912591 | ☐ | | | |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 200 mm | PNC 912895 | ☐ | | | |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 200 mm | PNC 912914 | ☐ | | | |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro | PNC 912981 | ☐ | | | |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro | PNC 912982 | ☐ | | | |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 200x800mm | PNC 913020 | ☐ | | | |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete | PNC 913102 | ☐ | | | |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete | PNC 913106 | ☐ | | | |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 900 mm | PNC 913117 | ☐ | | | |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato destro 900 mm | PNC 913118 | ☐ | | | |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato sinistro 900 mm | PNC 913208 | ☐ | | | |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato destro 900 mm | PNC 913209 | ☐ | | | |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) | PNC 913226 | ☐ | | | |
| • Profilo profondità: 900mm | PNC 913232 | ☐ | | | |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm, sinistro | PNC 913268 | ☐ | | | |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm, destro | PNC 913270 | ☐ | | | |
| • Pannello divisorio, 900x800 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90) | PNC 913673 | ☐ | | | |