



Electrolux
PROFESSIONAL

**Gamma cottura modulare
thermaline 90 – Cuocipasta a gas, 1
vasca da 40 lt, 1 lato operatore,
alzatina, profilo standard**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



589452 (MCKFFBDDPO)

Cuocipasta a gas 40 lt, con
alzatina posteriore - 1 lato
operatore

Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Il cestello può essere posizionato su una superficie forata per lo scarico dell'acqua in eccesso.
- Il cuocipasta è l'ideale per cucinare pasta, riso, verdure e zuppe in piccole e grandi quantità
- Vasca con angoli arrotondati facile da pulire.
- Piano di lavoro con cocchiolatoio perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di liquido.
- Triplice sistema di sicurezza a protezione contro eventuali sovratemperature, resettabili manualmente senza l'uso di attrezzi.
- Termostato di sicurezza e controllo termostatico.
- Accensione elettrica alimentata da batteria, con termocoppia per una maggiore sicurezza.

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860.2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Vasca in acciaio inox AISI 316L saldata nella parte superiore all'apparecchiatura.
- Bruciatori ad alta efficienza in acciaio inox AISI 430 con dispositivo di sicurezza.
- Protezione dall'acqua IPx4.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

Sostenibilità




- Sistema di Controllo Energia: regolazione precisa del livello di potenza per controllare il livello di ebollizione e ottimizzare i consumi di energia

Approvazione: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

Fronte

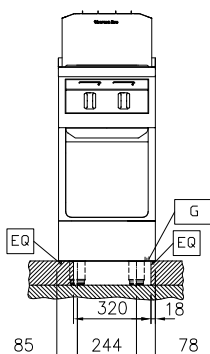


Lato

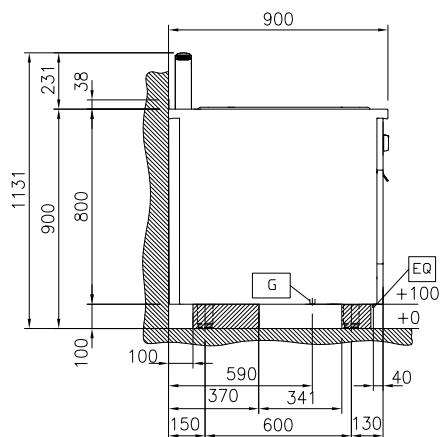

D = Scarico acqua
EQ = Vite Equipotenziale
G = Connessione gas
WI = Ingresso acqua

Alto

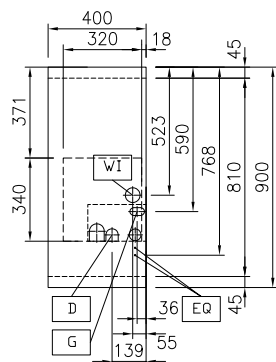

Gqs

Potenza gas:	16.5 kW
--------------	---------

Tipo di gas:

Connessione gas: 3/4"

Informazioni chiave

Numero vasche: 1

**Dimensioni utili vasca
(larghezza):** 300 mm

Dimensioni utili vasca (altezza): 260 mm

**Dimensioni utili vasca
(profondità):** 520 mm

Capacità vasca: 32 lt MIN; 40 lt MAX

Capacità vasca (MAX): 40 lt MAX

**Dimensioni esterne,
larghezza:** 400 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:** 900 mm

Dimensioni esterne, altezza: 800 mm

Peso netto: 73 kg

Accessori opzionali

• Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm	PNC 912499	☐	• 1 cestello GN 1/1 per cuocipasta da 40 lt PNC 913134	☐
• Piano porzionatore da 400 mm	PNC 912522	☐	• Coperchio per cuocipasta da 40 lt	PNC 913149 ☐
• Piano porzionatore da 400 mm	PNC 912552	☐	• Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato sinistro 900 mm	PNC 913208 ☐
• Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm	PNC 912581	☐	• Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato destro 900 mm	PNC 913209 ☐
• Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm	PNC 912582	☐	• Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo a listino è di euro 1072 al metro)	PNC 913226 ☐
• Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm	PNC 912589	☐	• Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm, sinistro	PNC 913268 ☐
• Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm	PNC 912590	☐	• Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm, destro	PNC 913270 ☐
• Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm	PNC 912591	☐	• Pannello divisorio, 900x800 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90)	PNC 913673 ☐
• Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm	PNC 912594	☐	• Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni)	PNC 913689 ☐
• Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 900mm	PNC 912624	☐		
• Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1800mm	PNC 912627	☐		
• Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 400 mm	PNC 912897	☐		
• Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 400 mm	PNC 912916	☐		
• Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro	PNC 912981	☐		
• Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro	PNC 912982	☐		
• Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 400x800mm	PNC 913022	☐		
• Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete	PNC 913102	☐		
• Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete	PNC 913106	☐		
• Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 900 mm	PNC 913117	☐		
• Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato destro 900 mm	PNC 913118	☐		
• 3 cestelli ergonomici per cuocipasta da 40 lt	PNC 913124	☐		
• 1 cestello quadro per cuocipasta da 40 lt	PNC 913125	☐		
• 1 cestello ergonomico per cuocipasta da 40 lt	PNC 913126	☐		
• Falso fondo per cestello cuocipasta da 40 lt	PNC 913127	☐		
• 3 cestelli GN 1/3 per cuocipasta da 40 lt	PNC 913128	☐		
• 2 cestelli GN 1/2 per cuocipasta da 40 lt	PNC 913129	☐		
• 3 cestelli tondi per cuocipasta da 40 lt	PNC 913130	☐		
• 6 cestelli tondi per cuocipasta da 40 lt	PNC 913131	☐		
• Griglia di supporto per cestelli tondi	PNC 913132	☐		
• Supporto per 6 cestelli tondi	PNC 913133	☐		