

**Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Friggitrice elettrica una
vasca da 7 litri, 1 lato operatore,
alzatina, profilo st.**

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



589454 (MCFAFBDDAO)

Friggitrice elettrica 7 lt, 1
vasca, con alzatina
posteriore - 1 lato operatore

Descrizione

Articolo N°

Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Apparecchiatura progettata per friggere carne, pesce e verdura. Profonda vasca a forma di V con resistenze esterne per facilitare le operazioni di pulizia. Il sistema di riscaldamento olio indiretto e la distribuzione del calore uniforme, permettono di utilizzare più a lungo l'olio. Sensore elettronico per un preciso controllo della temperatura dell'olio. Impostazione della potenza ridotta per sciogliere i grassi solidi. L'olio può essere facilmente scaricato attraverso una valvola a sfera. Vasca con bordi arrotondati e in rilievo per la protezione di possibili infiltrazioni di liquidi. Ampio troppo pieno.

Una protezione permette di interrompere l'alimentazione in caso di surriscaldamento. Funzione stand-by che permette di risparmiare energia e di recuperare velocemente la massima potenza. Manopole in metallo con impugnatura in silicone antiscivolo per una migliore presa e una facile pulizia. Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco, 1 lato operatore, con alzatina.

Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Piano di lavoro con cocchiolo perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di liquido.
- Vasca profonda a forma di "V".
- Troppo pieno di grande capacità, situato attorno alla vasca.
- Elementi riscaldanti esterni per favorire le operazioni di pulizia della vasca.
- Sistema indiretto di riscaldamento dell'olio ed uniforme distribuzione del calore a garanzia di una maggiore durata dell'olio nel tempo.
- Ridotto livello di potenza per sciogliere il grasso solidificato.
- Indicazione del livello dell'olio MIN/MAX
- Progettata per la frittura di carne, pesce e verdure (patate fritte, verdure fritte).
- L'olio può essere facilmente scaricato attraverso una valvola a sfera dotata di sicurezza che ne impedisce l'apertura involontaria. La valvola aperta fornisce una apertura tale da essere facile da pulire.
- Sensore elettronico per un controllo preciso della temperatura dell'olio.

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

Sostenibilità

- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.
- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)


Approvazione:




Electrolux
PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Friggitrice elettrica una vasca
da 7 litri, 1 lato operatore, alzatina, profilo st.

Fronte

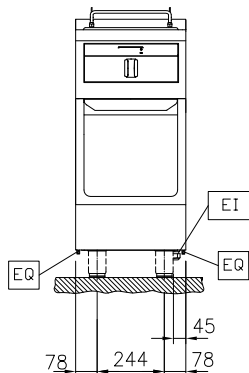


Lato

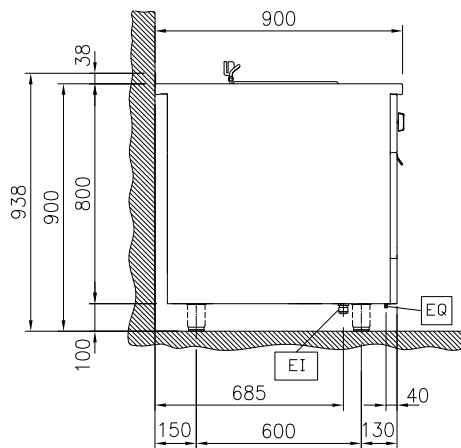

EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

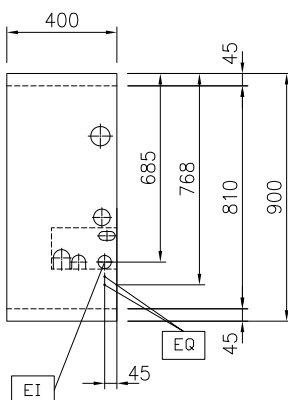

Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Watt totali: 5.4 kW

Informazioni chiave

Numero vasche: 1
Dimensioni utili vasca (larghezza): 240 mm
Dimensioni utili vasca (altezza): 135 mm
Dimensioni utili vasca (profondità): 380 mm
Capacità vasca: 6 lt MIN; 7 lt MAX
Controllo termostatico: 100 °C MIN; 180 °C MAX
Dimensioni esterne, larghezza: 400 mm
Dimensioni esterne, profondità: 900 mm
Dimensioni esterne, altezza: 800 mm
Peso netto: 70 kg

Sostenibilità

Consumo di corrente: 7.8 Amps



Gamma cottura modulare
thermaline 90 - Friggitrice elettrica una vasca da 7 litri, 1 lato
operatore, alzatina, profilo st.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Accessori inclusi

- 1 x Filtro per bacinella raccolta olio per PNC 913154
 friggitrice 2X5 lt e 7 lt

Accessori opzionali

- Kit profilo di connessione tra unità con PNC 912499 ☐
 alzatina, 900 mm
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 912522 ☐
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 912552 ☐
- Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm PNC 912581 ☐
- Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm PNC 912582 ☐
- Piano di lavoro laterale fisso PNC 912589 ☐
 200x900mm
- Piano di lavoro laterale fisso PNC 912590 ☐
 300x900mm
- Piano di lavoro laterale fisso PNC 912591 ☐
 400x900mm
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da PNC 912594 ☐
 400 mm
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx PNC 912624 ☐
 e dx per installazione contro parete,
 900mm
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx PNC 912627 ☐
 e dx per installazione schiena contro
 schiena, 1800mm
- Zoccolatura in acciaio inox, per PNC 912897 ☐
 installazione contro parete, 400 mm
- Zoccolatura in acciaio inox, per PNC 912916 ☐
 installazione a isola, 400 mm
- Kit profilo di connessione tra unità con PNC 912981 ☐
 alzatina, lato destro
- Kit profilo di connessione tra unità con PNC 912982 ☐
 alzatina, lato sinistro
- Pannello posteriore in acciaio inox, per PNC 913022 ☐
 funzioni top e monoblocco con
 alzatina, 400x800mm
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro PNC 913102 ☐
 (12.5 mm), installazione contro parete
- Pannello laterale in acciaio inox destro PNC 913106 ☐
 (12.5 mm), installazione contro parete
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, PNC 913117 ☐
 unità con alzatina, lato sinistro, 900 mm
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, PNC 913118 ☐
 unità con alzatina, lato destro 900 mm
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), PNC 913208 ☐
 unità con alzatina, lato sinistro 900 mm
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), PNC 913209 ☐
 unità con alzatina, lato destro 900 mm
- Kit profilo di connessione per PNC 913226 ☐
 installazioni schiena contro schiena
 unità con alzatina (ordinare come
 speciale e specificare la lunghezza del
 blocco. Il prezzo indicato a listino si
 riferisce ad una lunghezza di 1000 mm)
- Profilo profondità: 900mm PNC 913232 ☐
- Kit ottimizzazione energetico 14A PNC 913244 ☐
- Pannello laterale rinforzato (da PNC 913268 ☐
 utilizzare solo con il piano di lavoro
 laterale), 900x800mm, sinistro
- Pannello laterale rinforzato (da PNC 913270 ☐
 utilizzare solo con il piano di lavoro
 laterale), 900x800mm, destro
- Filtro L= 400 mm PNC 913663 ☐

- Pannello divisorio, 900x800 mm (può PNC 913673 ☐
 essere utilizzato solo tra installazioni di
 apparecchiature della thermaline
 Modulare 90 e la precedente gamma
 thermaline C90)
- - NOT TRANSLATED - PNC 913676 ☐
- Pannello laterale di copertura a filo, in PNC 913689 ☐
 acciaio inox (questo pannello deve
 essere utilizzato come chiusura contro
 una parete, tra apparecchiature della
 gamma thermaline/ProThermetic e
 apparecchiature non appartenenti alla
 gamma thermaline, che abbiano stesse
 dimensioni)