

## Gamma cottura modulare thermaline 90 - Lavello su base chiusa, 1 lato operatore

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589465 (MCZAHAD300) Lavello su vano chiuso

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Lavello su vano chiuso, con un grande rubinetto in acciaio inox, costruito secondo la normativa tedesca DIN 18860\_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi.

Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco, 1 lato operatore.

### Caratteristiche e benefici


- Rubinetto in acciaio inox di grandi dimensioni.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.

### Costruzione

- Protezione all'acqua IPX5.
- Montato su base chiusa.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

Approvazione: \_\_\_\_\_

Fronte

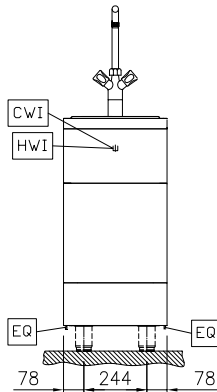
**Acqua**

 Dimensioni tubatura di  
 entrata acqua calda: 3/4"

Dimensioni tubo di scarico: 1"

 Dimensioni tubatura di  
 entrata acqua fredda  
 (risciacquo): 3/4"

**Informazioni chiave**


 Dimensioni esterne,  
 larghezza: 400 mm

 Dimensioni esterne,  
 profondità: 900 mm

Dimensioni esterne, altezza: 800 mm


Peso netto: 38 kg

Lato

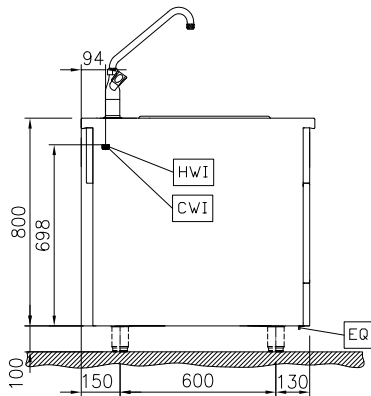

- CWI = Attacco acqua fredda  
 D = Scarico acqua  
 HWI = Attacco acqua calda

Alto



**Accessori opzionali**

- |  |            |                          |  |
|--|------------|--------------------------|--|
| • Kit profilo di connessione tra unità, 900 mm   | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), installazione a isola, 900x800mm  | PNC 912511 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm   | PNC 912594 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 900mm   | PNC 912621 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1800mm   | PNC 912627 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 400 mm   | PNC 912916 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Kit profilo di connessione tra unità, lato destro  | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Kit profilo di connessione tra unità, lato sinistro  | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato sinistro, 900 mm  | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato destro 900 mm   | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato sinistro 900 mm  | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato destro 900 mm  | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena   | PNC 913224 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena   | PNC 913225 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Profilo profondità: 900mm  | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato sinistro   | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato destro   | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato sinistro   | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato destro   | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm   | PNC 913259 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm, sinistro   | PNC 913277 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm, destro   | PNC 913278 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Pannello divisorio, 900x800 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90) | PNC 913673 | <input type="checkbox"/> |  |
- Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) PNC 913689