

## Gamma cottura modulare thermaline 90 - Cuocipasta elettrico 20 lt - 1 lato operatore H 700

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



589471 (MCKCEADDAO)

Cuocipasta elettrico 20 lt - 1  
lato operatore

### Descrizione

#### Articolo N°

Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860\_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Può essere utilizzato per la cottura di ogni tipologia di pasta, di riso, di verdure e gnocchi. Vasca in acciaio inox in AISI 316L (in 1.4435) perfettamente saldata al piano dell'unità. Livello dell'acqua costante con riempimento automatico a due velocità e temperatura acqua regolata da un sensore. Compatibile con il sistema di sollevamento automatico cestelli per facilitare le operazioni di svuotamento. Sistemi di sicurezza e spegnimento automatico per il basso livello di acqua contro un eventuale surriscaldamento. Vasca con bordi arrotondati e in rilievo per la protezione di possibili infiltrazioni di liquidi. Funzione stand-by che permette di risparmiare energia e di recuperare velocemente la massima potenza. Manopole in metallo con impugnatura in silicone antiscivolo per una migliore presa e una facile pulizia. Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco, 1 lato operatore.

### Caratteristiche e benefici

- Rifornimento acqua in continuo.
- Sistema di spegnimento automatico nel caso in cui il livello dell'acqua sia troppo basso: nessun rischio di surriscaldamento.
- Il cuocipasta è l'ideale per cucinare pasta, riso, verdure e zuppe in piccole e grandi quantità
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Vasca con angoli arrotondati facile da pulire.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Piano di lavoro con cocchiolatoio perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di liquido.
- Ricarica automatica a due velocità dell'acqua regolata da un sensore di livello di minimo e massimo.
- Temperatura dell'acqua controllata da un sensore elettronico impostabile come temperatura o potenza.
- Possibilità di rigenerazione del cibo grazie al controllo elettronico della temperatura.
- Triplice sistema di sicurezza a protezione contro eventuali sovratemperature, resettabili manualmente senza l'uso di attrezzi.

### Costruzione


- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Vasca in acciaio inox AISI 316L saldata nella parte superiore all'apparecchiatura.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

### Sostenibilità


- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.

Approvazione:

Fronte




Lato

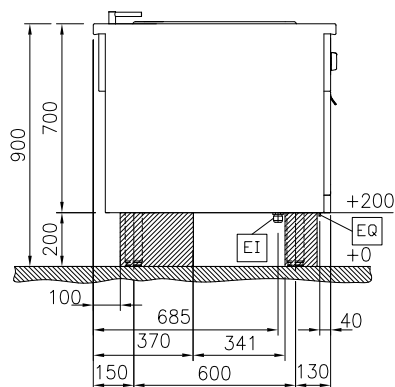

D = Scarico acqua  
 EI = Connessione elettrica  
 EQ = Vite Equipotenziale  
 WI = Ingresso acqua

Alto

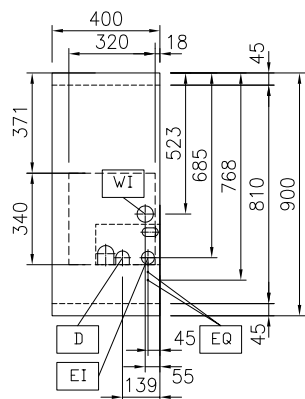

## Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
 Watt totali: 6 kW

## Acqua

Dimensioni tubo di entrata  
 acqua fredda/calda: 3/4"  
 Dimensioni tubo di scarico: 1"

## Informazioni chiave

Numero vasche: 1  
 Dimensioni utili vasca  
 (larghezza): 250 mm  
 Dimensioni utili vasca  
 (altezza): 330 mm  
 Dimensioni utili vasca  
 (profondità): 400 mm  
 Capacità vasca: 18 lt MIN; 24.5 lt MAX  
 Controllo termostatico: 40 °C MIN; 90 °C MAX  
 Dimensioni esterne,  
 larghezza: 400 mm  
 Dimensioni esterne,  
 profondità: 900 mm  
 Dimensioni esterne, altezza: 700 mm  
 Peso netto: 73 kg  
 Configurazione: Su Base; Funzionante da un lato

## Sostenibilità

Consumo di corrente: 8.7 Amps

**Accessori opzionali**

|                                                                                                                                                                                                                                  |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit profilo di connessione tra unità, 900 mm                                                                                                                                                                                   | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> | • Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato sinistro                                                                                                                                                                                 | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), installazione a isola, 900x700mm                                                                                                                                                  | PNC 912512 | <input type="checkbox"/> | • Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato destro                                                                                                                                                                                   | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 400 mm                                                                                                                                                                                                   | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> | • Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato sinistro                                                                                                                                                                                   | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 400 mm                                                                                                                                                                                                   | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> | • Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato destro                                                                                                                                                                                     | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm                                                                                                                                                                                          | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> | • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm                                                                                                                                                                                     | PNC 913260 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm                                                                                                                                                                                          | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> | • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, sinistro                                                                                                                                                                           | PNC 913275 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> | • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, destro                                                                                                                                                                             | PNC 913276 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> | • Filtro L= 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | PNC 913663 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> | • Pannello divisorio, 900x700 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90)                                                                                                               | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm                                                                                                                                                                                 | PNC 912630 | <input type="checkbox"/> | • Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 900mm                                                                                                                                                 | PNC 912657 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1800mm                                                                                                                                 | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 400 mm                                                                                                                                                                 | PNC 912954 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di connessione tra unità, lato destro                                                                                                                                                                              | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di connessione tra unità, lato sinistro                                                                                                                                                                            | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • 1 cestello per cuocipasta da 20 lt                                                                                                                                                                                             | PNC 913036 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato sinistro, 900 mm                                                                                                                                                                  | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato destro 900 mm                                                                                                                                                                     | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • 2 cestelli per cuocipasta da 20 lt                                                                                                                                                                                             | PNC 913135 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • 4 cestelli per cuocipasta da 20 lt                                                                                                                                                                                             | PNC 913136 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • 2 cestelli per cuocipasta da 20 lt                                                                                                                                                                                             | PNC 913137 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Supporto per 4 cestelli per cuocipasta da 20 lt                                                                                                                                                                                | PNC 913138 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Coperchio per cuocipasta da 20 lt                                                                                                                                                                                              | PNC 913148 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato sinistro 900 mm                                                                                                                                                                  | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato destro 900 mm                                                                                                                                                                    | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena                                                                                                                                     | PNC 913222 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena                                                                                                                                       | PNC 913223 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 2000 mm) | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Profilo profondità: 900mm                                                                                                                                                                                                      | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit ottimizzazione energetico 14A                                                                                                                                                                                              | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |