Electrolux PROFESSIONAL

# Gamma cottura modulare thermaline 90 - Vano aperto, GN, H2, 1 lato operatore L= 700mm H 450

**ARTICOLO N°**

**MODELLO N°**

**NOME**

**SIS #**

**AIA #**

**589496 (MC1BCAGOOO)** Vano aperto, GN - igiene H2 - 1 lato operatore - L= 700mm

## Descrizione

**Articolo N°**

Vano aperto da 700 mm di larghezza per depositare pentole, padelle, bacinelle ecc. con un design igienico e angoli arrotondati. Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860_2 . Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Il vano può ospitare contenitori GN 1/1.
Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco con 1 lato operatore, igiene H2.

## Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- [NOT TRANSLATED]

## Costruzione

- Protezione all'acqua IPX5.
- Base aperta con profilo igienico caratterizzato da bordi rotondi di grandi dimensioni.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Vano per lo stoccaggio di bacinelle GN 1/1 sulla base dell'apparecchiatura
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

**Approvazione:**

# Gamma cottura modulare thermaline 90 - Vano aperto, GN, H2, 1 lato operatore L= 700mm H 450

Fronte




Lato




Alto

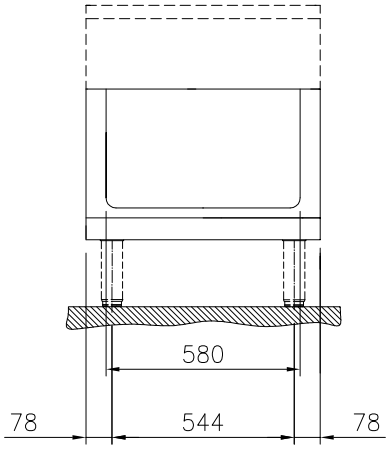


## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | |
| **589496 (MC1BCAGOOO)** | 700 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 900 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 450 mm |
| **Dimensioni vano (larghezza):** | 580 mm |
| **Dimensioni vano (altezza):** | 330 mm |
| **Dimensioni vano (profondità):** | 740 mm |
| **Peso netto:** | 21 kg |
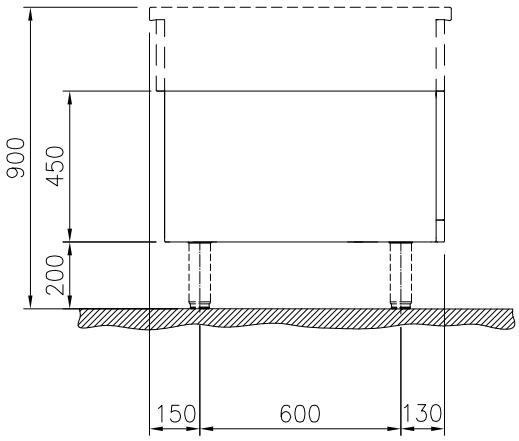
## Accessori opzionali

| | | |
|---|---|---|
| • Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), installazione a isola, 900x700mm | PNC 912512 | ❑ |
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 700 mm | PNC 912633 | ❑ |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 900mm | PNC 912657 | ❑ |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 900mm | PNC 912660 | ❑ |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1800mm | PNC 912663 | ❑ |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 700 mm | PNC 912938 | ❑ |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 700 mm | PNC 912957 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete | PNC 913101 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete | PNC 913105 | ❑ |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per vani e unità, 1 lato operatore, 700x450mm | PNC 913166 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena | PNC 913222 | ❑ |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena | PNC 913223 | ❑ |
| • Ripiano per vano armadiato L= 580mm, 1 lato operatore | PNC 913234 | ❑ |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm | PNC 913260 | ❑ |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, sinistro | PNC 913267 | ❑ |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, destro | PNC 913269 | ❑ |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, sinistro | PNC 913275 | ❑ |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, destro | PNC 913276 | ❑ |
| • Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore | PNC 913281 | ❑ |

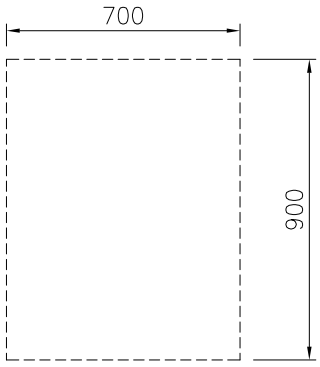

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.08.05

| | | |
|---|---|---|
| • Pannello divisorio, 900x700 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90) | PNC 913672 | ❑ |
| • Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) | PNC 913688 | ❑ |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso