

**Gamma cottura modulare  
thermaline 90 - Tuttapiastro elettrico,  
Ecotop, 4 zone, 1 lato operatore H 700**

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



589517 (MCLDEAJDAO)

Tuttapiastro elettrico,  
Ecotop, 4 zone su vano  
aperto - 1 lato operatore

## Descrizione

### Articolo N°

Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860\_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Piastra ECOTOP in acciaio dolce di 14 mm di spessore con speciale rivestimento che riduce la dispersione di calore. 4 zone di riscaldamento controllate indipendentemente con 2 sensori elettronici per zona per il controllo della temperatura in superficie e 8 livelli di potenza.

Riscaldamento rapido della piastra, sempre pronta all'uso. Un sistema di protezione permette di interrompere l'alimentazione in caso di surriscaldamento. Funzione stand-by che permette di risparmiare energia e di recuperare velocemente la massima potenza. Manopole in metallo con impugnatura in silicone antiscivolo per una migliore presa e una facile pulizia. Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco, 1 lato operatore.

## Caratteristiche e benefici

- Quattro zone riscaldanti controllate in maniera indipendente.
- Riscaldamento rapido della piastra per essere sempre pronta all'uso.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- Zona perimetrale attorno alla piastra arrotondata e di ampia superficie per una più facile pulizia.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- ECOTOP dotato di piastra di cottura in acciaio di 20 mm di spessore per un ottimo accumulo del calore.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Piastra di cottura unita alla base in modo da evitare le infiltrazioni di sporco.
- Due sensori elettronici per zona per controllare la temperatura di superficie e per proteggere piastra dal surriscaldamento.
- 8 livelli di potenza.

## Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.


## Sostenibilità

- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.




Approvazione:

Fronte

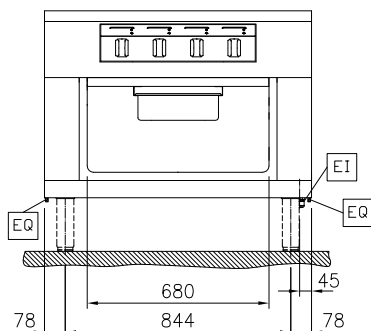


Lato

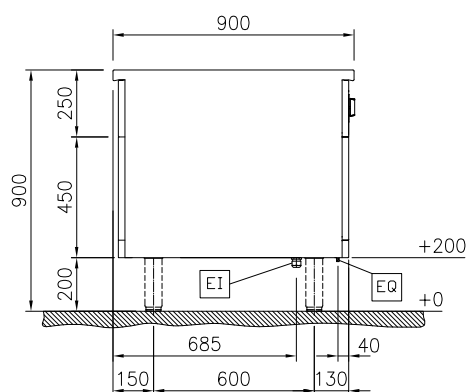

EI = Connessione elettrica  
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

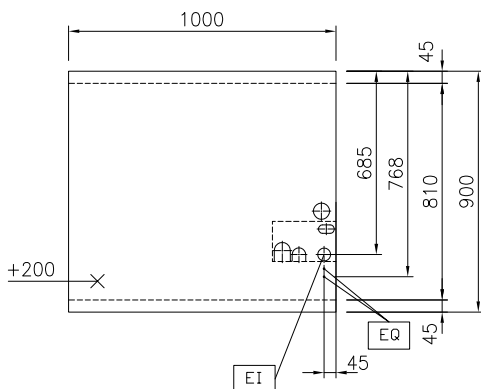

### Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Potenza installata max: 16 kW

### Informazioni chiave

Temperatura MIN: 100 °C  
Temperatura MAX: 450 °C  
Dimensioni esterne, larghezza: 1000 mm  
Dimensioni esterne, profondità: 900 mm  
Dimensioni esterne, altezza: 700 mm  
Dimensioni vano (larghezza): 680 mm  
Dimensioni vano (altezza): 330 mm  
Dimensioni vano (profondità): 740 mm  
Peso netto: 193 kg  
Configurazione: Su Base; Funzionante da un lato  
Potenza piastre frontali: 4 - 4 kW  
Potenza piastre posteriori: 4 - 4 kW  
Superficie utilizzabile tuttapiastro (larghezza): 820 mm  
Superficie utilizzabile tuttapiastro (profondità): 720 mm

### Sostenibilità

Consumo di corrente: 34.8 Amps

**Accessori opzionali**

|                                                                                                                                                                                                                                  |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit profilo di connessione tra unità, 900 mm                                                                                                                                                                                   | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> | • Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato sinistro                                                                                                                                                                                   | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), installazione a isola, 900x700mm                                                                                                                                                  | PNC 912512 | <input type="checkbox"/> | • Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato destro                                                                                                                                                                                     | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 1000 mm                                                                                                                                                                                                  | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> | • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm                                                                                                                                                                                     | PNC 913260 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 1000 mm                                                                                                                                                                                                  | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> | • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, sinistro                                                                                                                                                                           | PNC 913275 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm                                                                                                                                                                                          | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> | • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, destro                                                                                                                                                                             | PNC 913276 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm                                                                                                                                                                                          | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> | • Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore                                                                                                                                                                                                                                         | PNC 913283 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> | • Filtro L= 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | PNC 913666 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> | • Pannello divisorio, 900x700 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90)                                                                                                               | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm                                                                                                                                                                                       | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> | • Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 1000 mm                                                                                                                                                                                | PNC 912636 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 900mm                                                                                                                                                 | PNC 912657 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1800mm                                                                                                                                 | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 1000 mm                                                                                                                                                                | PNC 912960 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di connessione tra unità, lato destro                                                                                                                                                                              | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di connessione tra unità, lato sinistro                                                                                                                                                                            | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato sinistro, 900 mm                                                                                                                                                                  | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato destro 900 mm                                                                                                                                                                     | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato sinistro 900 mm                                                                                                                                                                  | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato destro 900 mm                                                                                                                                                                    | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena                                                                                                                                     | PNC 913222 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena                                                                                                                                       | PNC 913223 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 2000 mm) | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Profilo profondità: 900mm                                                                                                                                                                                                      | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Ripiano per vano armadiato L= 680mm, 1 lato operatore                                                                                                                                                                          | PNC 913235 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit ottimizzazione energetico 40A                                                                                                                                                                                              | PNC 913248 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato sinistro                                                                                                                               | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato destro                                                                                                                                 | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |