

**Gamma cottura modulare  
thermaline 90 - 4 Zone Freestanding  
Electric Solid Top, 1 Side with  
Backsplash, H=800**

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



589527 (MCLCFBJDAO)

Tuttapiastro elettrico, 4 zone  
su vano aperto, con  
alzatina posteriore - 1 lato  
operatore

## Descrizione

### Articolo N°

Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860\_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Piastra liscia, realizzata in acciaio dolce. 4 zone di riscaldamento controllate indipendentemente con 2 sensori elettronici per zona per il controllo della temperatura in superficie e 8 livelli di potenza.

Riscaldamento rapido della piastra, sempre pronta all'uso. Un sistema di protezione permette di interrompere l'alimentazione in caso di surriscaldamento. Funzione stand-by che permette di risparmiare energia e di recuperare velocemente la massima potenza. Manopole in metallo con impugnatura in silicone antiscivolo per una migliore presa e una facile pulizia. Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco, 1 lato operatore con alzatina.

## Caratteristiche e benefici

- Quattro zone riscaldanti controllate in maniera indipendente.
- Riscaldamento rapido della piastra per essere sempre pronta all'uso.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- Solid top in acciaio dolce con superficie liscia per una facile pulizia
- Zona perimetrale attorno alla piastra arrotondata e di ampia superficie per una più facile pulizia.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Piastra di cottura unita alla base in modo da evitare le infiltrazioni di sporco.
- Due sensori elettronici per zona per controllare la temperatura di superficie e per proteggere piastra dal surriscaldamento.
- 8 livelli di potenza.

## Costruzione


- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

## Sostenibilità


- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.

Approvazione:

Fronte

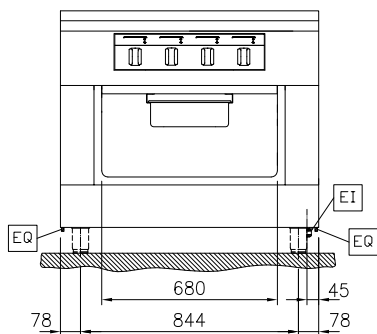


Lato

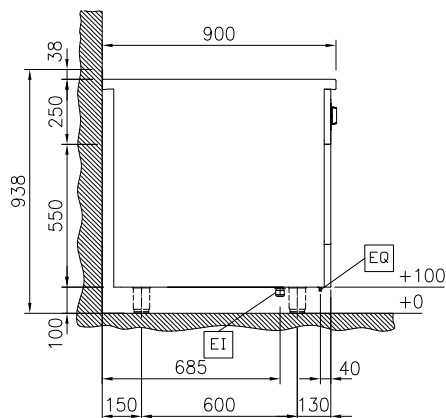

EI = Connessione elettrica  
 EQ = Vite Equipotenziale

Alto

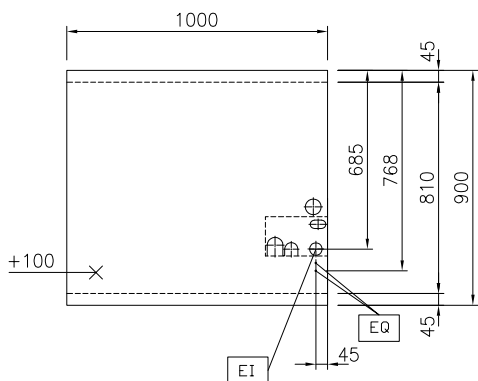

### Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
 Potenza installata max: 16 kW

### Informazioni chiave

Temperatura MIN: 100 °C  
 Temperatura MAX: 450 °C  
 Dimensioni esterne, larghezza: 1000 mm  
 Dimensioni esterne, profondità: 900 mm  
 Dimensioni esterne, altezza: 800 mm  
 Dimensioni vano (larghezza): 680 mm  
 Dimensioni vano (altezza): 330 mm  
 Dimensioni vano (profondità): 740 mm  
 Peso netto: 193 kg  
 Configurazione: Su Base; Funzionante da un lato  
 Potenza piastre frontali: 4 - 4 kW  
 Potenza piastre posteriori: 4 - 4 kW  
 Superficie utilizzabile tuttapietra (larghezza): 820 mm  
 Superficie utilizzabile tuttapietra (profondità): 720 mm

### Sostenibilità

Consumo di corrente: 34.8 Amps

**Accessori opzionali**

|                                                                                                                                                                                                                                |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm                                                                                                                                                                    | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> | • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm, destro                                                                                                                                                                             | PNC 913270 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 1000 mm                                                                                                                                                                                                | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> | • Kit fissaggio ripiani - 1 lato operatore                                                                                                                                                                                                                                         | PNC 913283 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 1000 mm                                                                                                                                                                                                | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> | • Filtro L= 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | PNC 913666 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm                                                                                                                                                                                        | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> | • Pannello divisorio, 900x800 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90)                                                                                                               | PNC 913673 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm                                                                                                                                                                                        | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> | • - NOTTRANSLATED -                                                                                                                                                                                                                                                                | PNC 913677 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm                                                                                                                                                                                     | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> | • Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) | PNC 913689 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm                                                                                                                                                                                     | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm                                                                                                                                                                                     | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Zoccolatura frontale in acciaio inox da 1000 mm                                                                                                                                                                              | PNC 912600 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 900mm                                                                                                                                         | PNC 912624 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1800mm                                                                                                                               | PNC 912627 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 1000 mm                                                                                                                                                        | PNC 912903 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro                                                                                                                                                               | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro                                                                                                                                                             | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 1000x800mm                                                                                                                                  | PNC 913028 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete                                                                                                                                            | PNC 913102 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete                                                                                                                                              | PNC 913106 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 900 mm                                                                                                                                            | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato destro 900 mm                                                                                                                                               | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato sinistro 900 mm                                                                                                                                            | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato destro 900 mm                                                                                                                                              | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Profilo profondità: 900mm                                                                                                                                                                                                    | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Ripiano per vano armadiato L= 680mm, 1 lato operatore                                                                                                                                                                        | PNC 913235 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Kit ottimizzazione energetico 40A                                                                                                                                                                                            | PNC 913248 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm, sinistro                                                                                                                       | PNC 913268 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                          |