



589594 (MCEBGBB300)

Colonnina acqua con
manopole, con alzatina
posteriore - 1 lato operatore

Descrizione

Articolo N° _____

Colonnina acqua con manopole per acqua calda e fredda. Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi.

Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco, 1 lato operatore, con alzatina.

Caratteristiche e benefici

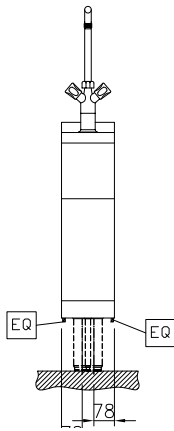
- Rubinetto miscelatore acqua calda e fredda.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Rubinetto in acciaio inox di grandi dimensioni.

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

Approvazione: _____

Fronte

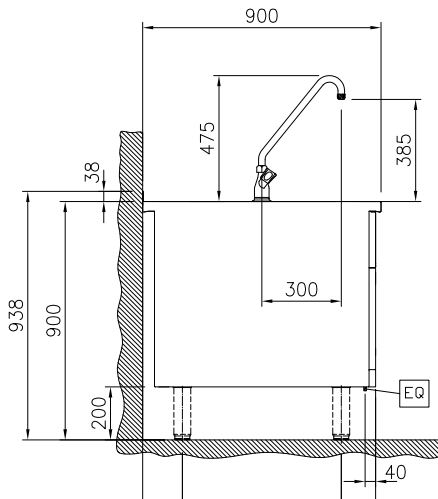

Acqua

Dimensioni tubatura di entrata acqua calda:	3/4"
Dimensioni tubatura di entrata acqua fredda (risciacquo):	3/4"

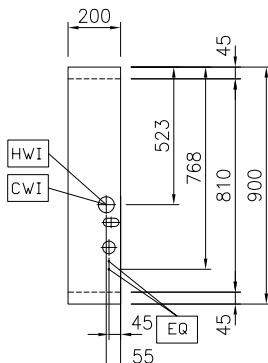
Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	200 mm
Dimensioni esterne, profondità:	900 mm
Dimensioni esterne, altezza:	700 mm
Peso netto:	28 kg

Lato


 CWI = Attacco acqua fredda
 HWI = Attacco acqua calda

Alto



Accessori opzionali

- | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> | |
| • Piano porzionatore da 200 mm | PNC 912520 | <input type="checkbox"/> | |
| • Piano porzionatore da 200 mm | PNC 912550 | <input type="checkbox"/> | |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> | |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> | |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> | |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> | |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> | |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 200 mm | PNC 912933 | <input type="checkbox"/> | |
| • Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 200 mm | PNC 912952 | <input type="checkbox"/> | |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> | |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> | |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 200x700mm | PNC 913007 | <input type="checkbox"/> | |
| • Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete | PNC 913101 | <input type="checkbox"/> | |
| • Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete | PNC 913105 | <input type="checkbox"/> | |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 900 mm | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> | |
| • Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato destro 900 mm | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> | |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato sinistro 900 mm | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> | |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato destro 900 mm | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> | |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> | |
| • Profilo profondità: 900mm | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> | |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, sinistro | PNC 913267 | <input type="checkbox"/> | |
| • Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, destro | PNC 913269 | <input type="checkbox"/> | |
| • Pannello divisorio, 900x700 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90) | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> | |
- Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) PNC 913688