



Electrolux
PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare thermaline 90 - Base chiusa - 300mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



589631 (MC3ACOCOOO) Closed base, 300mm

Descrizione

Articolo N° _____

Vano chiuso da 300 mm di larghezza. Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860_2. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi.

Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco con 1 lato operatore.

Caratteristiche e benefici

- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Unità costruita secondo secondo le norme DIN 18860_2 con 70 millimetri di zoccolo.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione


- Protezione all'acqua IPX5.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.

Approvazione: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it


Fronte

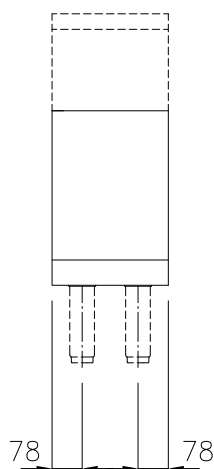

Lato

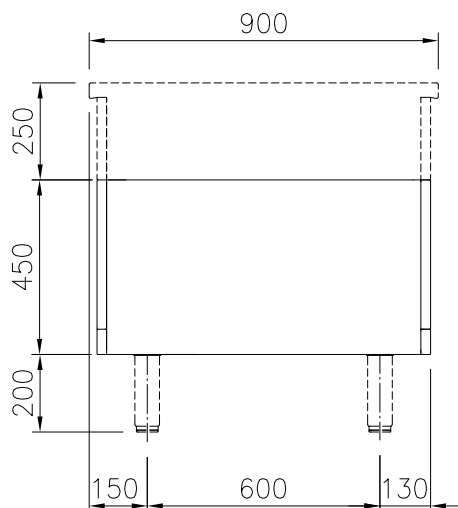

Alto

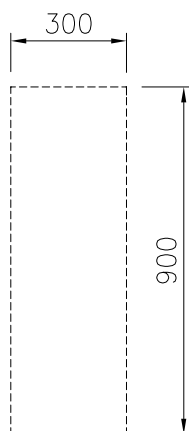
Informazioni chiave
**Dimensioni esterne,
 larghezza:**
589631 (MC3ACOCOOO) 300 mm

**Dimensioni esterne,
 profondità:**

900 mm

Dimensioni esterne, altezza:

450 mm

Peso netto:

9.5 kg

Accessori opzionali

- Pannello laterale in acciaio inox (12.5 mm), installazione a isola, 900x700mm PNC 912512 ☐
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 300 mm PNC 912629 ☐
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 900mm PNC 912657 ☐
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 900mm PNC 912660 ☐
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1800mm PNC 912663 ☐
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 300 mm PNC 912934 ☐
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 300 mm PNC 912953 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete PNC 913101 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete PNC 913105 ☐
- Pannello posteriore in acciaio inox, per vani e unità, 1 lato operatore, 300x450mm PNC 913162 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena PNC 913222 ☐
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione schiena contro schiena PNC 913223 ☐
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm PNC 913260 ☐
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, sinistro PNC 913267 ☐
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, destro PNC 913269 ☐
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, sinistro PNC 913275 ☐
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x700mm, destro PNC 913276 ☐
- Pannello divisorio, 900x700 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90) PNC 913672 ☐

- Pannello laterale di copertura a filo, PNC 913688 
in acciaio inox (questo pannello
deve essere utilizzato come chiusura
contro una parete, tra
apparecchiature della gamma
thermaline/ProThermetic e
apparecchiature non appartenenti
alla gamma thermaline, che
abbiano stesse dimensioni)