

**Gamma cottura modulare  
thermaline 90 - Bagnomaria elettrico  
top, GN 1/1, rubinetto destro, 1 lato  
operatore**

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



589635 (MCBGAAEOAO)

Bagnomaria elettrico top,  
GN 1/1, con rubinetto destro  
- 1 lato operatore

## Descrizione

### Articolo N°

Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860\_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi.

Vasca in acciaio inox in AISI 316L (in 1.4435) perfettamente saldata al piano dell'unità. Livello dell'acqua costante con riempimento automatico a due velocità e temperatura acqua regolata da un sensore. Sistemi di sicurezza e spegnimento automatico per il basso livello di acqua contro un eventuale surriscaldamento. Vasca con bordi arrotondati e in rilievo per la protezione di possibili infiltrazioni di liquidi. Funzione stand-by che permette di risparmiare energia e di recuperare velocemente la massima potenza. Manopole in metallo con impugnatura in silicone antiscivolo per una migliore presa e una facile pulizia.

Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: top con 1 lato operatore, con rubinetto destro.

## Caratteristiche e benefici

- Livello massimo di riempimento indicato sul lato della vasca
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Vasca con angoli arrotondati facile da pulire.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Piano di lavoro con cocciolatoio perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di liquido.
- Temperatura dell'acqua controllata da un sensore elettronico impostabile come temperatura o potenza.
- Triplice sistema di sicurezza a protezione contro eventuali sovratemperature, resettabili manualmente senza l'uso di attrezzi.

## Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.
- Vasca in acciaio inox AISI 316L saldata nella parte superiore all'apparecchiatura.
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860\_2 con pannello antigocciolamento di 20 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.


## Sostenibilità




- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.

Approvazione:

Fronte




Lato

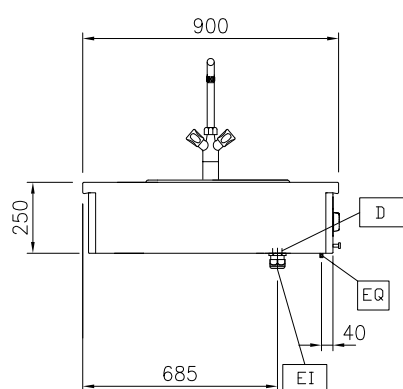

D = Scarico acqua  
 DO = Tubo di scarico  
 EI = Connessione elettrica  
 EQ = Vite Equipotenziiale  
 WI = Ingresso acqua

Alto

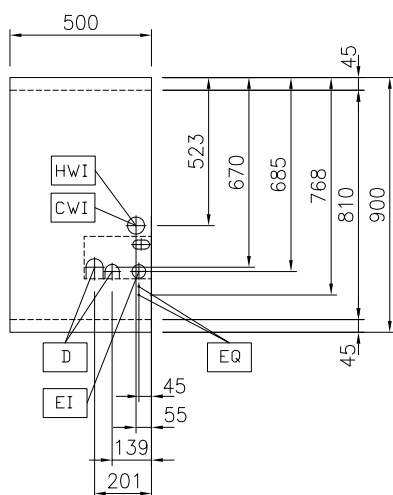

### Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
 Watt totali: 1.5 kW

### Acqua

Dimensioni tubatura di  
 entrata acqua calda: 3/4"  
 Dimensioni tubo di entrata  
 acqua fredda/calda: 3/4"  
 Dimensioni tubo di scarico: 1"

### Informazioni chiave

Numero vasche: 1  
 Dimensioni utili vasca  
 (larghezza): 307 mm  
 Dimensioni utili vasca  
 (altezza): 170 mm  
 Dimensioni utili vasca  
 (profondità): 509 mm  
 Capacità vasca: 0 lt MIN; 0 lt MAX  
 Controllo termostatico: 30 °C MIN; 90 °C MAX  
 Dimensioni esterne,  
 larghezza: 500 mm  
 Dimensioni esterne,  
 profondità: 900 mm  
 Dimensioni esterne, altezza: 250 mm  
 Peso netto: 25 kg  
 Configurazione: Funzionante da un lato; Top

### Sostenibilità

Consumo di corrente: 3.8 Amps

### Accessori opzionali

- Kit profilo di connessione tra unità, 900 mm PNC 912502 ☐
- Piano porzionatore da 500 mm PNC 912523 ☐
- Piano porzionatore da 500 mm PNC 912553 ☐
- Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm PNC 912581 ☐
- Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm PNC 912582 ☐
- Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm PNC 912589 ☐
- Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm PNC 912590 ☐
- Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm PNC 912591 ☐
- Kit profilo di connessione tra unità, lato destro PNC 912975 ☐
- Kit profilo di connessione tra unità, lato sinistro PNC 912976 ☐
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato sinistro, 900 mm PNC 913111 ☐
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato destro 900 mm PNC 913112 ☐
- Coperchio per aquacooker GN 1/1 e bagnomaria GN 1/1 PNC 913139 ☐
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato sinistro 900 mm PNC 913202 ☐
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), lato destro 900 mm PNC 913203 ☐

- |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 2000 mm) | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • Profilo profondità: 900mm                                                                                                                                                                                                      | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit ottimizzazione energetico 14A                                                                                                                                                                                              | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |
| • Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato sinistro                                                                                                                               | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |
| • Ki profilo di chiusura blocco (12.5 mm), per installazione schiena contro schiena, lato destro                                                                                                                                 | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |
| • Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato sinistro                                                                                                                                 | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |
| • Ki profilo di chiusura blocco, a filo, per installazione schiena contro schiena, lato destro                                                                                                                                   | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913297 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913657 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro L= 500 mm                                                                                                                                                                                                               | PNC 913664 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                                                                             | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |