

## Carrelli di servizio

### Carrello di servizio 2 ripiani 900 mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



361216 (STR902)

Carrello di servizio 2 ripiani  
900 mm

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Costruzione in acciaio inossidabile 18/10 satinato, struttura a sezione quadra (mm.25x25) completamente saldata, ripiani stampati con bordi arrotondati.

Quattro ruote piroettanti diametro mm.125 con il supporto in zinco e protezione in gomma, di cui 2 munite di dispositivo di bloccaggio.

Portata 100 Kg.

### Caratteristiche e benefici

- Struttura in tubo da 25 mm, completamente saldata.
- Capacità di carico di 100 kg uniformemente distribuito.
- Mensola fonoassorbente con doppia piega salva-mani, saldato alla struttura.
- Ripiani da 900x600 mm.
- Paracolpi in plastica, 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno.

### Costruzione

- Costruito interamente in acciaio inox AISI 304.

Approvazione: \_\_\_\_\_

**Informazioni chiave**

Dimensioni esterne,  
larghezza:

361216 (STR902) 995 mm

Dimensioni esterne,  
profondità:

695 mm

Dimensioni esterne, altezza:

816 mm

Materiale ruote:

Zinco


Diametro ruote:

Ø 125


Peso netto:

21 kg

Fronte

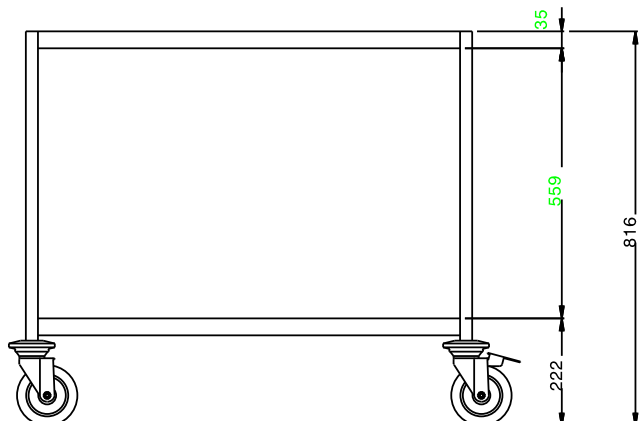

Lato

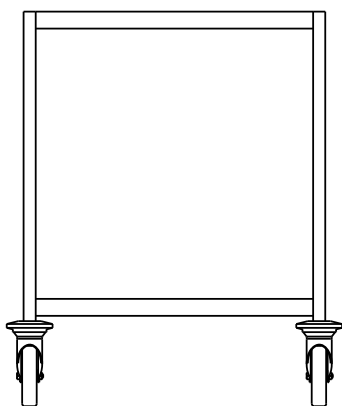

Alto

