

Fit System

Vasca refrigerata 4 GN, 1500 mm (finitura in acciaio inox)

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



320134 (FSV15F4X)

Elemento con vasca
refrigerata con finitura in
acciaio, 4 GN

Descrizione

Articolo N° _____

Piano di lavoro in acciaio AISI 304 con angoli arrotondati. Vasca refrigerata con angoli arrotondati, controllo termostatico della temperatura che può essere selezionata tra +2 e +10°C, in acciaio AISI 304, con scarico e tubo. Vasca adatta a contenere bacinelle GN1/1 (max. H=200mm). Ripiano superiore in vetro temperato con luci fredde. Pannelli laterali in acciaio. Armadio con porte in acciaio lato operatore. Scorrivassoio in tubi d'acciaio lato cliente, pieghevole per facilitare il passaggio dell'unità attraverso le porte. Questa unità è montata su 4 ruote (150mm di altezza).

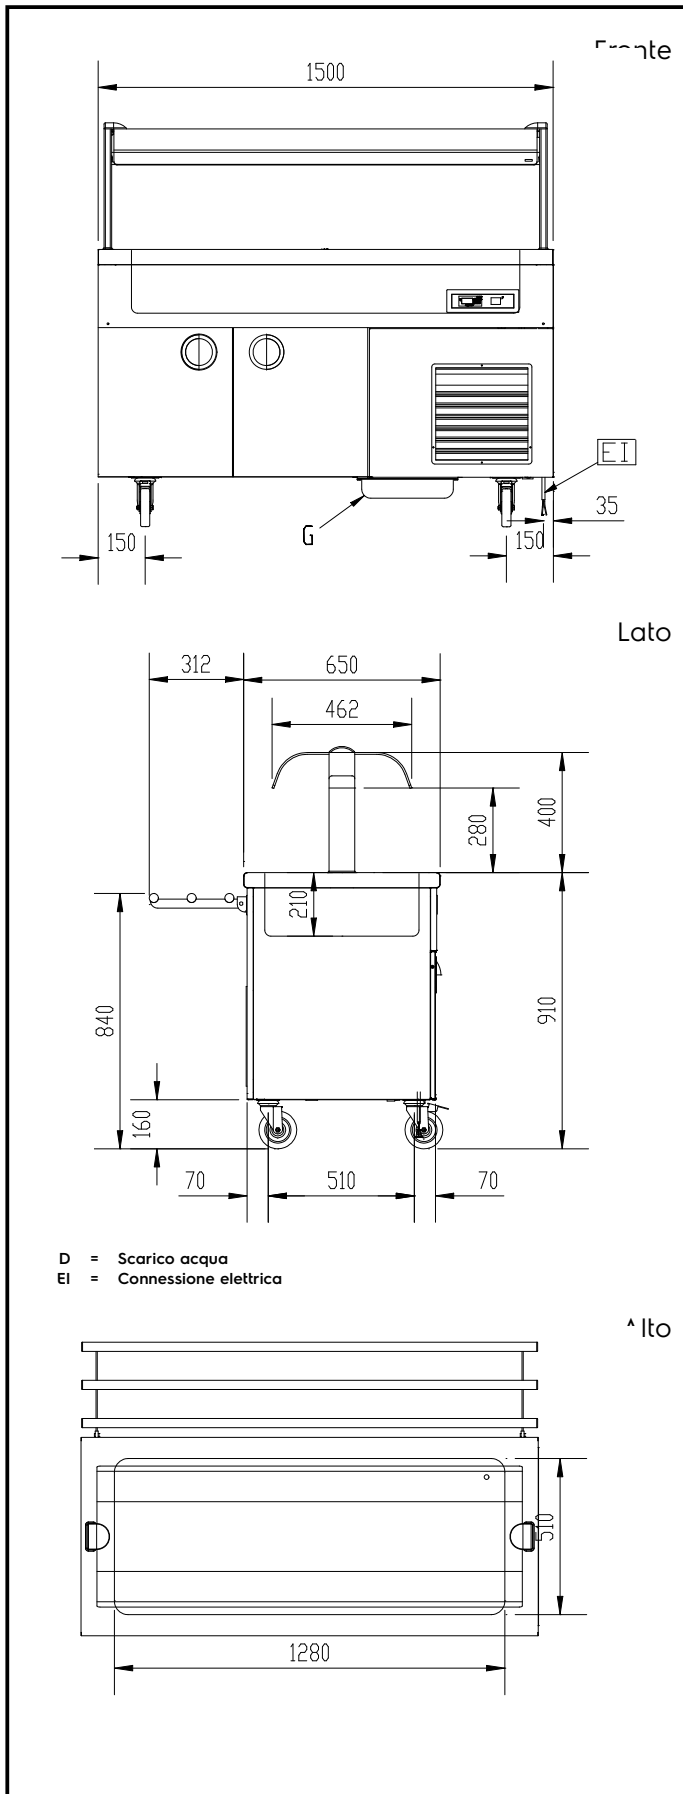
Caratteristiche e benefici

- Gi elementi refrigerati comprendono:
 - ruote
 - pannellature in acciaio inox o con finiture in ciliegio
 - porte (su base neutra) sul lato operatore in acciaio inox o con finitura in ciliegio
 - 1 scorrivassoio sul lato cliente con tubi in acciaio inox o con finitura in ciliegio
 - 1 sovrastruttura con luci al neon.
- Controllo termostatico della temperatura regolabile tra +2°C e +10°C a temperatura ambiente, rispettando le normative HACCP.
- Refrigerazione statica.
- Zoccolatura ribaltabile ed installabile a copertura delle ruote o dei piedini (da richiedere come speciale).
- Pannello di controllo digitale.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- L'armadio inferiore è neutro per eventuale stoccaggio stoviglie.

Costruzione

- Top in acciaio AISI 304 con bordi arrotondati.
- Tutte le unità sono installate su 4 ruote di 150 mm di altezza (2 con freno), ma possono anche essere installate su piedini di 150 mm di altezza (da richiedere come speciale).
- Lo scorrivassoio, realizzato con tubi di acciaio inox AISI 304 o con finiture in ciliegio, è installato lato cliente ed è pieghevole per facilitare il passaggio delle unità attraverso i vani porta.
- Vasca con angoli arrotondati per facilitare la pulizia.
- Le dimensioni della vasca consentono l'inserimento di contenitori GN 1/1 o varie combinazioni di contenitori, tutti con altezza massima di 200 mm (disponibili come accessori).

Approvazione: _____


Elettrico
Tensione di alimentazione:

320134 (FSV15F4X)

230 V/1 ph/50 Hz

Potenza installata max:

0.34 kW

Informazioni chiave
Numero porte:

4

Tipo di porta:

Cernierato

Dimensioni esterne, larghezza:

1500 mm

Dimensioni esterne, profondità:

962 mm

Dimensioni esterne, altezza:

1320 mm

Peso netto:

156 kg

Larghezza vasca:

1280 mm

Profondità vasca:

510 mm

Altezza vasca:

210 mm

Temperatura vasca:

-2/+5°C

Dati refrigerazione
Tipologia gas refrigerante

R452A