



**Cucine ad alta produttività
Pentola elettrica VarioMix, 80 litri
con mescolatore, H= 600 mm**



232149 (SM6V80)

* NOT TRANSLATED *

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Altezza punto di versamento 600 mm
- Il cibo viene riscaldato uniformemente attraverso le pareti laterali e il fondo vasca da un sistema di riscaldamento indiretto che utilizza vapore saturo ad una temperatura di 120°C in intercapedine.
- Eccellente velocità di riscaldamento e alta efficienza grazie all'isolamento della vasca; ciò permette di mantenere il calore all'interno della vasca uniformemente.
- Controllo elettronico con possibilità di memorizzare fino a 50 programmi, display di grandi dimensioni per un facile utilizzo e un controllo completo delle seguenti funzioni: avvio, tempo di cottura, temperatura, riempimento acqua e velocità del mescolatore.
- La vasca col fondo curvo permette anche la preparazione di piccole quantità di cibo.
- Costruita per soddisfare i più alti standard di igiene.
- Conforme ai requisiti CE per la sicurezza.
- Massima sicurezza grazie alla protezione all'acqua IPX5 e alle basse temperature sui pannelli esterni.
- Bordo superiore isolato per evitare danni all'utente.
- Elevata potenza termica e velocità di riscaldamento.
- Termostato di sicurezza per protezione in caso di basso livello dell'acqua all'interno dell'intercapedine.
- Valvola di sicurezza per evitare sovrappressione nell'intercapedine.
- ACCESSORI:
 - Frusta - per alimenti come panna, albumi d'uovo, ecc
 - Mescolatore - per cibi come spezzatini, stufati di carne, ecc
 - Accessorio per pulizia - può essere montato sull'albero rotante per facilitare la pulizia della superficie di cottura e della griglia di protezione. Può essere lavato direttamente in lavastoviglie e le spazzole possono essere sostituite.
- Funzioni aggiuntive (da ordinare con la macchina e installate in fabbrica):
 - Riempimento automatico - consente di preimpostare la quantità di acqua desiderata.
 - Raffreddamento automatico - consente il raffreddamento del cibo collegando l'intercapedine alla rete idrica.
 - Sensore posto sul fondo della vasca, permette il controllo efficiente della temperatura, anche con piccole quantità di cibo. Può essere collegato al sistema Haccp integrato.
 - Doccetta integrata.

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

Costruzione

- Grazie alla posizione e inclinazione ergonomica della vasca, le operazioni di svuotamento cibo sono semplificate.
- Coperchio bilanciato in acciaio inox con copertura scorrevole in plastica per aggiungere ingredienti e visionare la cottura senza interrompere il mescolamento. Facile da rimuovere e ruotare per le operazioni di pulizia.
- L'asse di rotazione si trova nella posizione anteriore e superiore della vasca per facilitare le operazioni di svuotamento.
- Vasca ribaltabile oltre i 90° per lo svuotamento completo del cibo.
- Basculamento motorizzato.
- Pressione massima 1,5 bar.
- Costruzione in acciaio inox AISI 304 con vasca stampata in acciaio inox AISI 316 e angoli arrotondati.
- Mescolatore a velocità variabile, fino a 200 giri/min.

Sostenibilità




- Alta qualità di isolamento termico della vasca permette di risparmiare energia e di mantenere basse le temp. in cucina

Accessori opzionali

- Setaccio per pentola da 80 e 100 litri PNC 928025
- Kit di installazione per un corretto e facile posizionamento pentola da 50 - 100 litri (da ordinare sempre, 2 pezzi per pentola) PNC 928029
- GRIGLIA FONDAZIONE COLONNA SX PNC 928031
- GRIGLIA FONDAZIONE COLONNA DX 50-100 LT PNC 928032
- Kit fissaggio di base per colonna sinistra (da ordinare sempre) PNC 928034
- Kit fissaggio di base per colonna destra per pentola da 50 o 100 litri o per colonna sinistra per pentola predisposta al sistema automatico di raffreddamento (da ordinare sempre) PNC 928035
- Carrello per deposito accessori utilizzati per 5 pentole PNC 928043
- Carrello per deposito accessori utilizzati per 2 pentole PNC 928044
- Anello distanziale di collegamento (alla versione precedente di pentole) PNC 928049
- SPAZZOLA (CORTA) PER DOCSETTA PNC 928082
- SPAZZOLA (LUNGA) PER DOCSETTA PNC 928083
- Colonna sinistra e coperchio, per pentola con altezza punto di versamento 600mm (da ordinare sempre, 1 pezzo per blocco) PNC 928150
- - NOT TRANSLATED - PNC 928151
- - NOT TRANSLATED - PNC 928164
- ACCESSORIO PER LA PULIZIA VARIOMIX 80 LT PNC 928165
- - NOT TRANSLATED - PNC 928166



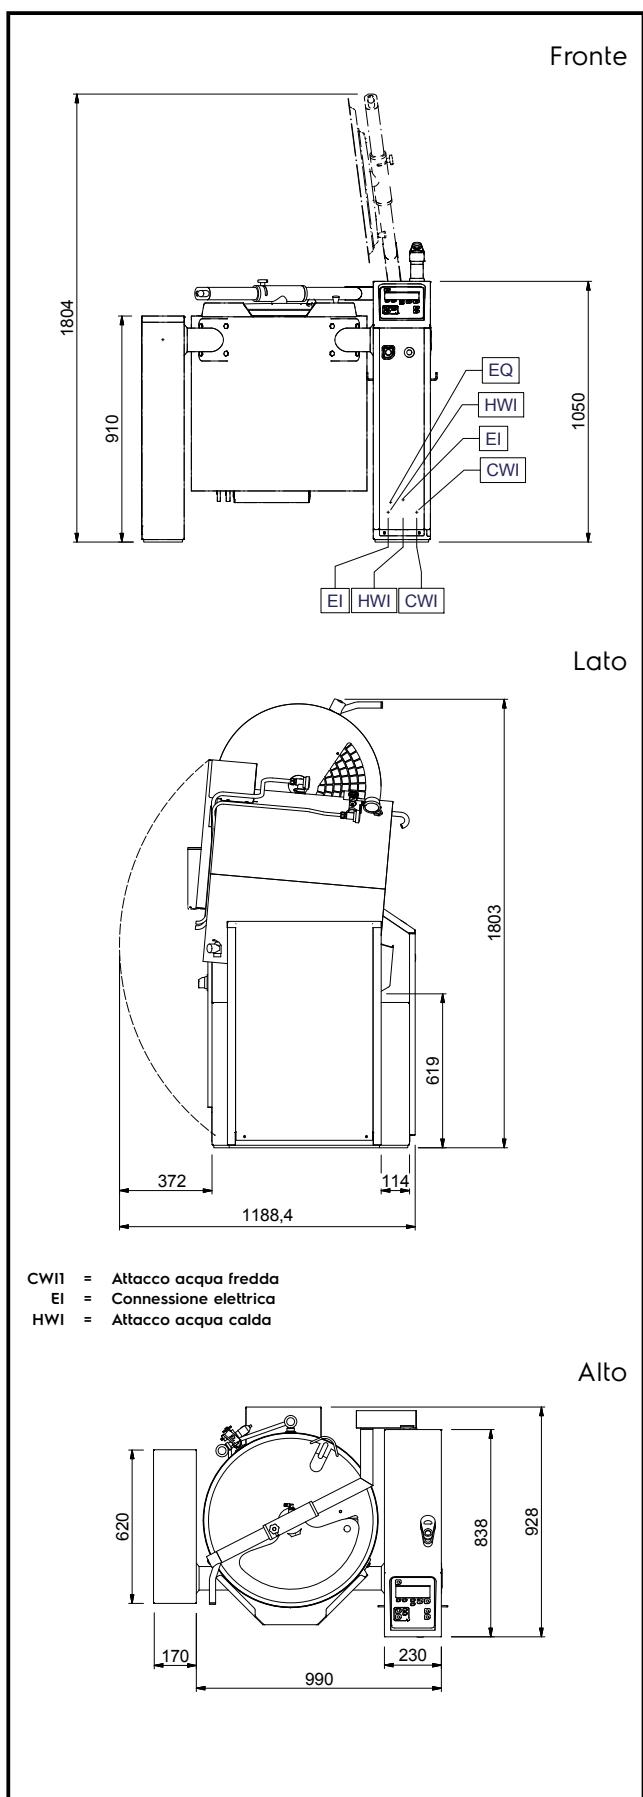

**Cucine ad alta produttività
Pentola elettrica VarioMix, 80 litri con mescolatore, H= 600 mm**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50-60 Hz
Potenza installata max: 23.3 kW

Installazione

[NOT TRANSLATED] 620 mm

Informazioni chiave

Temperatura MIN:	30 °C
Temperatura MAX:	121 °C
Diametro recipiente rotondo:	580 mm
Profondità recipiente rotondo:	464 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	1160 mm
Dimensioni esterne, profondità:	925 mm
Dimensioni esterne, altezza:	1050 mm
Capacità netta contenitore:	80 lt
Meccanismo di inclinazione	Automatico
Cuscinetto	Fronte



Cucine ad alta produttività
Pentola elettrica VarioMix, 80 litri con mescolatore, H= 600 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.01.15