

Pelatrici verdure
Ti25 - Pelatrice verdure 25 kg - disco &
cilindro abrasivi, tavolo filtro integrato

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

603257 (TI25F35)Pelatrice da 25 kg con disco
e cilindro abrasivi e tavolo-
filtro integrato - trifase**603262 (TI25F15)**Pelatrice da 25 kg con disco
e cilindro abrasivi e tavolo-
filtro integrato - monofase**Descrizione****Articolo N°** _____

Pelatrice tuberì ad alta produttività. Cilindro in acciaio inox (540mm) inclinato in avanti di 18°. L'inclinatura aumenta le prestazioni della macchina e facilita le operazioni di carico e scarico delle verdure. Lo speciale materiale abrasivo (pietra lavica) che ricopre il disco garantisce un'ottima qualità di pelatura con uno spreco minimo e lunga durata. Coperchio in policarbonato trasparente ad apertura totale bilanciata, dotato di dispositivo di bloccaggio e di microinterruttore di sicurezza che arresta il funzionamento della macchina in caso di apertura. Sportello di scarico con interblocco di sicurezza magnetico che arresta il funzionamento della macchina in caso di apertura dello stesso. Tavolo-filtro integrato montato su piedini in gomma e dotato di cestello filtro estraibile. Fissaggio a pavimento consigliato. I comandi ed il motore hanno protezione acqua IP55.

In dotazione disco abrasivo e cilindro abrasivo per la pelatura di tuberì duri.

Caratteristiche e benefici

- Cilindro, con diametro 540 mm, inclinato in avanti di 18° per facilitare le operazioni di carico e scarico.
- Sportello in alluminio, a tenuta stagna e sollevabile, con dispositivo di sicurezza in caso di apertura.
- In dotazione:
-disco abrasivo e cilindro abrasivo e cestello filtro.
- Timer con visualizzazione contro alla rovescia.
- Comando ad impulsi per controllare l'operazione di scarico.
- Dispositivo di sicurezza che impedisce alla macchina di lavorare se il coperchio e/o lo sportello di scarico sono aperti.
- Adatta per 100-500 pasti per servizio.

Costruzione

- Pannello comandi resistente all'acqua (IP55).
- Tavolo-filtro integrato con cestello filtro estraibile.
- Coperchio trasparente in policarbonato completamente apribile e dotato di chiusura.
- Coperchio trasparente con sistema di sicurezza a contatto magnetico incorporato che ferma la macchina se non chiuso correttamente.

Accessori inclusi


- 1 x Disco abrasivo per pelatrice 25 kg PNC 653506

Accessori opzionali


- Disco abrasivo per pelatrice 25 kg PNC 653506

Approvazione: _____

Fronte

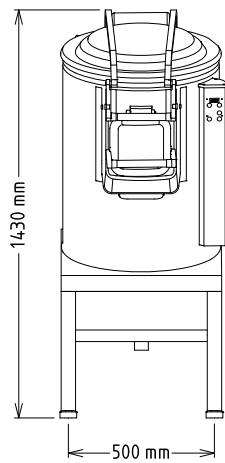


Lato

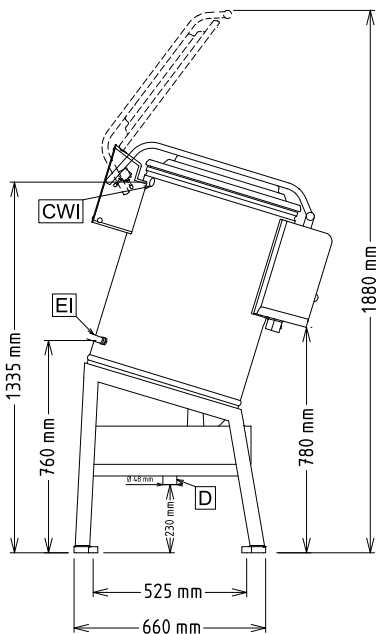

CWI = Attacco acqua fredda
 D = Scarico acqua
 EI = Connessione elettrica

Alto


Elettrico
Tensione di alimentazione:

| | |
|------------------|------------------------------|
| 603257 (TI25F35) | 220-240/380-415 V/3 ph/50 Hz |
| 603262 (TI25F15) | 220-240 V/1N ph/50 Hz |

Potenza installata max:

| | |
|------------------|--------|
| 603257 (TI25F35) | 0.9 kW |
| 603262 (TI25F15) | 1.1 kW |

Acqua

| | |
|--|------|
| Dimensioni tubo di entrata acqua fredda/calda: | 14 |
| Dimensioni tubo di scarico: | 50mm |

Capacità

| | |
|-----------------------|------------|
| Prestazioni (fino a): | 400 kg/ora |
| Capacità | 25 kg |

Informazioni chiave

| | |
|---------------------------------|---------|
| Dimensioni esterne, larghezza: | 565 mm |
| Dimensioni esterne, profondità: | 880 mm |
| Dimensioni esterne, altezza: | 1425 mm |
| Peso netto (kg): | 90 |