

Gamma cottura modulare Colonnina acqua con leva, con alzatina posteriore - 1 lato operatore

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



588710
(MBEABBB000) Colonnina acqua con leva, con alzatina
posteriore - 1 lato operatore

Descrizione

Articolo N°

Colonnina acqua con leva per acqua calda e fredda. Unità costruita secondo la norma DIN 18860_2 con bordo salvagoccia+F1:G1 da 20 mm. Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore. Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore. Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi.

Grado di protezione all'acqua IPX5.

Configurazione: a isola, alzatina con un lato operatore.

Caratteristiche e benefici

- Rubinetto miscelatore acqua calda e fredda.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Rubinetto in acciaio inox di grandi dimensioni.

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.

Accessori opzionali

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm | PNC 912498 ☐ |
| • Piano porzionatore da 200 mm | PNC 912520 ☐ |
| • Piano porzionatore da 200 mm | PNC 912550 ☐ |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm | PNC 912579 ☐ |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm | PNC 912580 ☐ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm | PNC 912586 ☐ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm | PNC 912587 ☐ |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm | PNC 912588 ☐ |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 200x700mm | PNC 913007 ☐ |
| • Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm | PNC 913115 ☐ |
| • Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm | PNC 913116 ☐ |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm | PNC 913206 ☐ |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm | PNC 913207 ☐ |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) | PNC 913226 ☐ |
| • Profilo, profondità=850 mm | PNC 913231 ☐ |

Approvazione:


- Pannello laterale in acciaio inox sinistro PNC 913632 ☐
(12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 400mm
- Pannello laterale in acciaio inox destro PNC 913633 ☐
(12.5mm), per installazione a sbalzo, H= 400mm
- Pannello laterale in acciaio inox PNC 913634 ☐
sinistro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm
- Pannello laterale in acciaio inox destro, PNC 913635 ☐
a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ☐
- Kit di installazione a sbalzo - top da PNC 913646 ☐
200 mm




Electrolux
PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare Colonnina acqua con leva, con alzatina posteriore - 1 lato operatore

Fronte




Lato

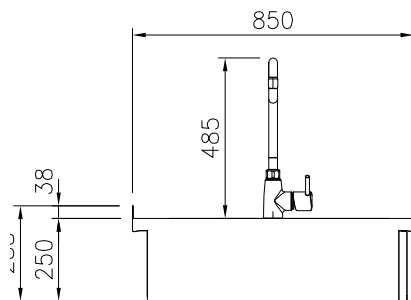

CWI = Attacco acqua fredda
HWI = Attacco acqua calda

Alto

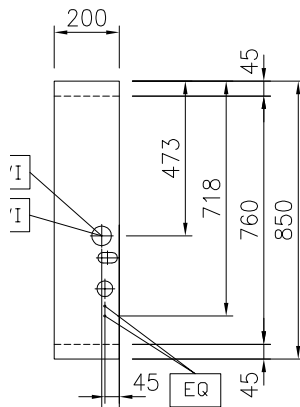

Acqua

Dimensioni tubatura di
entrata acqua calda: 3/4"

Dimensioni tubatura di
entrata acqua fredda
(risciacquo): 3/4"

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,
larghezza: 200 mm

Dimensioni esterne,
profondità: 850 mm

Dimensioni esterne, altezza: 250 mm

Peso netto: 15.5 kg



Gamma cottura modulare
Colonnina acqua con leva, con alzatina posteriore - 1 lato operatore

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.11.20