



Gamma cottura modulare Colonnina acqua con leva, con alzatina posteriore - 1 lato operatore



588710
(MBEABBBOOO) Colonnina acqua con leva, con alzatina
posteriore - 1 lato operatore

Descrizione

Articolo N°

Colonnina acqua con leva per acqua calda e fredda. Unità costruita secondo la norma DIN 18860 2 con bordo salvagoccia+Fl:G1 da 20 mm. Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore. Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore. Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi.

Grado di protezione all'acqua IPX5.

Configurazione: a isola, alzatina con un lato operatore.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Rubinetto miscelatore acqua calda e fredda.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldaturaTHERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Rubinetto in acciaio inox di grandi dimensioni.

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304.

Accessori opzionali

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 850 mm | PNC 912498 <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 200 mm | PNC 912520 <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 200 mm | PNC 912550 <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 300x850mm | PNC 912579 <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro ribaltabile 400x850mm | PNC 912580 <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 200x850mm | PNC 912586 <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 300x850mm | PNC 912587 <input type="checkbox"/> |
| • Piano di lavoro laterale fisso 400x850mm | PNC 912588 <input type="checkbox"/> |
| • Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 200x700mm | PNC 913007 <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm | PNC 913115 <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco a filo, unità con alzatina, lato destro, 850 mm | PNC 913116 <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato sinistro, 850 mm | PNC 913206 <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di chiusura blocco (12.5 mm), unità con alzatina, lato destro, 850 mm | PNC 913207 <input type="checkbox"/> |
| • Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) | PNC 913226 <input type="checkbox"/> |
| • Profilo, profondità=850 mm | PNC 913231 <input type="checkbox"/> |

Approvazione:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it



**Gamma cottura modulare
Colonnina acqua con leva, con
alzatina posteriore - 1 lato operatore**

- Pannello laterale in acciaio inox sinistro PNC 913632
- Pannello laterale in acciaio inox destro PNC 913633
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm PNC 913634
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, per installazione a sbalzo, H= 400mm PNC 913635
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640
- Kit di installazione a sbalzo - top da 200 mm PNC 913646

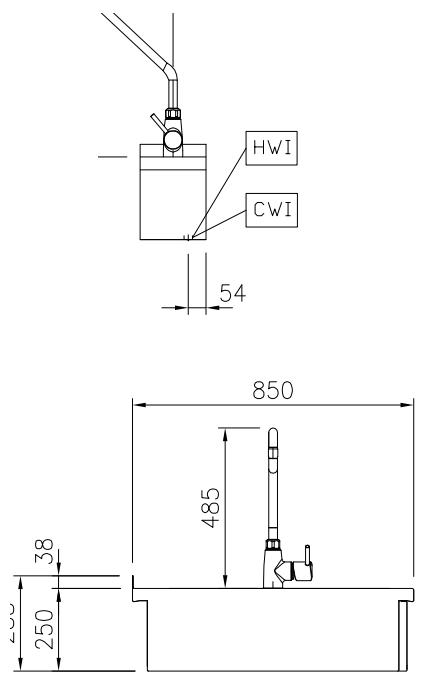

CWI = Attacco acqua fredda
HWI = Attacco acqua calda

Fronte

Lato

Alto

Acqua

Dimensioni tubatura di entrata acqua calda: 3/4"

Dimensioni tubatura di entrata acqua fredda (risciacquo): 3/4"

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 200 mm

Dimensioni esterne, profondità: 850 mm

Dimensioni esterne, altezza: 250 mm

Peso netto: 15.5 kg

