Electrolux PROFESSIONAL

# Gamma cottura modulare Aquacooker elettrico PLUS (cuocipasta/ bagnomaria/sottovuoto), GN 1/1, con alzatina posteriore - 1 lato operatore

**ARTICOLO N°**

**MODELLO N°**

**NOME**

**SIS #**

**AIA #**



**589685 (MCBDFBDDAO)** Aquacooker elettrico PLUS (cuocipasta/bagnomaria/ sottovuoto), GN 1/1, con alzatina posteriore - 1 lato operatore

## Descrizione

**Articolo N°**

Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente in acciaio inox. Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Apparecchiatura di cottura multifunzione che combina la funzione di un bagnomaria e un cuocipasta e permette anche la cottura sottovuoto. Vasca in acciaio inox in AISI 316L (in 1.4435) perfettamente saldata al piano dell''unità. Livello dell''acqua costante con riempimento automatico a due velocità e temperatura acqua regolata da un sensore. Sistemi di sicurezza e spegnimento automatico per il basso livello di acqua contro un eventuale surriscaldamento. Vasca con bordi arrotondati e in rilievo per la protezione di possibili infiltrazioni di liquidi. Funzione stand-by che permette di risparmiare energia e di recuperare velocemente la massima potenza. Manopole in metallo con impugnatura in silicone antiscivolo per una migliore presa e una facile pulizia. Protezione all''acqua IPX5. Configurazione: monoblocco, 1 lato operatore, con alzatina.

**Approvazione:**

## Caratteristiche e benefici

- Apparecchiatura multiuso: per la cottura a bassa temperatura (sous-vide) o come cuocipasta, utilizzabile anche come bagnomaria. Preciso controllo elettronico della temperatura.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Vasca con angoli arrotondati facile da pulire.
- Piano di lavoro con cocciolatoio perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di licquido.
- Livello massimo di riempimento indicato sul lato della vasca
- Ricarica automatica a due velocità dell'acqua regolata da un sensore di livello di minimo e massimo.
- Rifornimento acqua in continuo.
- Sistema di spegnimento automatico nel caso in cui il livello dell'acqua sia troppo basso: nessun rischio di surriscaldamento.
- Temperatura dell'acqua controllata da un sensore elettronico impostabile come temperatura o potenza.
- Triplice sistema di sicurezza a protezione contro eventuali sovratemperature, resettabili manualmente senza l'uso di attrezzi.

## Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Vasca in acciaio inox AISI 316L saldata nella parte superiore all'apparecchiatura.
- Telaio interno robusto in acciaio inox.
- Protezione all'acqua IPX5.

## Sostenibilità

- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.


## Accessori opzionali

- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm — PNC 912499 ❑
- Kit profilo di connessione tra unità, 900 mm — PNC 912502 ❑
- Piano porzionatore da 400 mm — PNC 912522 ❑
- Piano porzionatore da 400 mm — PNC 912552 ❑
- Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm — PNC 912581 ❑
- Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm — PNC 912582 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm — PNC 912589 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm — PNC 912590 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm — PNC 912591 ❑
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm — PNC 912594 ❑
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 900mm — PNC 912624 ❑
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1800mm — PNC 912627 ❑
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 400 mm — PNC 912897 ❑
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 400 mm — PNC 912916 ❑
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro — PNC 912981 ❑
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro — PNC 912982 ❑
- Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 400x800mm — PNC 913022 ❑
- 2 ½ cestelli per aquacooker GN 1/1 — PNC 913037 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12.5 mm), installazione contro parete — PNC 913102 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12.5 mm), installazione contro parete — PNC 913106 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 900 mm — PNC 913117 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato destro 900 mm — PNC 913118 ❑
- Coperchio per aquacooker GN 1/1 e bagnomaria GN 1/1 — PNC 913139 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato sinistro 900 mm — PNC 913208 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco (12.5mm), unità con alzatina, lato destro 900 mm — PNC 913209 ❑
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo indicato a listino si riferisce ad una lunghezza di 1000 mm) — PNC 913226 ❑
- Profilo profondità: 900mm — PNC 913232 ❑
- Kit ottimizzazione energetico 14A — PNC 913244 ❑
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm, sinistro — PNC 913268 ❑
- Pannello laterale rinforzato (da utilizzare solo con il piano di lavoro laterale), 900x800mm, destro — PNC 913270 ❑
- Pannello laterale inferiore in acciaio inox sinistro (12.5mm), per installazione a sbalzo H= 300mm — PNC 913643 ❑
- Pannello laterale inferiore in acciaio inox destro (12.5mm), per installazione a sbalzo H= 300mm — PNC 913644 ❑
- Filtro L= 400 mm — PNC 913663 ❑
- Pannello divisorio, 900x800 mm (può essere utilizzato solo tra installazioni di apparecchiature della thermaline Modulare 90 e la precedente gamma thermaline C90) — PNC 913673 ❑
- Falso fondo per Aquacooker GN 1/1 — PNC 913680 ❑
- Pannello laterale di copertura a filo, in acciaio inox (questo pannello deve essere utilizzato come chiusura contro una parete, tra apparecchiature della gamma thermaline/ProThermetic e apparecchiature non appartenenti alla gamma thermaline, che abbiano stesse dimensioni) — PNC 913689 ❑



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

# Gamma cottura modulare Aquacooker elettrico PLUS (cuocipasta/ bagnomaria/sottovuoto), GN 1/1, con alzatina posteriore - 1 lato operatore

Fronte

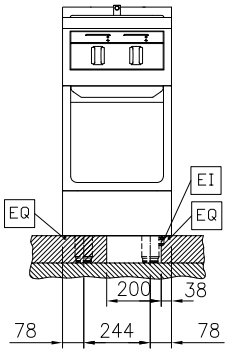



Lato

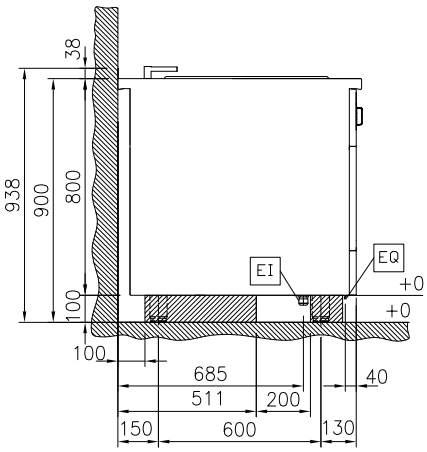


D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale
WI = Ingresso acqua

Alto

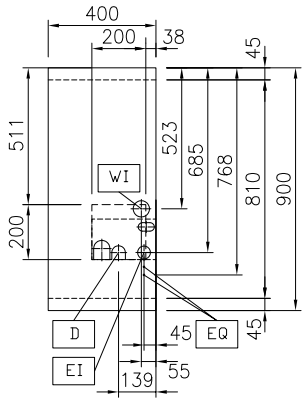


## Elettrico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| **Watt totali:** | 7.5 kW |

## Acqua

| | |
|---|---|
| **Dimensioni tubo di entrata acqua fredda/calda:** | 3/4" |
| **Dimensioni tubo di scarico:** | 1" |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Numero vasche:** | 1 |
| **Dimensioni utili vasca (larghezza):** | 309 mm |
| **Dimensioni utili vasca (altezza):** | 205 mm |
| **Dimensioni utili vasca (profondità):** | 512 mm |
| **Capacità vasca:** | 5 lt MIN; 21 lt MAX |
| **Controllo termostatico:** | 40 °C MIN; 90 °C MAX |
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 400 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 900 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 800 mm |
| **Peso netto:** | 72 kg |
| **Configurazione:** | Su Base;Funzionante da un lato |

## Sostenibilità

| | |
|---|---|
| **Consumo di corrente:** | 10.8 Amps |


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso