Electrolux PROFESSIONAL

**Komory chłodnicze**
**Komora chłodnicza 8,4 m3. Wymiary wewnętrzne 2030 x 2030 x 2030 (w) mm. Zakres temperatur -2°C / +8°C, R290. Ścianki 60 mm.**

**Nr pozycji** _____

**Nr modelu** _____

**Nazwa** _____

**Nr SIS** _____

**AIA #** _____



| | |
|---|---|
| **102043 (CRR2020B13G)** | Komora chłodnicza o pojemności wewnętrznej 8,4 m3. Wymiary wewnętrzne 2030 x 2030 x 2030 (w) mm. Zakres temperatur pracy -2° C / +8°C, czynnik R290. Ścianki o grubości 60 mm (licznie z podłogą), polaczenie na zamki. W kpl. drzwi, wbudowana jednostka chłodnicza, oświetlenie wewnętrzne. |

## Podstawowa charakterystyka

- Bardzo krótki czas montażu. Do instalacji nie jest wymagana fachowa wiedza z zakresu chłodnictwa.
- Podłoga antypoślizgowa, z możliwością wejścia bez wózkowego.
- Zaokrąglone naroża wewnętrzne i zewnętrzne.
- System środkowania łączników zamkowych do szybkiego montażu pozwala na doskonałe dopasowanie panelów. Łączniki zamkowe paneli są wykonane z bardzo odpornych materiałów kompozytowych.
- Powierzchnię podłoża, gdzie ma stać komora chłodnicza, należy wypoziomować, jeśli nierówności dochodzą do 1 cm.
- Nowa próżniowa technologia iniekcji pianki paneli pozwala na znaczącą poprawę wyników chłodniczych.
- Szczelne połączenie paneli, wszystkie strony paneli z uszczelkami PCW z pianką dla zapewnienia szczelnego i pewnego dopasowania; wyeliminowana potrzeba innego uszczelniania pomiędzy panelami na miejscu instalacji.
- Wpuszczone drwi do paneli oszczędzają miejsca na zewnątrz komory.
- Nowo zaprojektowany uchwyt z zamkiem oraz wewnętrznym zabezpieczającym mechanizmem zwolnienia dla zapobieżenia uwięzieniu przy przypadkowym zamknięciu drzwi od zewnątrz.
- Odmrażanie następuje za pomocą podgrzanego gazu z ponownym odparowaniem wody z odmrażania dla ograniczenia całkowitej mocy zainstalowanej, skrócenia czasu odmrażania i ograniczenia ogrzewania komory chłodniczej.
- Ustawienie temperatury pracy na ekranu cyfrowym.
- Panel sterowania zawiera: podświetlany włącznik/wyłącznik pracy, włącznik/wyłącznik wewnętrznego oświetlenia, wskaźnik pracy komory chłodniczej, wskaźnik cyklu odmrażania, sterowanie temperaturowe z wyświetlaczem cyfrowym.
- Urządzenie jest gotowe do podłączenia do systemu OnE Connectivity, dla nadzoru pracy urządzenia w rzeczywistym czasie i zoptymalizowaniu postępowania.
- Zgodność z obowiązującymi normami europejskimi w zakresie bezpieczeństwa i higieny, z oznaczeniem CE.

**APROBATA** _____

## Konstrukcja

- Panele z okładziną od wewnątrz i od zewnątrz ze stali ocynkowanej, uplastycznionej, zabezpieczonej przed zarysowaniem, ze 120-mikronową powłoką z nietoksycznego PVC, z izolacją z pianki poliuretanowej, bez zawartości CFC i HCFC.
- Wyłącznik drzwiowy przy każdym otwarciu drzwi zawsze włącza wewnętrzne oświetlenie i wyłącza wentylator do rozprowadzania powietrza w środku komory.

## Interfejs użytkownika i zarządzanie danymi

- Łączność gotowa do dostępu w czasie rzeczywistym do podłączonych urządzeń ze zdalnego monitoringu i monitoringu HACCP (wymagane opcjonalne akcesoria).

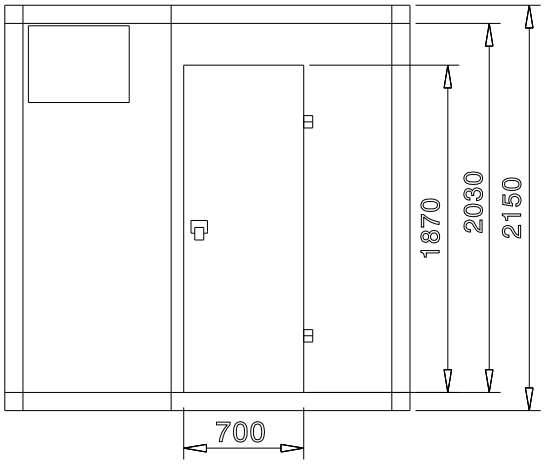
## Utrzymywalność

- Czynnik chłodniczy R290 minimalizujący wpływ na ubożenie warstwy ozonowej (GWP = 3). Urządzenie zupełnie CFC i HCFC Free.
- Drzwi montowane na zawiasach z prawej strony dostępne w standardzie (na życzenie drzwi montowane na zawiasach z lewej strony), wykonane z gładkich, zaokrąglonych profilów, z zawiasami ze wzniosem krzywki "cam-lift", z uszczelką magnetyczną nieprzepuszczającą powietrza oraz wysokim poziomem izolacji, co pozwala na ograniczenie energii i kosztów działania.

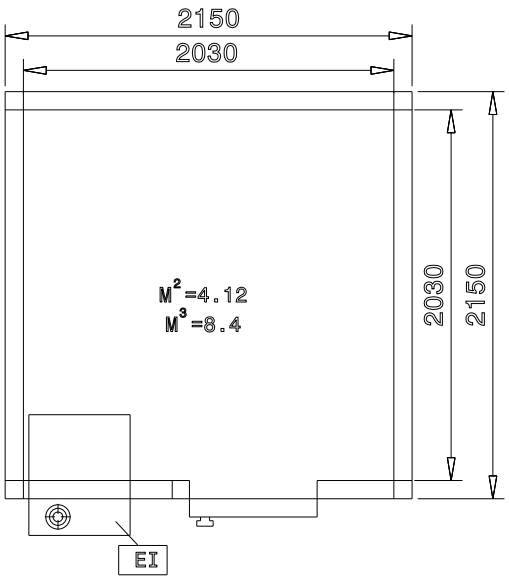

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

# Komory chłodnicze
# Komora chłodnicza 8,4 m3. Wymiary wewnętrzne 2030 x 2030 x 2030 (w) mm. Zakres temperatur -2°C / +8°C, R290. Ścianki 60 mm.

Przód




Bok




EI = Złącze elektryczne

## Elektryczne

| | |
|---|---|
| **Napięcie zasilania:** | 220 V/1N ph/50 Hz |
| **Maksymalna moc przyłączeniowa:** | 1.33 kW |
| **Moc całkowita:** | 1.33 kW |

## Kluczowe informacje:

| | |
|---|---|
| **Wymiary zewnętrzne, szerokość:** | 2150 mm |
| **Wymiary zewnętrzne, głębokość:** | 2150 mm |
| **Wymiary zewnętrzne, wysokość:** | 2150 mm |
| **Wymiary wewnętrzne (szerokość):** | 2030 mm |
| **Wymiary wewnętrzne (głębokość):** | 2030 mm |
| **Wymiary wewnętrzne (wysokość):** | 2030 mm |
| **Objętość wysyłkowa:** | 2.8 m³ |

## Dane na temat chłodzenia

| | |
|---|---|
| **Minimalna temperatura robocza:** | -2 °C |
| **Maksymalna temperatura robocza:** | 8 °C |

## Dane utrzymywalności

| | |
|---|---|
| **Bieżące zużycie:** | 3.97 Amps |
| **Poziom hałasu:** | |
| **Typ czynnika chłodniczego:** | R290 |
| **Waga czynnika chłodniczego:** | 140 g |


Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.