

Modularne urządzenia grzewcze  
700XP Automagiczne programowalne  
podnoszenie koszy wariantów do  
makaronu, 200 mm

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



206352 (LIFT7E)

Automagiczny  
programowalny podnośnik  
koszy do wariantów do  
makaronu (dla linii 700XP na  
2 kosze)

### Krótka specyfikacja


Nr pozycji \_\_\_\_\_

### Podstawowa charakterystyka


- System automatycznego podnoszenia koszy z 2 podnośnikami koszy ze stali nierdzewnej, z których każdy mieści jeden kosz GN 1/2, (kosze są opcjonalne/do osobnego zamówienia).
- Programowalność oraz automatyczne podnoszenie koszy jest gwarancją ustandaryzowania swoich procedur gotowania na wszystkich kuchniach.
- Programowalność i funkcja automatycznego podnoszenia zapewniają powtarzalność cyklu gotowania, co gwarantuje taką samą wysoką jakość dań przez cały czas, dzięki automatyzacji całej procedury gotowania.
- Urządzenie może też być używane w "trybie ręcznym" poprzez naciśnięcie przycisku do obniżenia i uniesienia koszy.
- Sterowanie cyfrowe z możliwością zapamiętania do 9 czasów gotowania, które można niezależnie przypisać do pojedynczego podnośnika koszy.
- Łatwa obsługa, podnoszenie koszy można aktywować przez funkcję przycisku.
- Urządzenie można umieścić z dowolnej strony urządzenia do gotowania makaronu dla zapewnienia podnoszenia 2 koszy, lub z obu stron urządzenia do gotowania makaronu dla zapewnienia podnoszenia 4 koszy.

APROBATA \_\_\_\_\_

Przód

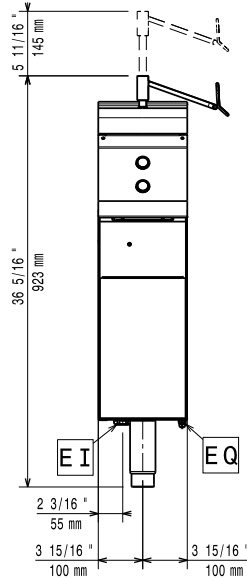


Bok

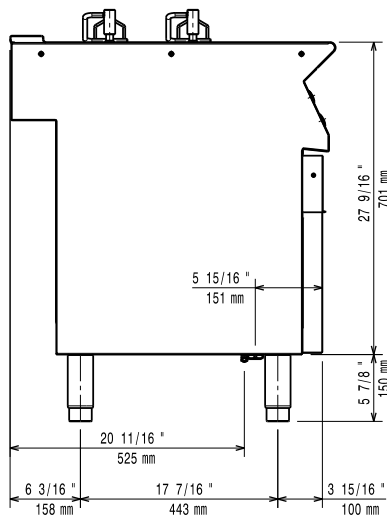

EI = Złącze elektryczne  
 EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

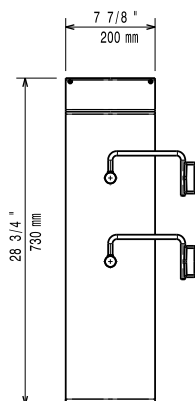
**Elektryczne**

Napięcie zasilania: 230 V/1 ph/50/60 Hz  
 Moc całkowita: 0.2 kW

**Kluczowe informacje:**

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 200 mm  
 Wymiary zewnętrzne, głębokość: 730 mm  
 Wymiary zewnętrzne, wysokość: 850 mm  
 Ciężar netto: 30 kg  
 Ciężar wysyłkowy: 33 kg  
 Objętość wysyłkowa: 0.12 m<sup>3</sup>