

## SkyLine PremiumS Piec SkyLine PREMIUM S, 6 GN 1/1, elektryczny – 3 szyby, lewe drzwi

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



229726 (ECO61T3AL)

Piec SkyLine PREMIUM S, 6 GN 1/1, elektryczny, wytwornica pary bojler, sterowanie przez ekran dotykowy, 3 tryby pracy (automatyczny, programowalny, ręczny), automatyczne zmywanie. Wersja "Green" z drzwiami z 3-mi szybami. LEWE DRZWI.

### Podstawowa charakterystyka

- Wbudowany bojler dla regulacji wilgotności o dużej dokładności, zgodnie z wybraną nastawą.
- Kontrola rzeczywistej wilgotności w oparciu o Czujnik Lambda dla zapewnienia równomiernych wyników jakościowych.
- Suchy, gorący cykl konwekcyjny (25 °C - 300 °C): idealny do gotowania przy niskiej wilgotności.
- Cykl kombi (25 °C - 300 °C): połączenie ciepła konwekcji i pary dla uzyskania środowiska gotowania z regulacją wilgotności, przyspieszającego proces gotowania oraz redukującego straty na wadze.
- Nisko-temperaturowy cykl parowy, idealny do gotowania metodą próżniową sous-vide, odgrzewania oraz delikatnego gotowania. Cykl parowy napr. do owoców morza i warzyw. Rodzaj ustawienia temperatury pary (25 °C - 130 °C).
- Tryb automatyczny obejmujący 9 grup żywności (mięso, drób, ryby, warzywa, makaron/ryż, jajka, pikantne przystawki i słodkie wypieki, chleb, desery) z ponad 100 różnymi pre-instalowanymi wariantami. Dzięki Fazie Automatycznego Wyczuwania (Automatic Sensing Phase) piec optymalizuje proces gotowania, stosownie do rozmiarów, ilości i rodzaju żywności w nim umieszczanej, dla osiągnięcia wybranego wyniku gotowania. Podgląd parametrów gotowania w czasie rzeczywistym. Możliwość personalizacji i zapisu do 70 wariantów na daną grupę.
- Cykle+:
  - Regeneracja (idealna do zastosowań bankietowych na talerzu lub odgrzewania w pojemnikach),
  - Gotowanie w Niskiej Temperaturze (by ograniczyć utratę wagi oraz maksymalnie ulepszyć jakość żywności) patent US7750272B2 i powiązana rodzina,
  - Cykl wyrastania ciasta,
  - Gotowanie EcoDelta, gotowanie z sondą do żywności, z utrzymaniem wstępnie zadanej różnicy temperatur pomiędzy rdzeniem żywności oraz komorą gotowania,
  - Gotowanie metodą próżniową Sous Vide,
  - Gotowanie statyczne (Static-Combi) do odtworzenia tradycyjnego gotowania w piecu statycznym,
  - Pasteryzacja makaronu,
  - Cykle odwadniania (idealne do suszenia owoców, warzyw, mięs, owoców morza),
  - Kontrola bezpieczeństwa żywności (Food Safe Control) do automatycznego monitorowania bezpieczeństwa procesu gotowania zgodnie ze standardami higienicznymi HACCP, patent US6818865B2 i powiązana rodzina,
  - Zaawansowana kontrola bezpieczeństwa żywności (do sterowania gotowaniem za pomocą czynnika pasteryzacji).
- Tryb programów: w pamięci pieca można zapisać 1000 przepisów, z możliwością odtworzenia dokładnie takiego samego przepisu w dowolnym czasie. W każdym programie można ustawić 16 kroków gotowania. Przepisy można pogrupować w 16 różnych kategorii, aby lepiej zorganizować menu.

APROBATA

- Funkcja MultiTimer do jednoczesnego zarządzania do 20 różnymi cyklami gotowania, dla poprawy elastyczności oraz zapewnienia doskonałych wyników gotowania. Można zapisać do 200 programów MultiTimer.
- Wentylator z 7 poziomami prędkości od 300 do 1500 obrotów na minutę, oraz obrotem w odwrotnym kierunku dla optymalnej równomierności gotowania. Wentylator zatrzymuje się w czasie krótszym niż 5 sekund od otwarcia drzwi.
- 6-punktowa wieloczułkowa sonda temperatury rdzenia dla maksymalnej precyzji i bezpieczeństwa żywności.
- Funkcja szybkiego automatycznego schładzania i wstępnego nagrzewania komory pieca.
- Dostępne opcje środków myjących: stałe, ciekłe (wymagane dodatkowe wyposażenie).
- GreaseOut: przygotowany do wbudowanego odpływu tłuszczu i jego zbierania dla bezpieczniejszej pracy (jako opcjonalne wyposażenie).
- Tryb awaryjny z auto-diagnozą zostaje aktywowany automatycznie w razie wystąpienia usterki, aby uniknąć przestojów.
- W komorze są zainstalowane przewodnice do 6 pojemników GN1/1.
- System rozprowadzania powietrza OptiFlow dla osiągnięcia maksymalnych wyników w równomiernym chłodzeniu / grzaniu oraz dla regulacji temperatury, dzięki specjalnemu projektowi komory.

## Konstrukcja

- Potrójne drzwi z termoszkła, z 2 szybami wewnętrznymi na zawiasach dla łatwego czyszczenia oraz podwójna linia oświetlenia LED.
- Bezszwowa higieniczna komora wewnętrzna z wszystkimi zaokrąglonymi narożnikami dla łatwego czyszczenia.
- Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej 304 AISI.
- Przedni dostęp do panelu sterowania dla łatwej obsługi serwisowej.
- Wbudowany spryskiwacz z systemem automatycznego cofania.
- IPX 5 - certyfikacja ochrony przeciwbryzgowej.
- Dostawa z przewodnicami do pojemników GN 1/1, rozstaw 67 mm.

## Interfejs użytkownika i zarządzanie danymi

- Interfejs z w pełni dotykowym ekranem o wysokiej rozdzielczości (z tłumaczeniem na ponad 30 języków) - panel przyjazny dla daltonistów.
- Za pomocą SkyDuo Piec i Szybkoschładzarka są ze sobą połączone i komunikują się w celu prowadzenia użytkownika przez proces gotowania i chłodzenia (cook&chill) z zapewnieniem optymalizacji czasu i wydajności (zapytaj o konieczności opcjonalnych akcesoriów).
- Załadowanie obrazów dań, dla pełnej personalizacji cykli gotowania na ekranu pieca.
- Cecha „Make-it-mine” umożliwiającą pełną personalizację lub zablokowanie interfejsu użytkownika.
- SkyHub pozwala użytkownikowi na grupowanie ulubionych funkcji na stronie głównej interfejsu użytkownika.
- MyPlanner funkcjonuje jako agenda, gdzie użytkownik może zaplanować codzienną pracę oraz otrzymać

**SkyLine PremiumS**  
**Piec SkyLine PREMIUM S, 6 GN 1/1, elektryczny – 3 szyby, lewe drzwi**

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2025.06.17

personalizowane alarmy dla każdego zadania.

- Port USB do pobierania danych HACCP, dzielenia się programami gotowania oraz konfiguracji. Port USB umożliwia też podłączenie sondy do gotowania metodą próżniową sous-vide (opcjonalne wyposażenie).
- Łączność gotowa do dostępu w czasie rzeczywistym do podłączonych urządzeń ze zdalnego monitoringu i monitoringu HACCP (wymagane opcjonalne akcesoria).
- Materiały pomocnicze szkoleniowe i instruktażowe są łatwo dostępne po zeskanowaniu kodu QR za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego.
- Na koniec cyklu automatyczna wizualizacja konsumpcji.

### Utrzymywaność



- Projekt skoncentrowany na człowieku, z czterogwiazdkową certyfikacją ergonomii i używalności.
- Uchwyt w kształcie skrzydła o ergonomicznym projekcie oraz otwieranie bez użycia rąk za pomocą łokcia, co ułatwia manewrowanie pojemnikami (projekt zarejestrowany w Europejskiej Organizacji Patentowej - EPO).
- Zero Waste dostarcza szefom kuchni przydatnych wskazówek, jak zminimalizować marnowanie żywności. Zero Waste to biblioteka zautomatyzowanych przepisów, która ma na celu:
  - dać drugie życie surowej żywności tuż przed jej upływem terminu ważności (np.: z mleka na jogurt)
  - uzyskać prawdziwe i smaczne posiłki z przejrzałych owoców/warzyw (zwykle uważanych za nienadające się do sprzedaży)
  - promować stosowanie zazwyczaj wyrzucanej żywności (np. skórki marchwi).
- Funkcja ograniczonej mocy.
- SkyClean: Automatyczny, wbudowany system samooczyszczania ze zintegrowanym odkamienianiem generatora pary. 5 cykli automatycznych (delikatny, średni, mocny, bardzo mocny, tylko płukanie) oraz funkcje „zielone” dla oszczędności energii, wody, detergentu i nabtyszczacza. Również możliwość zaprogramowania opóźnionego uruchomienia.
- Funkcja Plan-n-Save organizuje kolejność gotowania dla wybranych cykli, optymalizując pracę w kuchni z punktu widzenia oszczędności czasu i energii.
- Produkt certyfikowany poprzez Energy Star 2.0


### Opcjonalne akcesoria

- - NOT TRANSLATED - PNC 922435 ☐


### Rekomendowane środki mycia

- C25 - tabletki do płukania i odkamieniania; 50 tabletek w wiaderku PNC 0S2394 ☐
- C22 - tabletki do czyszczenia; bez fosforanów, 100 torebek w wiaderku (kraje nordyckie) PNC 0S2395 ☐

Przód

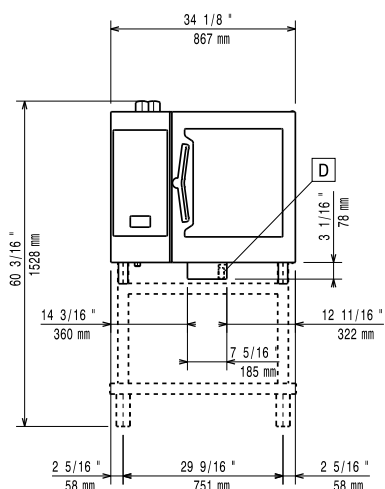


Bok

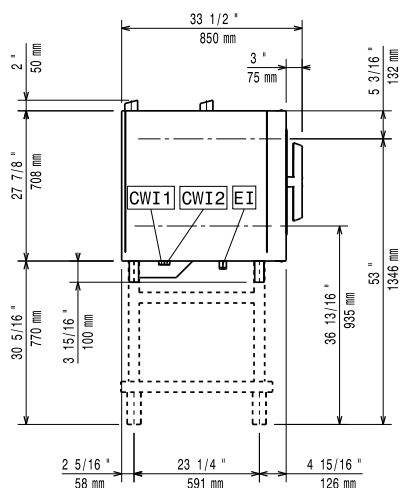

CWI1 = Wlot zimnej wody 1      EI = Złącze elektryczne  
 CWI2 = Wlot zimnej wody 2  
 D = Odpływ  
 DO = Rura spustowa przelewowa

Góra

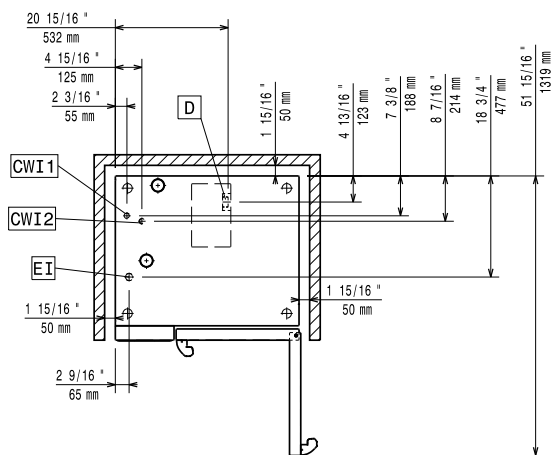

SkyLine PremiumS  
 Piec SkyLine PREMIUM S, 6 GN 1/1, elektryczny – 3 szyby, lewe drzwi

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

**Elektryczne**

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Napięcie zasilania:            | 380-415 V/3N ph/50-60 Hz |
| Maksymalna moc przyłączeniowa: | 11.8 kW                  |
| Moc przyłączeniowa:            | 11.1 kW                  |
| Częstotliwość:                 | 50-60Hz                  |

**Woda:**

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Maksymalna temperatura wody zasilającej:          | 30 °C     |
| Ciśnienie (min-max):                              | 1-6 bar   |
| Chlorki:                                          | <45 ppm   |
| Przewodność:                                      | >50 µS/cm |
| Wielkość linii odpływowej:                        | 50mm      |
| Wielkość linii doprowadzanej zimnej/gorącej wody: | 3/4"      |

**Zdolność:**

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Odległość między przewodnikami:        | 67 mm      |
| Wydajność przy maksymalnym obciążeniu: | 30 kg      |
| Ilość/typ pojemników:                  | 6 (GN 1/1) |

**Kluczowe informacje:**

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Wymiary zewnętrzne, szerokość: | 867 mm                            |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość: | 775 mm                            |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:  | 808 mm                            |
| Ciężar netto:                  | 121 kg                            |
| Ciężar wysyłkowy:              | 138 kg                            |
| Wysokość wysyłkowa:            | 1030 mm                           |
| Szerokość wysyłkowa:           | 930 mm                            |
| Głębokość wysyłkowa:           | 930 mm                            |
| Objętość wysyłkowa:            | 0.89 m³                           |
| Certyfikacja:                  | CE;CB;ETL SANITATION; ErgoCert 4* |
| Wskaźnik wodoodporności:       | IPX5                              |

**Dane utrzymywalności**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Bieżące zużycie: | 18.9 Amps |
| Poziom hałasu:   | <68 dBA   |