

SkyLine PremiumS

Piec SkyLine PREMIUM S, 10 GN 1/1, gazowy – 3 szyby

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



229762 (ECOG10IT3G0)

Piec SkyLine PREMIUM S, 10 GN 1/1, gazowy, wytwornica pary bojler, sterowanie przez ekran dotykowy, 3 tryby pracy (automatyczny, programowalny, ręczny) automatyczne zmywanie. Wersja "Green" z drzwiami z 3-mi szybami.

229792 (ECOG10IT3G6)

Piec SkyLine PREMIUM S, 10 GN 1/1, gazowy (el. podłączenie o częstotliwości 60 Hz), wytwornica pary bojler, sterowanie przez ekran dotykowy, 3 tryby pracy (automatyczny, programowalny, ręczny) automatyczne zmywanie. Wersja "Green" z drzwiami z 3-mi szybami.

Podstawowa charakterystyka

- Wbudowany bojler dla regulacji wilgotności o dużej dokładności, zgodnie z wybraną nastawą.
- Kontrola rzeczywistej wilgotności w oparciu o Czujnik Lambda dla zapewnienia równomiernych wyników jakościowych.
- Suchy, gorący cykl konwekcyjny (25 °C - 300 °C): idealny do gotowania przy niskiej wilgotności.
- Cykl kombi (25 °C - 300 °C): połączenie ciepła konwekcji i pary dla uzyskania środowiska gotowania z regulacją wilgotności, przyspieszającego proces gotowania oraz redukującego straty na wadze.
- Nisko-temperaturowy cykl parowy, idealny do gotowania metodą próżniową sous-vide, odgrzewania oraz delikatnego gotowania. Cykl parowy napr. do owoców morza i warzyw. Rodzaj ustawienia temperatury pary (25 °C - 130 °C).
- Tryb automatyczny obejmujący 9 grup żywności (mięso, drób, ryby, warzywa, makaron/ryż, jajka, pikantne przystawki i słodkie wypieki, chleb, desery) z ponad 100 różnymi pre-instalowanymi wariantami. Dzięki Fazie Automatycznego Wyczuwania (Automatic Sensing Phase) piec optymalizuje proces gotowania, stosownie do rozmiarów, ilości i rodzaju żywności w nim umieszczonej, dla osiągnięcia wybranego wyniku gotowania. Podgląd parametrów gotowania w czasie rzeczywistym. Możliwość personalizacji i zapisu do 70 wariantów na daną grupę.
- Cykle+:
 - Regeneracja (idealna do zastosowań bankietowych na talerzu lub odgrzewania w pojemnikach),
 - Gotowanie w Niskiej Temperaturze (by ograniczyć utratę wagi oraz maksymalnie ulepszyć jakość żywności) patent US7750272B2 i powiązana rodzina,
 - Cykl wyrastania ciasta,
 - Gotowanie EcoDelta, gotowanie z sondą do żywności, z utrzymaniem wstępnie zadanej różnicy temperatur pomiędzy rdzeniem żywności oraz komorą gotowania,
 - Gotowanie metodą próżniową Sous Vide,
 - Gotowanie statyczne (Static-Combi) do odtworzenia tradycyjnego gotowania w piecu statycznym,
 - Pasteryzacja makaronu,
 - Cykle odwadniania (idealne do suszenia owoców, warzyw, mięs, owoców morza),
 - Kontrola bezpieczeństwa żywności (Food Safe Control) do automatycznego monitorowania bezpieczeństwa procesu gotowania zgodnie ze standardami higienicznymi HACCP, patent US6818865B2 i powiązana rodzina,
 - Zaawansowana kontrola bezpieczeństwa żywności (do sterowania gotowaniem za pomocą czynnika pasteryzacji).
- Tryb programów: w pamięci pieca można zapisać 1000 przepisów, z możliwością odtworzenia dokładnie takiego samego przepisu w dowolnym czasie. W każdym programie można ustawić 16 kroków gotowania. Przepisy można pogrupować w 16 różnych kategorii, aby lepiej zorganizować menu.
- Funkcja MultiTimer do jednoczesnego zarządzania

APROBATA

- do 20 różnymi cyklami gotowania, dla poprawy elastyczności oraz zapewnienia doskonałych wyników gotowania. Można zapisać do 200 programów MultiTimer.
- Wentylator z 7 poziomami prędkości od 300 do 1500 obrotów na minutę, oraz obrotem w odwrotnym kierunku dla optymalnej równomierności gotowania. Wentylator zatrzymuje się w czasie krótszym niż 5 sekund od otwarcia drzwi.
- 6-punktowa wieloczułkowa sonda temperatury rdzenia dla maksymalnej precyzji i bezpieczeństwa żywności.
- Funkcja szybkiego automatycznego schładzania i wstępnego nagrzewania komory pieca.
- Dostępne opcje środków myjących: stałe, ciekłe (wymagane dodatkowe wyposażenie).
- GreaseOut: przygotowany do wbudowanego odpływu tłuszczu i jego zbierania dla bezpieczniejszej pracy (jako opcjonalne wyposażenie).
- Tryb awaryjny z auto-diagnozą zostaje aktywowany automatycznie w razie wystąpienia usterki, aby uniknąć przestojów.
- W komorze prowadnice do 10 pojemników GN1/1
- System rozprowadzania powietrza OptiFlow dla osiągnięcia maksymalnych wyników w równomiernym chłodzeniu / grzaniu oraz dla regulacji temperatury, dzięki specjalnemu projektowi komory.

Konstrukcja

- Potrójne drzwi z termoszkła, z 2 szybami wewnętrznymi na zawiasach dla łatwego czyszczenia oraz podwójna linia oświetlenia LED.
- Bezszwowa higieniczna komora wewnętrzna z wszystkimi zaokrąglonymi narożnikami dla łatwego czyszczenia.
- Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej 304 AISI.
- Przedni dostęp do panelu sterowania dla łatwej obsługi serwisowej.
- Wbudowany spryskiwacz z systemem automatycznego cofania.
- IPX 5 - certyfikacja ochrony przeciwbryzgowej.
- Dostawa z prowadnicami do pojemników GN 1/1, rozstaw 67 mm.

Interfejs użytkownika i zarządzanie danymi

- Interfejs z w pełni dotykowym ekranem o wysokiej rozdzielczości (z tłumaczeniem na ponad 30 języków) - panel przyjazny dla daltonistów.
- Za pomocą SkyDuo Piec i Szybkoschładzarka są ze sobą połączone i komunikują się w celu prowadzenia użytkownika przez proces gotowania i chłodzenia (cook&chill) z zapewnieniem optymalizacji czasu i wydajności (zapytaj o konieczności opcjonalnych akcesoriów).
- Ładowanie obrazów dań, dla pełnej personalizacji cykli gotowania na ekranu pieca.
- Cecha „Make-it-mine” umożliwiającą pełną personalizację lub zablokowanie interfejsu użytkownika.
- SkyHub pozwala użytkownikowi na grupowanie ulubionych funkcji na stronie głównej interfejsu użytkownika.
- MyPlanner funkcjonuje jako agenda, gdzie użytkownik może zaplanować codzienną pracę oraz otrzymać spersonalizowane alarmy dla każdego zadania.
- Port USB do pobierania danych HACCP, dzielenia się programami gotowania oraz konfiguracji. Port USB umożliwia też podłączenie sondy do gotowania metodą próżniową sous-vide (opcjonalne wyposażenie).
- Łączność gotowa do dostępu w czasie rzeczywistym do podłączonych urządzeń ze zdalnego monitoringu i monitoringu HACCP (wymagane opcjonalne akcesoria).

- Materiały pomocnicze szkoleniowe i instruktażowe są łatwo dostępne po zeskanowaniu kodu QR za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego.
- Na koniec cyklu automatyczna wizualizacja konsumpcji.

Utrzymywalność



- Projekt skoncentrowany na człowieku, z czterogwiazdkową certyfikacją ergonomii i używalności.
- Uchwyt w kształcie skrzydła o ergonomicznym projekcie oraz otwieranie bez użycia rąk za pomocą łokcia, co ułatwia manewrowanie pojemnikami (projekt zarejestrowany w Europejskiej Organizacji Patentowej - EPO).
- Zero Waste dostarcza szefom kuchni przydatnych wskazówek, jak zminimalizować marnowanie żywności. Zero Waste to biblioteka zautomatyzowanych przepisów, która ma na celu:
 - dać drugie życie surowej żywności tuż przed jej upływem terminu ważności (np.: z mleka na jogurt)
 - uzyskać prawdziwe i smaczne posiłki z przejrzałych owoców/warzyw (zwykle uważanych za nienadające się do sprzedaży)
 - promować stosowanie zazwyczaj wyrzucanej żywności (np. skórki marchwi).
- Funkcja ograniczonej mocy.
- SkyClean: Automatyczny, wbudowany system samo-oczyszczania ze zintegrowanym odkamienianiem generatora pary. 5 cykli automatycznych (delikatny, średni, mocny, bardzo mocny, tylko płukanie) oraz funkcje „zielone” dla oszczędności energii, wody, detergentu i nabtyszczacza. Również możliwość zaprogramowania opóźnionego uruchomienia.
- Funkcja Plan-n-Save organizuje kolejność gotowania dla wybranych cykli, optymalizując pracę w kuchni z punktu widzenia oszczędności czasu i energii.
- Produkt certyfikowany poprzez Energy Star 2.0

Opcjonalne akcesoria

- - NOT TRANSLATED - PNC 922435 ☐

Rekomendowane środki mycia


- C25 - tabletki do płukania i odkamieniania; 50 tabletek w wiaderku PNC 0S2394 ☐
- C22 - tabletki do czyszczenia; bez fosforanów, 100 torebek w wiaderku (kraje nordyckie) PNC 0S2395 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Piec SkyLine PREMIUM S, 10 GN 1/1, gazowy – 3 szyby

Przód

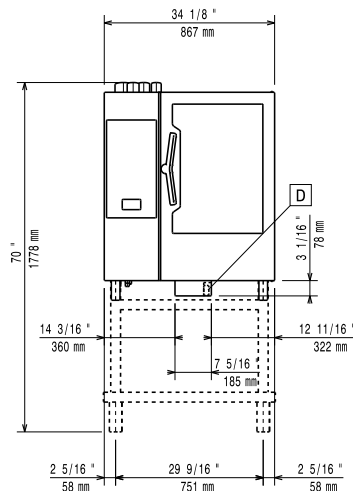


Bok

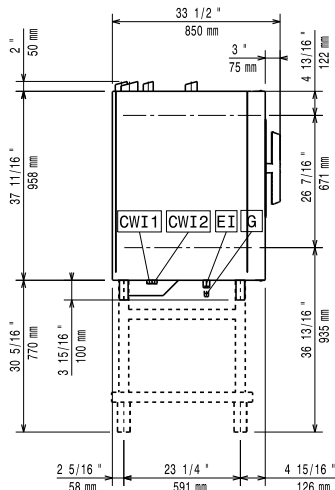

CWI1 = Wlot zimnej wody 1 EI = Złącze elektryczne
CWI2 = Wlot zimnej wody 2 G = Złącze gazowe
D = Odpływ
DO = Rura spustowa przelewowa

Góra

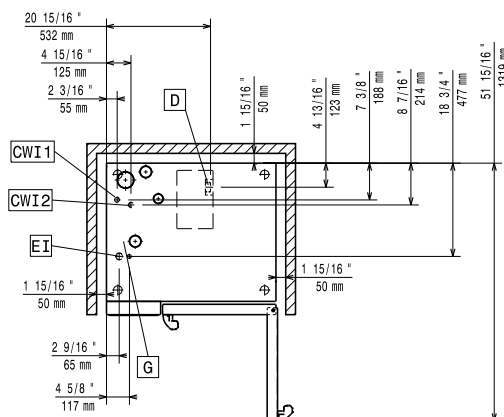

Elektryczne

Napięcie zasilania:

229762 (ECOG10IT3G0) 220-240 V/1 ph/50 Hz

229792 (ECOG10IT3G6) 220-230 V/1 ph/60 Hz

Moc przyłączeniowa:

1.1 kW

Częstotliwość:

229762 (ECOG10IT3G0) 50Hz

229792 (ECOG10IT3G6) 60Hz

Gaz

Gaz ziemny:

Wytwornica pary: 21 kW

Elementy grzejne: BTU/h (21 kW)

Całkowite obciążenie cieplne: 105679 BTU/h (31 kW)

Moc gazowa:

31 kW

Standardowe dostarczenie

gazu: Gaz ziemny G20

ISO 7/1 – średnica podłączenia

gazu: 1/2" MNPT

Woda:

Maksymalna temperatura

wody zasilającej: 30 °C

Ciśnienie (min-max):

1-6 bar

Chlorki:

<17 ppm

Przewodność:

>50 µS/cm

Wielkość linii odpływowej:

50mm

Wielkość linii doprowadzanej
zimnej/gorącej wody:

3/4"

Zdolność:

Odległość między
przewodnikami:

67 mm

Wydajność przy maksymalnym
obciążeniu:

50 kg

Ilość/typ pojemników:

10 (GN 1/1)

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne,
szerokość:

867 mm

Wymiary zewnętrzne,
głębokość:

775 mm

Wymiary zewnętrzne,
wysokość:

1058 mm

Ciężar netto:

165 kg

Ciężar wysyłkowy:

183 kg

Wysokość wysyłkowa:

1280 mm

Szerokość wysyłkowa:

930 mm

Głębokość wysyłkowa:

930 mm

Objętość wysyłkowa:

229762 (ECOG10IT3G0) 1.06 m³

229792 (ECOG10IT3G6) 1.04 m³

Wskaźnik wodoodporności:

IPX5

Dane utrzymywalności

Bieżące zużycie:

5 Amps

Poziom hałasu:

<68 dBA

SkyLine PremiumS
Piec SkyLine PREMIUM S, 10 GN 1/1, gazowy – 3 szyby



Elektrolux zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawdziwe na czas wydruku.

2025.05.12