

**Piece crosswise**  
**Elektryczny piec konwekcyjny z**  
**nawilżaniem (CW – poprzeczne), 20**  
**GN1/1**

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**260698 (EFCE21CSDS)**

Piec konwekcyjny 20 GN 1/1 (CW), elektryczny, konwekcyjny tryb pracy z nawilżaniem, manualne sterowanie.

### Podstawowa charakterystyka

- Główny selektor trybu gotowania można użyć do ustawienia: włączenia / wyłączenia, gorącego powietrza bez nawilżania i gorącego powietrza z nawilżaniem (wybór pięciu różnych poziomów wilgotności).
- Szybkie chłodzenie komory pieca.
- Minutnik do ustawienia czasu gotowania, z możliwością nastawy do 120 minut lub do pracy ciągłej, z alarmem dźwiękowym sygnalizującym zakończenie cyklu. Po upływie ustawionego czasu gotowania następuje automatyczne wyłączenie grzania i wentylatora.
- Zakres ustawienia temperatur pieca jest od 50°C do 300°C.
- Gwarancja dokładnego rozprowadzenia temperatury w całej komorze gotowania.
- Oświetlenie halogenowe oraz poprzeczne prowadnice do GN pojemników zapewniają dobrą widoczność na gotowane produkty.
- Sonda 1-punktowa temperatury rdzenia dostępna jako akcesoria.
- Taca ociekowa do zebrania pozostałości tłuszczu i soków z gotowania.
- Taca ociekowa drzwi zamawia się odrębnie jako akcesoria.
- Manualny zawór do odprowadzenia niepotrzebnej pary z komory pieca.
- W komorze 1 wózek z prowadnicami do 20 pojemników GN1/1

### Konstrukcja


- Mocna konstrukcja dzięki wykonaniu ze stali nierdzewnej.
- Komora pieca w całości wykonana ze stali nierdzewnej 430 AISI.
- Podwójne drzwi z szkła utwardzonego z konstrukcją otwartej ramy, dla zapewnienia chłodnej zewnętrznej płyty drzwiowej. Wewnętrzna szyba na zawiasach, łatwa w demontażu, dla zapewnienia czyszczenia.
- Ergonomiczna rączka drzwi.
- Zintegrowany odpływ spustowy kondensatów.
- W standardzie dostarczana 1 para prowadnic z rozstawem 60 mm.
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.

### Uwzględnione akcesoria


- 1 x Stelaż do pieców PNC 922203 poprzecznych 20xGN 1/1, rozstęp: 60 mm (20 pojemników)

**APROBATA**

Przód

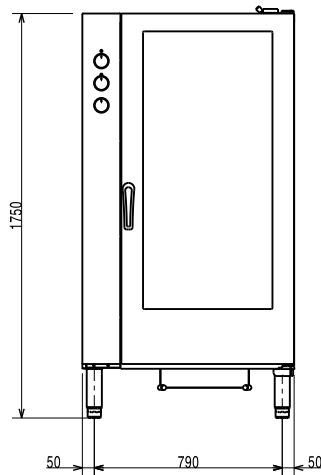


Bok

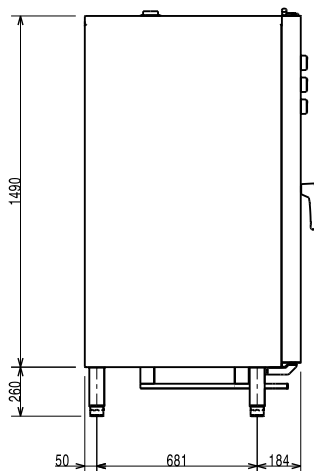

CWI1 = Wlot zimnej wody 1  
 CWI2 = Wlot zimnej wody 2  
 D = Odpływ  
 EI = Złącze elektryczne

Góra

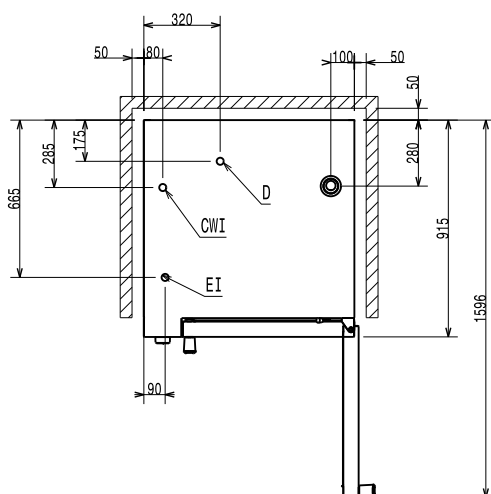

### Elektryczne

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Napięcie zasilania:            | 380-400 V/3N ph/50 Hz |
| Maksymalna moc przyłączeniowa: | 34.5 kW               |
| Moc przyłączeniowa:            | 34.5 kW               |
| Częstotliwość:                 | 50Hz                  |

### Woda:

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Maksymalna temperatura wody zasilającej:          | 30 °C       |
| Ciśnienie (min-max):                              | 1.5-2.5 bar |
| Wielkość linii odpływowej:                        | 25mm        |
| Wielkość linii doprowadzanej zimnej/gorącej wody: | 3/4"        |

### Zdolność:

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Odległość między przewodnikami:        | 60 mm       |
| Wydajność przy maksymalnym obciążeniu: | 100 kg      |
| Ilość/typ pojemników:                  | 20 (GN 1/1) |

### Kluczowe informacje:

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Wymiary zewnętrzne, szerokość: | 890 mm   |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość: | 900 mm   |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:  | 1700 mm  |
| Ciężar netto:                  | 215.5 kg |
| Ciężar wysyłkowy:              | 242 kg   |
| Wysokość wysyłkowa:            | 1930 mm  |
| Szerokość wysyłkowa:           | 960 mm   |
| Głębokość wysyłkowa:           | 1040 mm  |
| Objętość wysyłkowa:            | 1.93 m³  |
| Certyfikacja:                  | CB;CE    |
| Wskaźnik wodoodporności:       | IPX4     |

### Dane utrzymywaności

|                |        |
|----------------|--------|
| Poziom hałasu: | 60 dBA |
|----------------|--------|