

**Piece crosswise**  
**Gazowy piec konwekcyjny z**  
**nawilżaniem (CW – poprzeczne), 6**  
**GN1/1**

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**260813 (EFCG61CSAS)**

Piec konwekcyjny 6 GN 1/1  
(CW), gazowy, konwekcyjny  
tryb pracy z nawilżaniem,  
manualne sterowanie.

## Podstawowa charakterystyka


- Główny selektor trybu gotowania można użyć do ustawienia: włączenia / wyłączenia, gorącego powietrza bez nawilżania i gorącego powietrza z nawilżaniem (wybór pięciu różnych poziomów wilgotności).
- Szybkie chłodzenie komory pieca.
- Minutnik do ustawienia czasu gotowania, z możliwością nastawy do 120 minut lub do pracy ciągłej, z alarmem dźwiękowym sygnalizującym zakończenie cyklu. Po upływie ustawionego czasu gotowania następuje automatyczne wyłączenie grzania i wentylatora.
- Zakres ustawienia temperatur pieca jest od 50°C do 300°C.
- Gwarancja dokładnego rozprowadzenia temperatury w całej komorze gotowania.
- Oświetlenie halogenowe oraz poprzeczne prowadnice do GN pojemników zapewniają dobrą widoczność na gotowane produkty.
- Sonda 1-punktowa temperatury rdzenia dostępna jako akcesoria.
- Taca ociekowa do zebrania pozostałości tłuszczu i soków z gotowania.
- Taca ociekowa drzwi zamawia się odrębnie jako akcesoria.
- W komorze są zainstalowane prowadnice do 6 pojemników GN1/1.

## Konstrukcja


- Mocna konstrukcja dzięki wykonaniu ze stali nierdzewnej.
- Komora pieca w całości wykonana ze stali nierdzewnej 430 AISI.
- Podwójne drzwi z szkła utwardzonego z konstrukcją otwartej ramy, dla zapewnienia chłodnej zewnętrznej płyty drzwiowej. Wewnętrzna szyba na zawiasach, łatwa w demontażu, dla zapewnienia czyszczenia.
- Ergonomiczna rączka drzwi.
- Zintegrowany odpływ spustowy kondensatów.
- W standardzie dostarczana 1 para prowadnic z rozstawem 60 mm.
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.

**APROBATA**

Przód

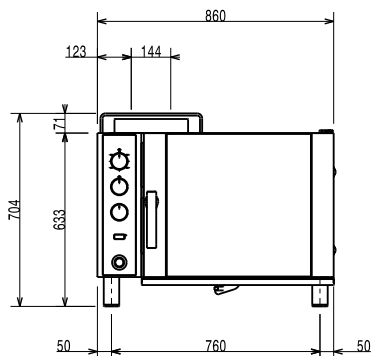


Bok



CWI1 = Wlot zimnej wody 1      G = Złącze gazowe  
 CWI2 = Wlot zimnej wody 2  
 D = Odpływ  
 EI = Złącze elektryczne

Góra

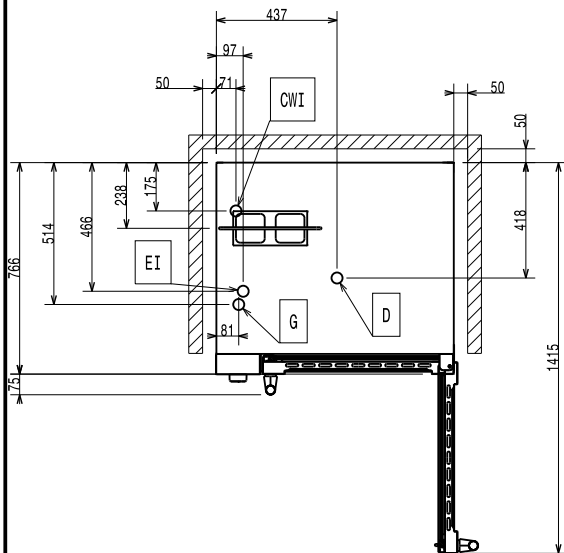

### Elektryczne

Napięcie zasilania: 220-230 V/1 ph/50 Hz  
 Moc przyłączeniowa: 0.35 kW  
 Częstotliwość: 50Hz

### Gaz

#### Gaz ziemny:

Elementy grzejne: 28976 BTU/h (8.5 kW)  
 Całkowite obciążenie cieplne: 28976.5 BTU/h (8.5 kW)  
 Moc gazowa: 8.5 kW  
 Standardowe dostarczenie gazu: Gaz ziemny G20

### Woda:

Maksymalna temperatura wody zasilającej: 30 °C  
 Ciśnienie (min-max): 1.5-2.5 bar  
 Wielkość linii odpływowej: 25mm  
 Wielkość linii doprowadzanej zimnej/gorącej wody: 3/4"

### Zdolność:

Odległość między prowadnicami: 60 mm  
 Wydajność przy maksymalnym obciążeniu: 30 kg  
 Ilość/typ pojemników: 6 (GN 1/1)

### Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 860 mm  
 Wymiary zewnętrzne, głębokość: 767 mm  
 Wymiary zewnętrzne, wysokość: 701 mm  
 Ciężar netto: 92.1 kg  
 Ciężar wysyłkowy: 103 kg  
 Wysokość wysyłkowa: 930 mm  
 Szerokość wysyłkowa: 900 mm  
 Głębokość wysyłkowa: 920 mm  
 Objętość wysyłkowa: 0.77 m³  
 Certyfikacja: CB;CE  
 Wskaźnik wodoodporności: IPX4

### Dane utrzywalności

Poziom hałasu: 54 dBA