

Piece crosswise
Gazowy piec konwekcyjny z
nawilżaniem (CW – poprzeczne), 20
GN1/1

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



260860 (EFCG21CSAS)

Piec konwekcyjny 20 GN 1/1
(CW), gazowy, konwekcyjny
tryb pracy z nawilżaniem,
manualne sterowanie.

Podstawowa charakterystyka

- Główny selektor trybu gotowania można użyć do ustawienia: włączenia / wyłączenia, gorącego powietrza bez nawilżania i gorącego powietrza z nawilżaniem (wybór pięciu różnych poziomów wilgotności).
- Szybkie chłodzenie komory pieca.
- Minutnik do ustawienia czasu gotowania, z możliwością nastawy do 120 minut lub do pracy ciągłej, z alarmem dźwiękowym sygnalizującym zakończenie cyklu. Po upływie ustawionego czasu gotowania następuje automatyczne wyłączenie grzania i wentylatora.
- Zakres ustawienia temperatur pieca jest od 50°C do 300°C.
- Gwarancja dokładnego rozprowadzenia temperatury w całej komorze gotowania.
- Oświetlenie halogenowe oraz poprzeczne prowadnice do GN pojemników zapewniają dobrą widoczność na gotowane produkty.
- Sonda 1-punktowa temperatury rdzenia dostępna jako akcesoria.
- Taca ociekowa do zebrania pozostałości tłuszczu i soków z gotowania.
- Taca ociekowa drzwi zamawia się odrębnie jako akcesoria.
- W komorze 1 wózek z prowadnicami do 20 pojemników GN1/1

Konstrukcja


- Mocna konstrukcja dzięki wykonaniu ze stali nierdzewnej.
- Komora pieca w całości wykonana ze stali nierdzewnej 430 AISI.
- Podwójne drzwi z szkła utwardzonego z konstrukcją otwartej ramy, dla zapewnienia chłodnej zewnętrznej płyty drzwiowej. Wewnętrzna szyba na zawiasach, łatwa w demontażu, dla zapewnienia czyszczenia.
- Ergonomiczna rączka drzwi.
- Zintegrowany odpływ spustowy kondensatów.
- W standardzie dostarczana 1 para prowadnic z rozstawem 60 mm.
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Stelaż do pieców PNC 922203 poprzecznych 20xGN 1/1, rozstęp: 60 mm (20 pojemników)

APROBATA

Przód

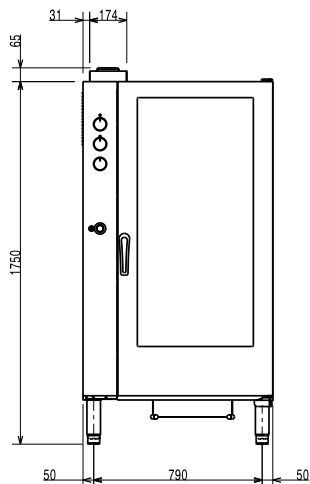


Bok

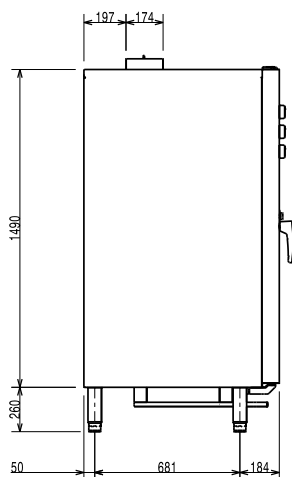

CWI1 = Wlot zimnej wody 1
 CWI2 = Wlot zimnej wody 2
 D = Odpływ
 EI = Złącze elektryczne
 G = Złącze gazowe

Góra

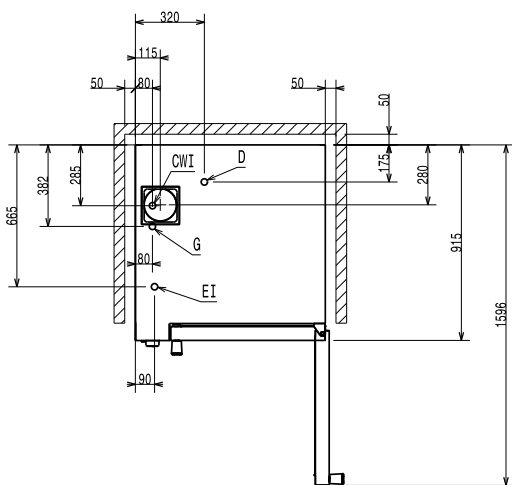

Elektryczne

Napięcie zasilania: 220-230 V/1 ph/50 Hz
 Moc przyłączeniowa: 0.5 kW
 Częstotliwość: 50Hz

Gaz

Gaz ziemny:

Elementy grzejne: 119315 BTU/h (35 kW)
 Całkowite obciążenie cieplne: 119315 BTU/h (35 kW)
 Moc gazowa: 35 kW
 Standardowe dostarczenie gazu: Gaz ziemny G20

Woda:

Maksymalna temperatura wody zasilającej: 30 °C
 Ciśnienie (min-max): 1.5-2.5 bar
 Wielkość linii odpływowej: 25mm
 Wielkość linii doprowadzanej zimnej/gorącej wody: 3/4"

Zdolność:

Odległość między przewodnikami: 60 mm
 Wydajność przy maksymalnym obciążeniu: 100 kg
 Ilość/typ pojemników: 20 (GN 1/1)

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 890 mm
 Wymiary zewnętrzne, głębokość: 900 mm
 Wymiary zewnętrzne, wysokość: 1700 mm
 Ciężar netto: 220 kg
 Ciężar wysyłkowy: 246 kg
 Wysokość wysyłkowa: 1940 mm
 Szerokość wysyłkowa: 1030 mm
 Głębokość wysyłkowa: 930 mm
 Objętość wysyłkowa: 1.86 m³
 Certyfikacja: CB;CE
 Wskaźnik wodoodporności: IPX4

Dane utrzywalności

Poziom hałasu: 57 dBA