

**Piece crosswise**  
**Gazowy piec konwekcyjny z**  
**nawilżaniem (CW – poprzeczne), 20**  
**GN1/1**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



**260860 (EFCG21CSAS)**

Piec konwekcyjny 20 GN 1/1  
(CW), gazowy, konwekcyjny  
tryb pracy z nawilżaniem,  
manualne sterowanie.

## Podstawowa charakterystyka

- Główny selektor trybu gotowania można użyć do ustawienia: włączenia / wyłączenia, gorącego powietrza bez nawilżania i gorącego powietrza z nawilżaniem (wybór pięciu różnych poziomów wilgotności).
- Szybkie chłodzenie komory pieca.
- Minutnik do ustawienia czasu gotowania, z możliwością nastawy do 120 minut lub do pracy ciągłej, z alarmem dźwiękowym sygnalizującym zakończenie cyklu. Po upływie ustawionego czasu gotowania następuje automatyczne wyłączenie grzania i wentylatora.
- Zakres ustawienia temperatur pieca jest od 50°C do 300°C.
- Gwarancja dokładnego rozprowadzenia temperatury w całej komorze gotowania.
- Oświetlenie halogenowe oraz poprzeczne prowadnice do GN pojemników zapewniają dobrą widoczność na gotowane produkty.
- Sonda 1-punktowa temperatury rdzenia dostępna jako akcesoria.
- Taca ociekowa do zebrania pozostałości tłuszczu i soków z gotowania.
- Taca ociekowa drzwi zamawia się odrębnie jako akcesoria.
- W komorze 1 wózek z prowadnicami do 20 pojemników GN1/1


## Konstrukcja

- Mocna konstrukcja dzięki wykonaniu ze stali nierdzewnej.
- Komora pieca w całości wykonana ze stali nierdzewnej 430 AISI.
- Podwójne drzwi z szkła utwardzonego z konstrukcją otwartej ramy, dla zapewnienia chłodnej zewnętrznej płyty drzwiowej. Wewnętrzna szyba na zawiasach, łatwa w demontażu, dla zapewnienia czyszczenia.
- Ergonomiczna rączka drzwi.
- Zintegrowany odpływ spustowy kondensatów.
- W standardzie dostarczana 1 para prowadnic z rozstawem 60 mm.
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.


## Uwzględnione akcesoria

- 1 x Stelaż do pieców PNC 922203 poprzecznych 20xGN 1/1, rozstęp: 60 mm (20 pojemników)


**APROBATA**

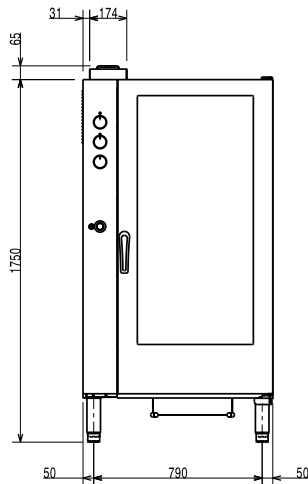

Przód

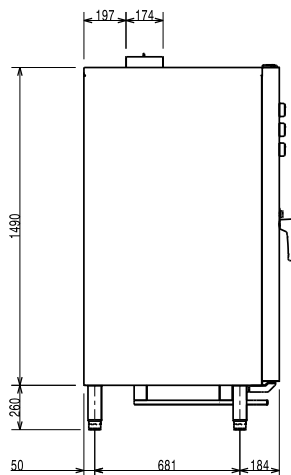

Bok

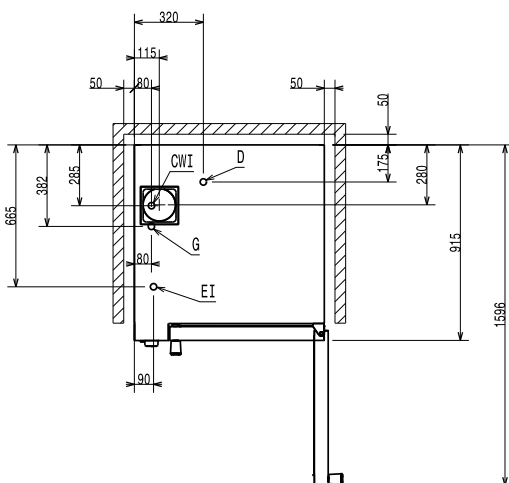

Góra

CW11 = Wlot zimnej wody 1                      G = Złącze gazowe  
CW12 = Wlot zimnej wody 2  
D = Odpływ  
EI = Złącze elektryczne

## Elektryczne

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Napięcie zasilania: | 220-230 V/1 ph/50 Hz |
| Moc przyłączeniowa: | 0.5 kW               |
| Częstotliwość:      | 50Hz                 |

## Gaz

## Gaz ziemny:

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Elementy grzejne:</b>                  | 119315 BTU/h (35 kW) |
| <b>Całkowite obciążenie<br/>cieplne:</b>  | 119315 BTU/h (35 kW) |
| <b>Moc gazowa:</b>                        | 35 kW                |
| <b>Standardowe dostarczenie<br/>gazu:</b> | Gaz ziemny G20       |

**Woda:**

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Maksymalna temperatura wody zasilającej:          | 30 °C       |
| Ciśnienie (min-max):                              | 1.5-2.5 bar |
| Wielkość linii odpływowej:                        | 25mm        |
| Wielkość linii doprowadzanej zimnej/gorącej wody: | 3/4"        |

**Zdolność:**

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Odległość między<br>prowadnicami:         | 60 mm       |
| Wydajność przy<br>maksymalnym obciążeniu: | 100 kg      |
| Ilość/typ pojemników:                     | 20 (GN 1/1) |

### Kluczowe informacje:

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Wymiary zewnętrzne, szerokość: | 890 mm              |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość: | 900 mm              |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:  | 1700 mm             |
| Ciężar netto:                  | 220 kg              |
| Ciężar wysyłkowy:              | 246 kg              |
| Wysokość wysyłkowa:            | 1940 mm             |
| Szerokość wysyłkowa:           | 1030 mm             |
| Głębokość wysyłkowa:           | 930 mm              |
| Objętość wysyłkowa:            | 1.86 m <sup>3</sup> |
| Certyfikacja:                  | CB;CE               |
| Wskaźnik wodoodporności:       | IPX4                |

## Dane utrzymywalności

Poziom hałas: 57 dBA