

Salamandry Ultra Rapid salamander elektryczny, szerokość rusztu 600 mm, do pojemników GN 1/1

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



283011 (E0UUCEBOMOH)

Salamander elektryczny,
szybkie podgrzewanie,
sterowanie każdej połowy
grilla osobiście, szerokość
rusztu 600 mm, do
pojemników GN 1/1
(jednofazowy)

283012 (E0UUCDBOMOH)

Salamander elektryczny,
szybkie podgrzewanie,
sterowanie każdej połowy
grilla osobiście, szerokość
rusztu 600 mm, do
pojemników GN 1/1
(trójfazowy)

Podstawowa charakterystyka

- 2 niezależne wysokosprawne elementy grzejne z włóknem wolframowym, umożliwiające nagrzanie połowy lub całej powierzchni do gotowania.
- Bardzo szybkie podgrzewanie - pełna moc do 20 sekund.
- Wymiar powierzchni do gotowania jest 600 x 350 mm, kompatybilność z pojemnikami GN 1/1.
- Automatyczne wykrywanie pojemnika na rusztu (pomocą czujnika od tyłu rusztu) urządzenie automatycznie włącza podgrzewanie. Po wyjęciu pojemnika urządzenie automatycznie wyłącza podgrzewanie.
- Ekran sterowania z głównym pokrętkiem do ustawienia mocy pracy i ekranem cyfrowym pokazujący ustawiony czas pracy.
- Minutnik w zakresie od 0 do 99 minut, po skończeniu się ustawionego czasu podgrzewanie jest automatycznie wyłączone.
- Ustawiony czas gotowania może być zapisany do powtarzalnego gotowania.
- Dotykowe przyciski START i STOP.

Konstrukcja

- Urządzenie jest wyprodukowane ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Górna suwana grzewcza część z otworami do odpowietrzania ciepła i zapachów.
- Wyjmowany pojemnik do skapywania ze stali nierdzewnej
- Górna suwana część z elementami grzewczymi z możliwością ustawienia różnych wysokości od rusztu.
- Ruszt chromowany z zabezpieczeniem przeciw poruszaniu się.
- Model urządzenia stołowego z możliwością podwieszania na ścianie (potrzebne są dodatkowe akcesoria).
- 4 gumowe nóżki

Utrzymywalność



- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)

APROBATA

Elektryczne

Napięcie zasilania:

283011 (E0UUCBOMOH)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
283012 (E0UUCDBOMOH)	380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Maksymalna moc przyłączeniowa:

4 kW

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość:

600 mm

Wymiary zewnętrzne, głębokość:

549 mm


Wymiary zewnętrzne, wysokość:

510 mm


Ciężar netto:

50 kg

Przód

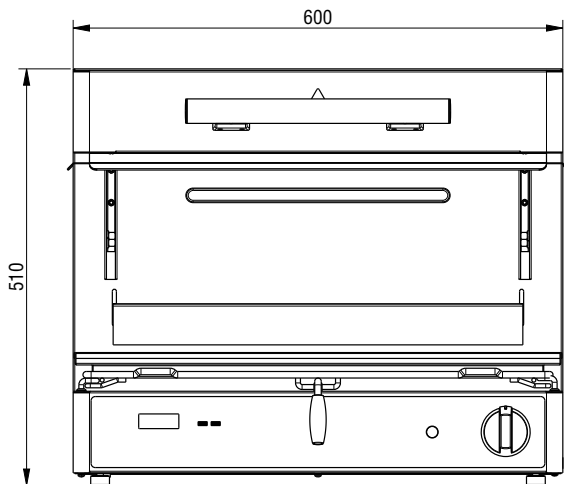

Bok

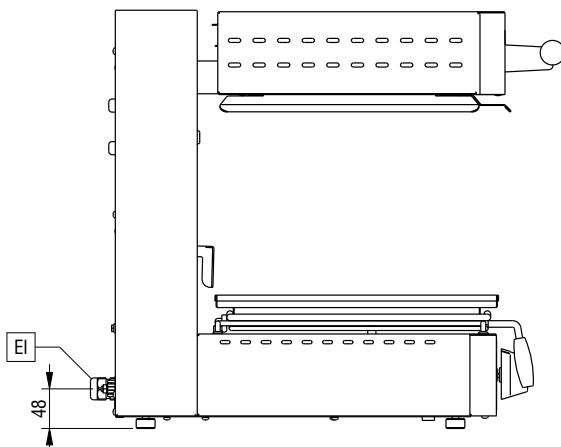

EI = Złącze elektryczne

Góra

