Electrolux PROFESSIONAL

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #

Salamandry
Ultra Rapid salamander elektryczny, szerokość rusztu 600 mm, do pojemników GN 1/1



283011 (E0UUCEBOMOH)	Salamander elektryczny, szybkie podgrzewanie, sterowanie każdej połowy grilla osobiście, szerokość rusztu 600 mm, do pojemników GN 1/1 (jednofazowy)
283012 (E0UUCDBOMOH)	Salamander elektryczny, szybkie podgrzewanie, sterowanie każdej połowy grilla osobiście, szerokość rusztu 600 mm, do pojemników GN 1/1 (trójfazowy)

Podstawowa charakterystyka

- 2 niezależne wysokosprawne elementy grzejne z włóknem wolframowym, umożliwiające nagrzanie połowy lub całej powierzchni do gotowania.
- Bardzo szybkie podgrzewanie – pełna moc do 20 sekund.
- Wymiar powierzchni do gotowania jest 600 x 350 mm, kompatybilność z pojemnikami GN 1/1.
- Automatyczne wykrywanie pojemnika na rusztu (pomocą czujnika od tylu rusztu) urządzenie automatycznie włącza podgrzewanie. Po wyjęciu pojemnika urządzenie automatycznie wyłącza podgrzewanie.
- Ekran sterowania z głównym pokrętłem do ustawienia mocy pracy i ekranem cyfrowym pokazujący ustawiony czas pracy.
- Minutnik w zakresie od 0 do 99 minut, po skończeniu się ustawionego czasu podgrzewanie jest automatycznie wyłączone
- Ustawiony czas gotowania może być zapisany do powtarzalnego gotowania.
- Dotykowe przyciski START i STOP.

Konstrukcja

- Urządzenie jest wyprodukowane ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Górna suwana grzewcza cześć z otworami do odpowietrzania ciepła i zapachów.
- Wyjmowany pojemnik do skapywania ze stali nierdzewnej
- Górna suwana część z elementami grzewczymi z możliwością ustawienia różnych wysokości od rusztu.
- Ruszt chromowany z zabezpieczeniem przeciw poruszaniu się.
- Model urządzenia stołowego z możliwością podwieszania na ścianie (potrzebne są dodatkowe akcesoria).
- 4 gumowe nóżki

Utrzymywalność


- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)

APROBATA


Electrolux PROFESSIONAL

Salamandry
Ultra Rapid salamander elektryczny, szerokość rusztu 600 mm, do pojemników GN 1/1

Przód

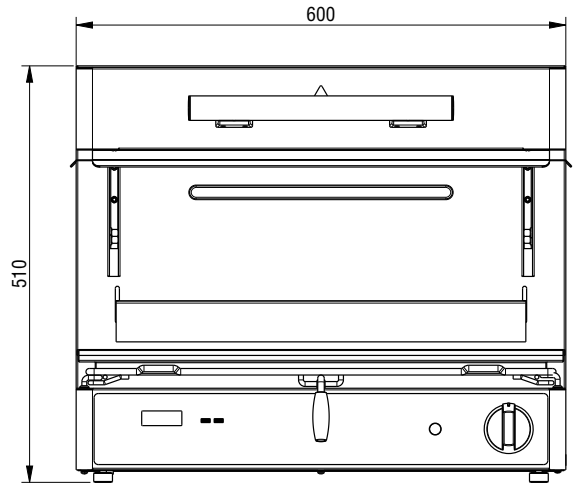


Bok

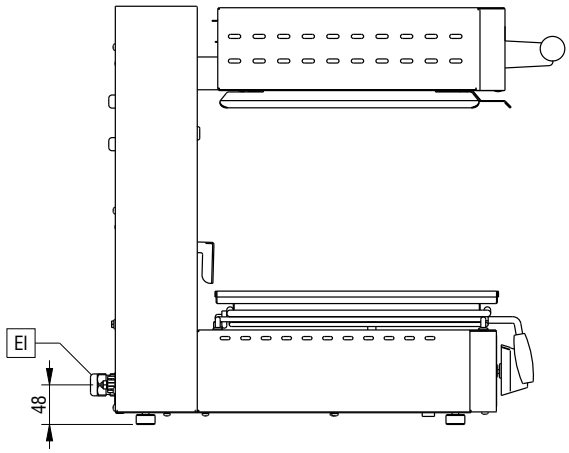

EI = Złącze elektryczne

Góra

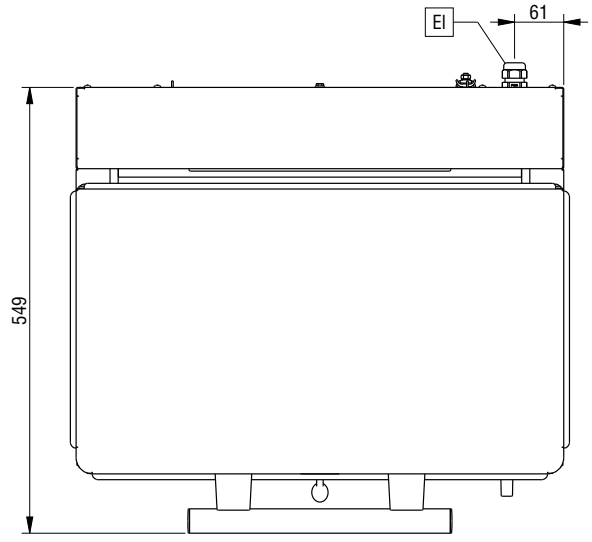

Elektryczne

Napięcie zasilania:	
283011 (E0UUCEBOMOH)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
283012 (E0UUCDBOMOH)	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
Maksymalna moc przyłączeniowa:	4 kW

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość:	600 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	549 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	510 mm
Ciężar netto:	50 kg

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.11.19