

Modularne urządzenia grzewcze Elektryczna frytkownica 1 x 9 lit., 1 kosz

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



285561
(EXFRPB1BWF)

Frytownica elektr., (240 V) 1 x 9 litrów, V - kształt komory, elementy w komorze, strefa zimna, 1 kosz, pojemnik do spuszczenia oleju z filtrem, ekran z LED lampkami

285563
(EXFREB1BWF)

Frytownica elektr., 1 x 9 litrów, V - kształt komory, elementy w komorze, strefa zimna, 1 kosz, pojemnik do spuszczenia oleju z filtrem, ekran z LED lampkami

Podstawowa charakterystyka

- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Ochrona IP24.
- Termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem urządzenia.
- Regulacja temperatury pracy termostatem, o maksymalnym zakresie temperatury 185 °C.
- Wypuszczanie oleju z komory grzewczej przez kurek do pojemnika odpływowego umieszczonego pod komorą.
- Standardowa dostawa z 1 koszem i 1 prawymi drzwiami do szafki.
- Komora grzewcza głęboko tłoczona ze strefą zimną.
- Wewnętrzne, wychylne, wysokosprawne elementy grzejne dla wysokiej wydajności oraz łatwego czyszczenia.
- Wbudowany siatkowy filtr olejowy ze stali nierdzewnej.
- Sterowanie urządzenia zlokalizowane za drzwiczkami.
- Urządzenie dostarczane w standardzie na 4 nóżkach ze stali nierdzewnej, z możliwością ustawienia wysokości nóżek od 100 do 150 mm.
- Wyświetlacz zawiera cztery lampki sygnalizujące, że urządzenie jest pod napięciem, grzałki pracują w trybie „eco”, grzałki pracują w trybie „smażenia”, urządzenie jest w trybie ochrony przed przegrzaniem.

Konstrukcja

- Komory grzewcza z zaokrąglonymi wewnętrznymi narożnikami dla ułatwienia czyszczenia.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite dla spełnienia najwyższych standardów higienicznych.
- Urządzenie o głębokości 60 cm dla zapewnienia kompaktowego obszaru roboczego i małej powierzchni w obrysie urządzenia.
- Urządzenie zaprojektowane do instalacji jako wolnostojące, o zewnętrznej ramie zamkniętej po bokach, z tyłu i od dołu.
- W standardowym wyposażeniu wspornik do instalacji ściennej.
- Składana pokrywa komory grzewczej z możliwością przechowywania pokrywy w drzwiach urządzenia.

Utrzymywalność

- Funkcja eco przełącza urządzenie w tryb gotowości (stand-by) dla oszczędności



APROBATA


energii. Szybkie przywrócenie temperatury dla ponownego uruchomienia smażenia w czasie krótszym niż jedna minuta.

- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)


Uwzględnione akcesoria

- 1 x Kosz do frytkownicy 9 lit. kompaktowej PNC 206390
- 1 x Filtr nierdzewny siatkowy do pojemnika frytek frytkownic kompaktowych. PNC 206393

Przód

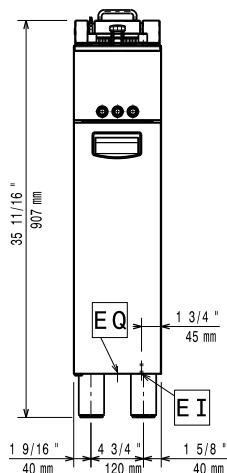


Bok

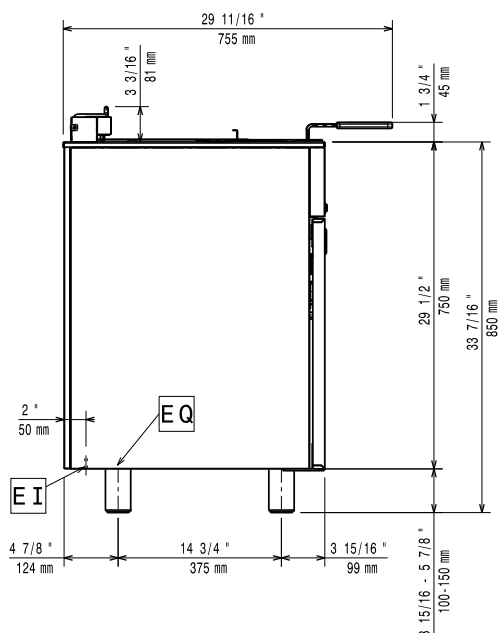

EI = Złącze elektryczne
 EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

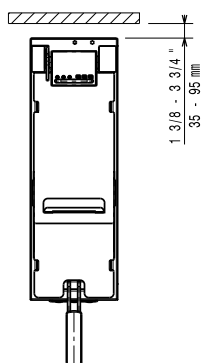

Elektryczne

Napięcie zasilania:

285561 (EXFRPB1BWF)

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

285563 (EXFREB1BWF)

380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Moc całkowita:

7.4 kW

Kluczowe informacje:

Ilość komór:

1

Wymiary użytkowe komory (szerokość):

170 mm

Wymiary użytkowe komory (wysokość):

330 mm

Wymiary użytkowe komory (głębokość):

500 mm

Pojemność komory:

7 lt MIN; 9 lt MAX

Wymiary zewnętrzne, szerokość:

200 mm

Wymiary zewnętrzne, głębokość:

600 mm

Wymiary zewnętrzne, wysokość:

930 mm

Ciężar netto:

77 lbs (35 kg)

Objętość wysyłkowa:

0.31 m³